


Pramoninis vamzdynas

Lazeriu suvirinti vamzdžiai, 0.5 m



Lazeriu suvirinti vamzdžiai

Išilgai lazeriu suvirinti vamzdžiai iš cinkuotos skardos, kurios storis 0,75 - 1,25 mm.

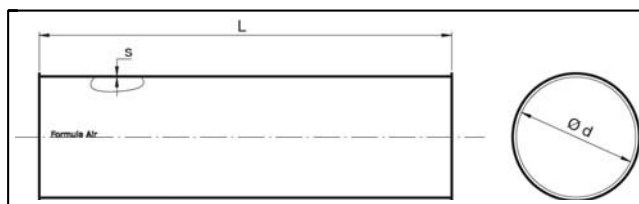

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“
- Įvairūs ilgiai
- Įvairūs diametrai
- Skardos storis iki 3 mm, priklausomai nuo ilgio ir skersmens

1 * su flanšų kaip iš Ø700

Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
80	AA05080	490	0.75	0.75
100	AA05100	490	0.75	0.94
120	AA05120	490	0.75	1.13
125	AA05125	490	0.75	1.18
140	AA05140	490	0.75	1.32
150	AA05150	490	0.75	1.41
160	AA05160	490	0.75	1.51
180	AA05180	490	0.75	1.70
200	AA05200	490	0.75	1.88
220	AA05220	490	0.75	2.04
225	AA05225	490	0.75	2.12
250	AA05250	490	0.75	2.36
275	AA05275	490	0.75	2.59
280	AA05280	490	0.75	2.63
300	AA05300	490	0.75	2.83
315	AA05315	490	0.88	3.49
350	AA05350	490	0.88	3.87
355	AA05355	490	0.88	4.00
400	AA05400	490	0.88	4.42
450	AA05450	490	0.88	4.98
500	AA05500	490	0.88	5.53
550	AA05550	490	1.00	6.91
560	AA05560	490	1.00	7.03
600	AA05600	490	1.00	7.54
630	AA05630	490	1.00	7.92
650	AA05650	490	1.00	8.17
700*	AA05700	490	1.00	15.86
710*	AA05710	490	1.00	16.20
750*	AA05750	490	1.00	18.47
800*	AA05800	490	1.00	20.23
850*	AA05850	490	1.00	21.50
900*	AA05900	490	1.00	22.77
950*	AA05950	490	1.25	27.67
1000*	AA05M10	490	1.25	29.09


Apžiūros vamzdžiai



Apžiūros vamzdžiai

Apžiūros vamzdžiai yra išilgai suvirinti taškiniu arba siūliniu būdu.

Apžiūros durelės visada gaminamos su vidine plokšte, kad vidinis vamzdžio paviršius liktų lygus.

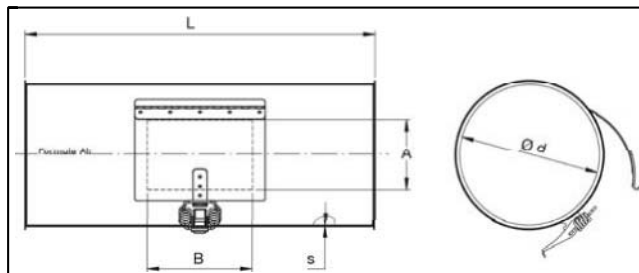

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuotas lakštas su užrakto mechanizmu ir vyriu.

Pasirinkimai

- Įvairūs ilgiai
- Įvairūs diametrai
- Įvairių storių skarda
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“



Ø d mm	Kodas	s mm	L 500 mm	Anga A x B	Svoris kg
80	AA05080-I	0.75	490	60x190	0.88
100	AA05100-I	0.75	490	60x190	1.11
120	AA05120-I	0.75	490	100x150	1.33
125	AA05125-I	0.75	490	100x150	1.38
140	AA05140-I	0.75	490	100x150	1.55
150	AA05150-I	0.75	490	100x150	1.66
160	AA05160-I	0.75	490	100x150	1.77
180	AA05180-I	0.75	490	100x150	1.99
200	AA05200-I	0.75	490	100x150	2.21
220	AA05220-I	0.75	490	100x150	2.41
225	AA05225-I	0.75	490	100x150	2.49
250	AA05250-I	0.75	490	100x150	2.76
275	AA05275-I	0.75	490	100x150	3.04
280	AA05280-I	0.75	490	100x150	3.27
300	AA05300-I	0.75	490	100x150	3.32
315	AA05315-I	0.75	490	100x150	3.48
350	AA05350-I	0.75	490	150x200	3.87
355	AA05355-I	0.88	490	150x200	3.92
400	AA05400-I	0.88	490	150x200	4.42
450	AA05450-I	0.88	490	150x200	4.98
500	AA05500-I	0.88	490	150x200	5.53
550	AA05550-I	0.88	490	150x200	6.08
560	AA05560-I	0.88	490	150x200	6.19
600	AA05600-I	0.88	490	150x200	6.64
630	AA05630-I	0.88	490	150x200	6.97
650	AA05650-I	0.88	490	150x200	7.19
700	AA05700-I	0.88	490	150x200	7.74
710	AA05710-I	0.88	490	150x200	7.85
750	AA05750-I	0.88	490	150x200	8.29
800	AA05800-I	0.88	490	150x200	10.05
850	AA05850-I	0.88	490	150x200	10.68
900	AA05900-I	0.88	490	150x200	11.31
950	AA05950-I	0.88	490	150x200	11.94
1000	AA05M10-I	0.88	490	150x200	12.57

Teleskopiniai vamzdžiai



Teleskopiniai vamzdžiai

Įstumiami vamzdžiai yra standartiškai išilgai suvirinti siūliniu būdu. Sudaryti iš į standartinį vamzdį (užsakomas atskirai) įstumiamo vamzdžio ir sandarinančios greito jungimo apkabos.

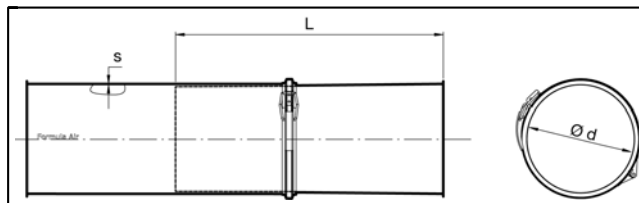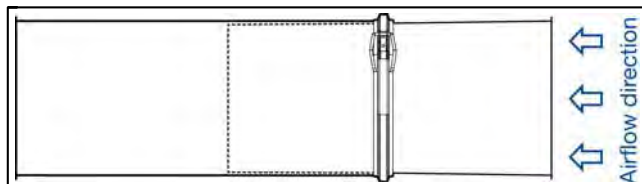

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Įvairių storių cinkuota skarda
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Pristatoma

Su greito jungimo apkaba su guminiu sandarikliu.

1 Ilgis reguliuojamas nuo +20 mm iki 450 mm.

1 Montuojant reikia įvertinti oro srauto kryptį.


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
80	AA05080-T	494	0.75	0.75
100	AA05100-T	494	0.75	0.94
120	AA05120-T	494	0.75	1.13
125	AA05125-T	494	0.75	1.18
140	AA05140-T	494	0.75	1.32
150	AA05150-T	494	0.75	1.41
160	AA05160-T	494	0.75	1.51
180	AA05180-T	494	0.75	1.70
200	AA05200-T	494	0.75	1.88
220	AA05220-T	494	0.75	2.04
225	AA05225-T	494	0.75	2.12
250	AA05250-T	494	0.75	2.36
275	AA05275-T	494	0.75	2.59
280	AA05280-T	494	0.75	2.63
300	AA05300-T	494	0.75	2.83
315	AA05315-T	494	0.75	2.97
350	AA05350-T	494	0.75	3.30
355	AA05355-T	494	0.75	3.41
400	AA05400-T	494	0.88	4.42
450	AA05450-T	494	0.88	4.98
500	AA05500-T	494	0.88	5.53

Lazeriu suvirinti vamzdžiai, 1 m



Lazeriu suvirinti vamzdžiai

Išilgai lazeriu suvirinti vamzdžiai iš lakšto, kurio storis 0.75 - 1.25 mm.

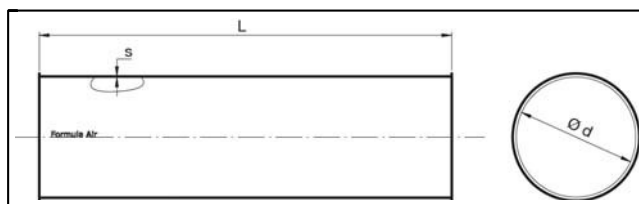

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.


Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“
- Įvairūs ilgiai
- Įvairūs diametrai
- Lakšto storis iki 3 mm, priklausomai nuo ilgio ir skersmens

1 * su flanšų kaip iš Ø700

Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
80	AA10080	990	0.75	1.51
100	AA10100	990	0.75	1.88
120	AA10120	990	0.75	2.26
125	AA10125	990	0.75	2.36
140	AA10140	990	0.75	2.64
150	AA10150	990	0.75	2.83
160	AA10160	990	0.75	3.02
180	AA10180	990	0.75	3.39
200	AA10200	990	0.75	3.77
220	AA10220	990	0.75	4.13
225	AA10225	990	0.75	4.24
250	AA10250	990	0.75	4.71
275	AA10275	990	0.75	5.18
280	AA10280	990	0.75	5.27
300	AA10300	990	0.75	5.65
315	AA10315	990	0.88	6.97
350	AA10350	990	0.88	7.74
355	AA10355	990	0.88	8.00
400	AA10400	990	0.88	8.85
450	AA10450	990	0.88	9.95
500	AA10500	990	0.88	11.06
550	AA10550	990	1.00	13.82
560	AA10560	990	1.00	14.06
600	AA10600	990	1.00	15.08
630	AA10630	990	1.00	15.84
650	AA10650	990	1.00	16.34
700*	AA10700	990	1.00	24.65
710*	AA10710	990	1.00	25.40
750*	AA10750	990	1.00	26.77
800*	AA10800	990	1.00	30.92
850*	AA10850	990	1.00	32.82
900*	AA10900	990	1.00	37.72
950*	AA10950	990	1.25	42.59
	AA10M10	990	1.25	44.81

Perforuoti vamzdžiai

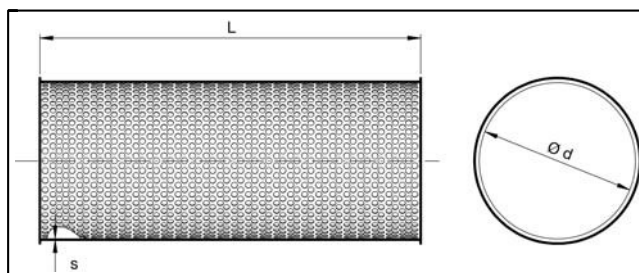

Perforuoti vamzdžiai

Jie gaminami iš metalo lakšto su 33 % perforacija.
 Šie vamzdžiai išilgai suvirinti taškiniu arba siūliniu būdu.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda su kas 5 mm išdėstytomis 3 mm angomis.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Diametras > Ø 630 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
80	AA10120-P	990	1.00	1.35
100	AA10125-P	990	1.00	1.69
120	AA10120-P	990	1.00	2.02
125	AA10125-P	990	1.00	2.11
140	AA10140-P	990	1.00	2.36
150	AA10150-P	990	1.00	2.52
160	AA10160-P	990	1.00	2.70
180	AA10180-P	990	1.00	3.03
200	AA10200-P	990	1.00	3.37
220	AA10220-P	990	1.00	3.69
225	AA10225-P	990	1.00	3.79
250	AA10250-P	990	1.00	4.21
275	AA10275-P	990	1.00	4.63
280	AA10280-P	990	1.00	4.71
300	AA10300-P	990	1.00	5.05
315	AA10315-P	990	1.00	5.31
350	AA10350-P	990	1.00	5.90
355	AA10355-P	990	1.00	5.98
400	AA10400-P	990	1.00	6.74
450	AA10450-P	990	1.00	7.58
500	AA10500-P	990	1.00	8.42
550	AA10550-P	990	1.00	9.26
560	AA10560-P	990	1.00	9.42
600	AA10600-P	990	1.00	10.10

Lazeriu suvirinti vamzdžiai, 1.5 m



Lazeriu suvirinti vamzdžiai

Išilgai lazeriu suvirinti vamzdžiai iš lakšto, kurio storis 0.75 - 1.25 mm.

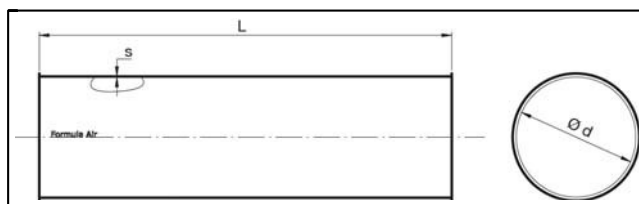

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“
- Įvairūs ilgiai
- Įvairūs diametrai
- Skardos storis iki 3 mm, priklausomai nuo ilgio ir skersmens

1 * su flanšų kaip iš Ø700


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
500	AA15500	1490	0.88	16.59
550	AA15550	1490	1.00	20.73
560	AA15560	1490	1.00	21.09
600	AA15600	1490	1.00	22.62
630	AA15630	1490	1.00	23.76
650	AA15650	1490	1.00	24.51
700*	AA15700	1490	1.00	33.45
710*	AA15710	1490	1.00	35.10
750*	AA15750	1490	1.00	38.45
800*	AA15800	1490	1.00	40.98
850*	AA15850	1490	1.00	43.50
900*	AA15900	1490	1.00	46.02
950*	AA15950	1490	1.25	57.51
1000*	AA15M10	1490	1.25	60.51

Lazeriu suvirinti vamzdžiai, 2 m



Lazeriu suvirinti vamzdžiai

Išilgai lazeriu suvirinti vamzdžiai iš lakšto, kurio storis 0.75 - 1.25 mm.

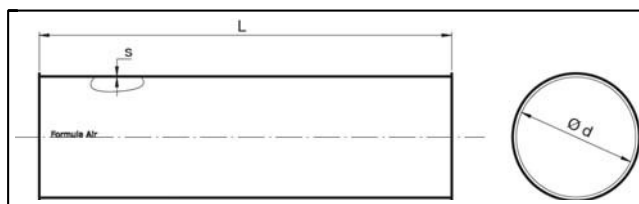

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai su 6 mm briaunomis apkaboms.


Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“
- Įvairūs ilgiai
- Įvairūs diametrai
- Lakšto storis iki 3 mm, priklausomai nuo ilgio ir skersmens

1 2000 mm ilgio ir Ø 500 mm arba didesnio skersmens vamzdžiai yra sukabinti iš dviejų 1000 mm ilgio vamzdžių.

Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
80	AA20080	1990	0,75	3,01
100	AA20100	1990	0,75	3,77
120	AA20120	1990	0,75	4,52
125	AA20125	1990	0,75	4,72
140	AA20140	1990	0,75	5,28
150	AA20150	1990	0,75	5,65
160	AA20160	1990	0,75	6,04
180	AA20180	1990	0,75	6,70
200	AA20200	1990	0,75	7,54
220	AA20220	1990	0,75	8,24
225	AA20225	1990	0,75	8,48
250	AA20250	1990	0,75	9,42
275	AA20275	1990	0,75	10,37
280	AA20280	1990	0,75	10,55
300	AA20300	1990	0,75	11,30
315	AA20315	1990	0,88	13,96
350	AA20350	1990	0,88	15,48
355	AA20355	1990	0,88	16,00
400	AA20400	1990	0,88	17,70
450	AA20450	1990	0,88	19,91

Reguliuojama sklendė oro pasiurbimui

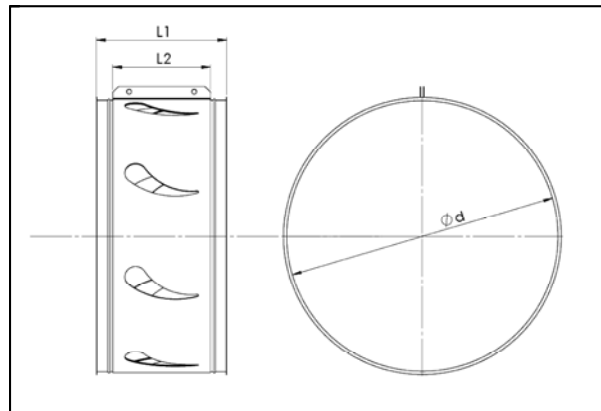

Reguliuojama sklendė oro pasiurbimui AABM

Jos yra skirtos oro srautui ortakyje reguliuoti pasiurbiant iš išorės. Standartinis korpusas, suvirintas siūliniu būdu.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Valcuoti lakštai, suvirinti taškiniu ir siūliniu būdu, su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Įvairaus dydžio plyšiai
- Įvairūs diametrai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm
80	AABM080	240	180	0.88
100	AABM100	240	180	0.88
120	AABM120	240	180	0.88
140	AABM140	240	180	0.88
150	AABM150	240	180	0.88
160	AABM160	240	180	0.88
180	AABM180	240	180	0.88
200	AABM200	240	180	0.88
225	AABM225	240	180	0.88
250	AABM250	240	180	0.88
275	AABM275	240	180	0.88
300	AABM300	240	180	0.88
315	AABM315	240	180	0.88
350	AABM350	240	180	0.88
400	AABM400	240	180	0.88
450	AABM450	240	180	0.88
500	AABM500	240	180	0.88
550	AABM550	240	180	0.88

Perėjimai žarnai

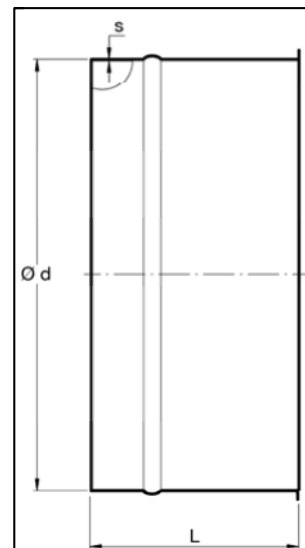

Perėjimai žarnai AAH

Perėjimai yra standartiškai išilgai suvirinti siūliniu būdu. Jie naudojami įvairių rūšių žarnoms. Pateikiami be apkabų. Išorinis skersmuo yra kiek mažesnis už vamzdžio skersmenį, kad būtų galima prijungti žarną.



Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Valcuoti siūliniu būdu suvirinti lakštai su 6 mm briauna apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairūs variantai, pvz., su viduje įdėta žarna
- Pilnai suvirintos movos nuo 1,25 mm storio
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d1 mm	Kodas	L mm	s mm
80	AAH080	120	0.75
100	AAH100	120	0.75
120	AAH120	120	0.88
140	AAH140	120	0.88
150	AAH150	120	0.88
160	AAH160	120	0.88
180	AAH180	120	0.88
200	AAH200	120	0.88
225	AAH225	120	0.88
250	AAH250	120	0.88
275	AAH275	120	0.88
300	AAH300	120	0.88
315	AAH315	120	0.88
350	AAH350	120	0.88
400	AAH400	120	0.88
450	AAH450	120	0.88
500	AAH500	120	0.88

D tipo apžiūros drelės su užrakto mechanizmu

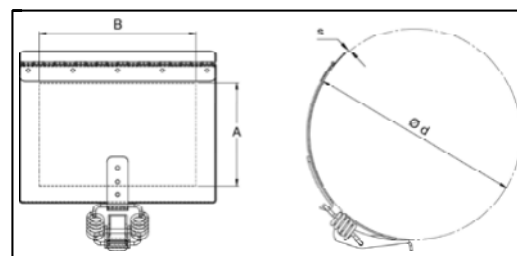

D tipo apžiūros drelės su užrakto mechanizmu (nepritvirtintas)

D tipo apžiūros drelės tinka montuoti prie turimų vamzdžių. Visos apžiūros drelės gaminamos su vidine plokšte lygiam vidiniam vamzdžio paviršiui.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuotas lakštas su užrakto mechanizmu ir vyriu.

Pasirinkimai

- Įvairūs skardos storiai

Montavimas

Ant tiesaus vamzdžio.

! Užsakyme nurodykite vamzdžio skersmenį!


Ø d mm	Kodas	Anka A x B	s mm
80	AAID080	60 x 190	0.88
100	AAID100	60 x 190	0.88
120	AAID120	100 x 150	0.88
125	AAID125	100 x 150	0.88
140	AAID140	100 x 150	0.88
150	AAID150	100 x 150	0.88
160	AAID160	100 x 150	0.88
180	AAID180	100 x 150	0.88
200	AAID200	100 x 150	0.88
220	AAID220	100 x 150	0.88
225	AAID225	100 x 150	0.88
250	AAID250	100 x 150	0.88
275	AAID275	100 x 150	0.88
300	AAID300	100 x 150	0.88
315	AAID315	100 x 150	0.88
350	AAID350	150 x 200	0.88
355	AAID355	150 x 200	0.88
400	AAID400	150 x 200	0.88
450	AAID450	150 x 200	0.88
500	AAID500	150 x 200	0.88
550	AAID550	150 x 200	0.88
560	AAID560	150 x 200	0.88
600	AAID600	150 x 200	0.88
630	AAID630	150 x 200	0.88
650	AAID650	150 x 200	0.88
700	AAID700	150 x 200	0.88
710	AAID710	150 x 200	0.88
750	AAID750	150 x 200	0.88
800	AAID800	150 x 200	0.88
850	AAID850	150 x 200	0.88
900	AAID900	150 x 200	0.88
950	AAID950	150 x 200	0.88
1000	AAIDM10	150 x 200	0.88

M tipo apžiūros durelės



M tipo apžiūros durelės

M tipo apžiūros durelės lengvai pritaikomos turimiems vamzdžiams. Nuimamas dangtelis išsaugo sandarumą dažnai jį naudojant. Durelės gali būti 5 dydžių, su vidiniu ir išoriniu dangteliu, su dviem žvaigždinėmis rankenėlėmis.

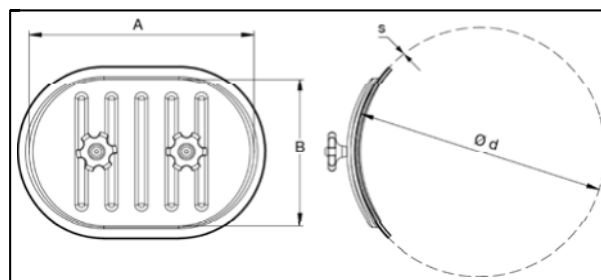

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Presuotas lakštas su polietileno (PE) tarpine ir POM rankenėlėmis (darbinė temperatūra iki +70 °C).



Pasirinkimai

- Iš cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno arba aliuminio
- Su gumine briaunos tarpine (SKK) ir POM rankenėlėmis (darbinė temperatūra iki +80 °C)
- Su tarpine iš keramikos vatos ir metalinėmis rankenėlėmis (HT) (darbinė temperatūra movai iš cinkuoto plieno iki +200 °C); darbinė temperatūra movai iš nerūdijančio plieno iki +300 °C)
 - Su silikono tarpine ir POM rankenėlėmis (darbinė temperatūra iki +80 °C)
 - Su silikono tarpine ir metalinėmis rankenėlėmis (HT) (darbinė temperatūra iki +200 °C)
- Jungiamoji viela su M6 varžtu durelėms pritvirtinti, kad nepasimestų
- Galimas variantas stačiakampiems ortakiams

1 Užsakyme nurodykite vamzdžio skersmenį!



Ø d mm	Kodas	Dydis A x B	s mm	Svoris kg
80	AAIDM080	180 x 80	1.00	0.32
100	AAIDM100	180 x 80	1.00	0.32
125	AAIDM125	180 x 80	1.00	0.32
140	AAIDM140	180 x 80	1.00	0.32
160	AAIDM160	180 x 80	1.00	0.32
140	AAIDM150	200 x 100	1.00	0.38
150	AAIDM150	200 x 100	1.00	0.38
160	AAIDM160	200 x 100	1.00	0.38
180	AAIDM180	200 x 100	1.00	0.38
200	AAIDM200	200 x 100	1.00	0.38
225	AAIDM225	200 x 100	1.00	0.38
250	AAIDM250	200 x 100	1.00	0.38
280	AAIDM280	200 x 100	1.00	0.38
315	AAIDM315	200 x 100	1.00	0.38
355	AAIDM355	200 x 100	1.00	0.38
280	AAIDM280	300 x 200	1.00	1.05
315	AAIDM315	300 x 200	1.00	1.05
355	AAIDM355	300 x 200	1.00	1.05

NFX tipo apžiūros durelės su nepritvirtintu dangteliu

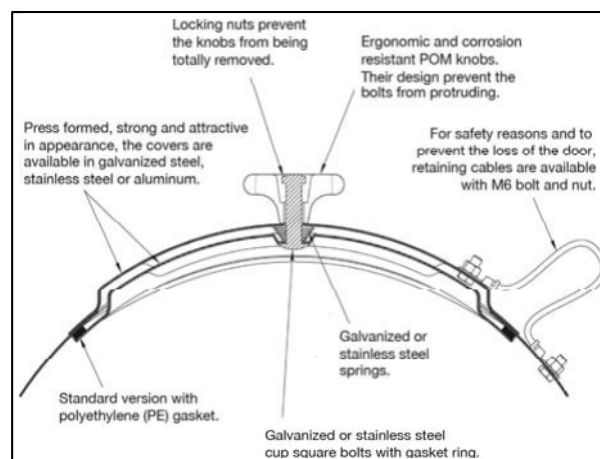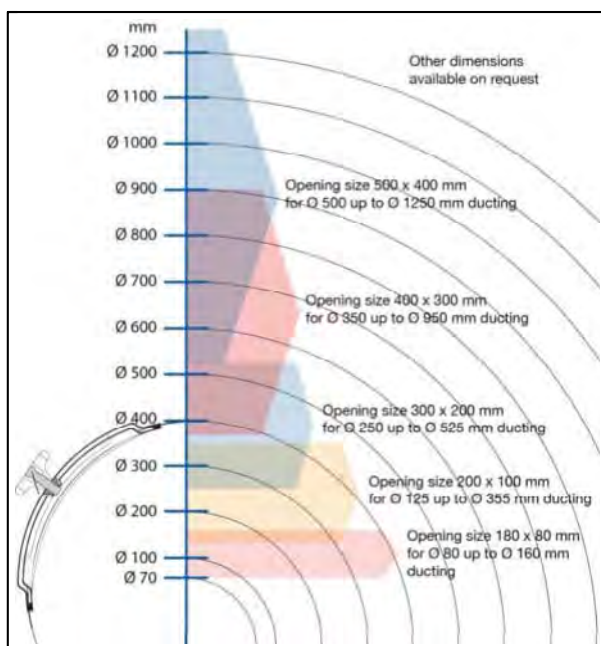

Ø d mm	Kodas	Dydis A x B	s mm	Svoris kg
400	AAIDM400	300 x 200	1.00	1.05
450	AAIDM450	300 x 200	1.00	1.05
500	AAIDM500	300 x 200	1.00	1.05
400	AAIDM400	400 x 300	1.00	2.17
450	AAIDM450	400 x 300	1.00	2.17
500	AAIDM500	400 x 300	1.00	2.17
560	AAIDM560	400 x 300	1.00	2.17
630	AAIDM630	400 x 300	1.00	2.17
710	AAIDM710	400 x 300	1.00	2.17
800	AAIDM800	400 x 300	1.00	2.17
900	AAIDM900	400 x 300	1.00	2.17
560	AAIDM	500 x 400	1.00	4.18
630	AAIDM630	500 x 400	1.00	4.18
710	AAIDM710	500 x 400	1.00	4.18
800	AAIDM800	500 x 400	1.00	4.18
900	AAIDM900	500 x 400	1.00	4.18

NFX tipo apžiūros drelės su nepritvirtintu dangteliu

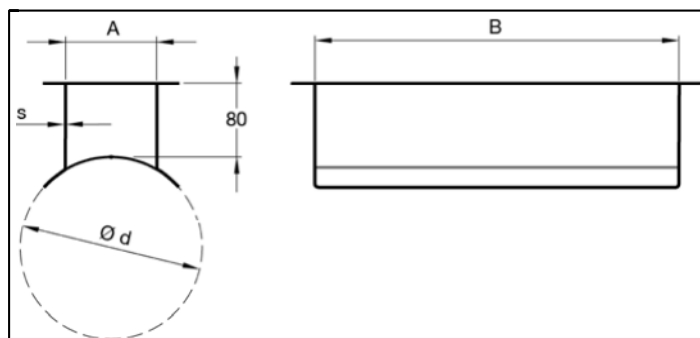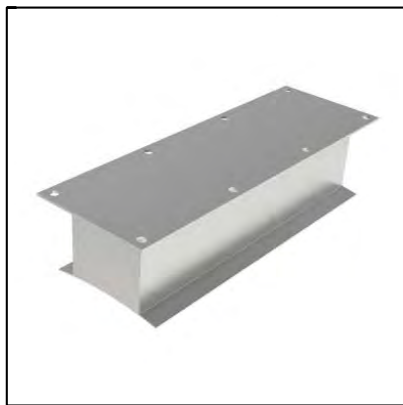

NFX tipo apžiūros drelės su nepritvirtintu dangteliu

NFX tipo apžiūros drelė gaminamos pagal NFX44-052 normą, jos gali būti montuojamos ant turimo vamzdžio. Drelės prie vamzdžio tvirtinamos kniedėmis arba savisriegiais. Dangtelis tvirtinamas panaudojant M8 veržles ir varžtus.

Medžiagos

Sendžimir cinkuota skarda. Su sandarinimo juosta.

Tipas

Suvirinta skarda, palaidas dangtelis, su sandarinimo juosta ir varžtais.

Užsakyme nurodykite vamzdžio skersmenį!

Ø d mm	Kodas	Anga A x B	s mm
120	AAIDN120	100 x 400	1.50
125	AAIDN125	100 x 400	1.50
140	AAIDN140	100 x 400	1.50
150	AAIDN150	100 x 400	1.50
160	AAIDN160	100 x 400	1.50
180	AAIDN180	100 x 400	1.50
200	AAIDN200	100 x 400	1.50
220	AAIDN220	100 x 400	1.50
225	AAIDN225	100 x 400	1.50
250	AAIDN250	100 x 400	1.50
275	AAIDN275	100 x 400	1.50
280	AAIDN280	100 x 400	1.50
300	AAIDN300	100 x 400	1.50
315	AAIDN315	100 x 400	1.50
350	AAIDN350	100 x 400	1.50
355	AAIDN355	100 x 400	1.50
400	AAIDN400	100 x 400	1.50
450	AAIDN450	100 x 400	1.50
500	AAIDN500	100 x 400	1.50
550	AAIDN550	100 x 400	1.50
560	AAIDN560	100 x 400	1.50
600	AAIDN600	100 x 400	1.50
630	AAIDN630	100 x 400	1.50
650	AAIDN650	100 x 400	1.50
700	AAIDN700	100 x 400	1.50
710	AAIDN710	100 x 400	1.50
750	AAIDN750	100 x 400	1.50
800	AAIDN800	100 x 400	1.50
850	AAIDN850	100 x 400	1.50
900	AAIDN900	100 x 400	1.50
950	AAIDN950	100 x 400	1.50
1000	AAIDNM10	100 x 400	1.50


Atbulinės traukos sklendės




Atbulinės traukos sklendės AAR

Reguliuojamo svorio atbulinės traukos sklendės su rankenėle. Korpusas pagamintas iš 0.88 mm, vidinė sklendės plokštelė iš 3 mm storio lakšto.

Tolygų veikimą ir sandarumą užtikrina rutulinis guolis, sumontuotas ant vidinės sklendės plokštelės.

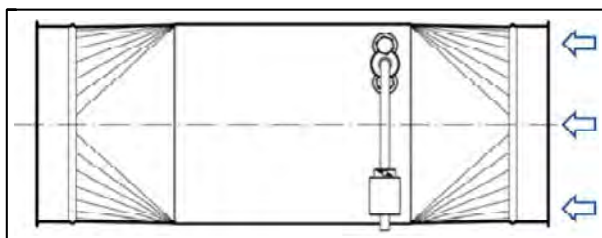

Oro srauto kryptis

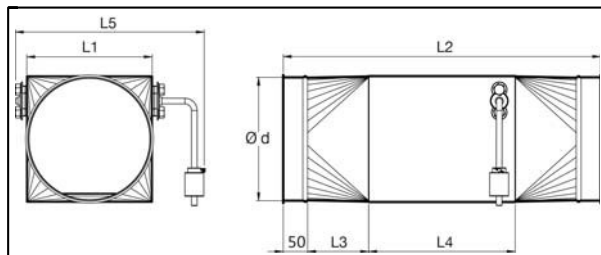

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu ir siūliniu būdu skarda su 6 mm briaunomis apkaboms.


Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairūs ilgiai
- Galimybė montuoti vertikaliai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Standartinės atbulinės traukos sklendės visada montuojamos horizontaliai.

Ø mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	s mm
140	AAR140	155	450	75	200	294	0.75
150	AAR150	155	450	75	200	294	0.88
160	AAR160	165	470	80	210	304	0.88
180	AAR180	185	510	90	230	324	0.88
200	AAR200	205	550	100	250	344	0.88
250	AAR250	255	650	125	300	394	0.88
300	AAR300	305	750	150	350	444	0.88
315	AAR315	320	785	157	365	459	0.88
350	AAR350	355	900	175	400	494	0.88
400	AAR400	405	950	200	450	544	0.88
450	AAR450	455	1050	225	500	594	0.88
500	AAR500	505	1150	250	550	644	0.88
550	AAR550	555	1250	275	600	694	0.88

Presuotos alkūnės, R=1.5D 7,5°



Presuotos alkūnės, R=1.5D 7,5°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų suformuotų pusių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Presuoti taškiniu būdu suvirinta skarda su 6 mm briaunomis apkaboms.

Pasirinkimai

- Prireikus kitokio spindulio alkūnės, rinkitės segmentines
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB1080	120	1.00	0.05
100	AB1100	150	1.00	0.08
120	AB1120	180	1.00	0.10
125	AB1125	187.5	1.00	0.12
140	AB1140	210	1.00	0.15
150	AB1150	225	1.00	0.20
160	AB1160	240	1.00	0.25
180	AB1180	270	1.00	0.30
200	AB1200	300	1.00	0.35
225	AB1225	337.5	1.00	0.37
250	AB1250	375	1.00	0.40
275	AB1275	412.5	1.00	0.43
300	AB1300	450	1.00	0.50

Segmentinēs alkūnēs, R=1.5D 7,5°



Segmentinēs alkūnēs, R=1.5D 7,5°

Vieno segmenta alkūnēs iš lakšto, kurio storis 0.75 - 0.88 mm.

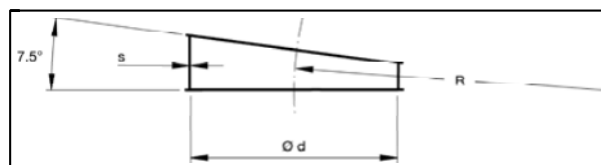

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Iš siūliniu būdu suvirintos valcuotos skardos su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kitokie spinduliai ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
140	AB11401AAS09	1	210	0.75	0.07
150	AB11501AAS09	1	225	0.75	0.07
160	AB11601AAS09	1	240	0.75	0.14
180	AB11801AAS09	1	270	0.75	0.14
200	AB12001AAS09	1	300	0.75	0.14
220	AB12201AAS09	1	330	0.75	0.16
225	AB12251AAS09	1	337.5	0.75	0.21
250	AB12501AAS09	1	375	0.75	0.28
275	AB12751AAS09	1	412.5	0.88	0.35
280	AB12801AAS09	1	420	0.88	0.36
300	AB13001AAS09	1	450	0.88	0.42
315	AB13151AAS09	1	472.5	0.88	0.42
350	AB13501AAS09	1	525	0.88	0.56
355	AB13551AAS09	1	532.5	0.88	0.59
400	AB14001AAS09	1	600	0.88	0.70
450	AB14501AAS09	1	675	0.88	1.10
500	AB15001AAS09	1	750	0.88	1.40
550	AB15501AAS09	1	825	0.88	1.70
560	AB15601AAS09	1	840	0.88	1.76
600	AB16001AAS09	1	900	0.88	2.00
630	AB16301AAS09	1	945	0.88	2.10
650	AB16501AAS09	1	975	0.88	2.35
700	AB17001AAS09	1	1050	0.88	2.70
710	AB17101AAS09	1	1065	0.88	2.78
750	AB17501AAS09	1	1125	0.88	3.10
800	AB18001AAS09	1	1200	0.88	3.50
850	AB18501AAS09	1	1275	0.88	4.00
900	AB19001AAS09	1	1350	0.88	4.50
950	AB19501AAS09	1	1425	0.88	5.00
1000	AB1M101AAS09	1	1500	0.88	5.50

Presuotos alkūnės, R=1.5D 15°



Presuotos alkūnės, R=1.5D 15°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų suformuotų puselių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu. Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir skiedros, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

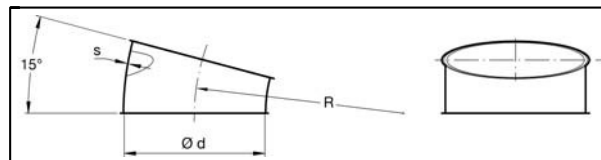

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Iš siūliniu būdu suvirintos valcuotos skardos su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairių storių lakštai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB2080	120	1.00	0.08
100	AB2100	150	1.00	0.10
120	AB2120	180	1.00	0.15
125	AB2125	187.5	1.00	0.17
140	AB2140	210	1.00	0.20
150	AB2150	225	1.00	0.25
160	AB2160	240	1.00	0.30
180	AB2180	270	1.00	0.40
200	AB2200	300	1.00	0.50
225	AB2225	337.5	1.00	0.60
250	AB2250	375	1.00	0.75
275	AB2275	412.5	1.00	0.90
300	AB2300	450	1.00	1.00

Lenktos alkūnės, R=2D 15°




Lenktos alkūnės, R=2D 15°

Lenktos alkūnės gaminamos iš suvirinto vamzdžio, kuris lenkiamas pagal reikiamą formą.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir skiedros, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan., tačiau ypač tinka naudoti ten, kur darbo procese yra alyvos garų, nes yra sandarios.

Jos gaminamos tik R=2D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

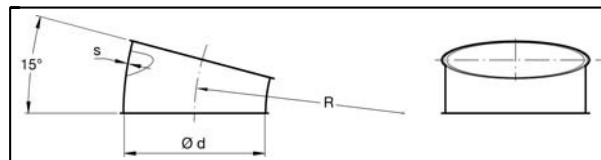

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Visiškai sandarios lenktos alkūnės su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! R=2D realiai yra $2D + x$ mm skersmens, o tai apytiksliai yra $R=2.3D$.


Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB20802AAP09	184	0.88	0.07
100	AB21002AAP09	224	0.88	0.14
120	AB21202AAP09	264	0.88	0.14
125	AB21252AAP09	267	0.88	0.22
140	AB21402AAP09	304	0.88	0.22
150	AB21502AAP09	319	0.88	0.29
160	AB21602AAP09	344	0.88	0.29
180	AB21802AAP09	384	0.88	0.36
200	AB22002AAP09	424	0.88	0.50
250	AB22502AAP09	520	0.88	0.72

Segmentinēs alkūnēs, R=1.5D 15°



Segmentinēs alkūnēs, R=1.5D 15°

Vieno segmenta alkūnēs iš lakšto, kurio storis 0.75 - 0.88 mm.

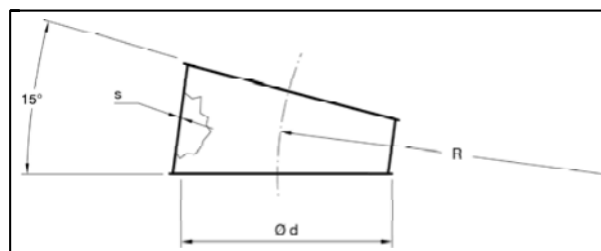

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Iš siūliniu būdu suvirinto valcuoto lakšto su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kiti diametrai (R = D, R = 2D, R = 3D, R = 4D, R = 5D)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
140	AB21401AAS09	1	210	0.75	0.14
150	AB21501AAS09	1	225	0.75	0.21
160	AB21601AAS09	1	240	0.75	0.21
180	AB21801AAS09	1	270	0.75	0.28
200	AB22001AAS09	1	300	0.75	0.35
220	AB22201AAS09	1	330	0.75	0.36
225	AB22251AAS09	1	337.5	0.75	0.42
250	AB22501AAS09	1	375	0.75	0.56
275	AB22751AAS09	1	412.5	0.88	0.63
280	AB22801AAS09	1	420	0.88	0.65
300	AB23001AAS09	1	450	0.88	0.77
315	AB23151AAS09	1	472.5	0.88	0.84
350	AB23501AAS09	1	525	0.88	1.06
355	AB23551AAS09	1	532.5	0.88	1.09
400	AB24001AAS09	1	600	0.88	1.41
450	AB24501AAS09	1	675	0.88	2.25
500	AB25001AAS09	1	750	0.88	2.80
550	AB25501AAS09	1	825	0.88	3.40
560	AB25601AAS09	1	840	0.88	3.52
600	AB26001AAS09	1	900	0.88	4.00
630	AB26301AAS09	1	945	0.88	4.20
650	AB26501AAS09	1	975	0.88	4.70
700	AB27001AAS09	1	1050	0.88	5.40
710	AB27101AAS09	1	1065	0.88	5.56
750	AB27501AAS09	1	1125	0.88	6.20
800	AB28001AAS09	1	1200	0.88	7.00
850	AB28501AAS09	1	1275	0.88	8.00
900	AB29001AAS09	1	1350	0.88	9.00
950	AB29501AAS09	1	1425	0.88	10.00
1000	AB2M101AAS09	1	1500	0.88	11.00


Presuotos alkūnės, R=1.5D 30°



Presuotos alkūnės, R=1.5D 30°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų presuotų pusių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

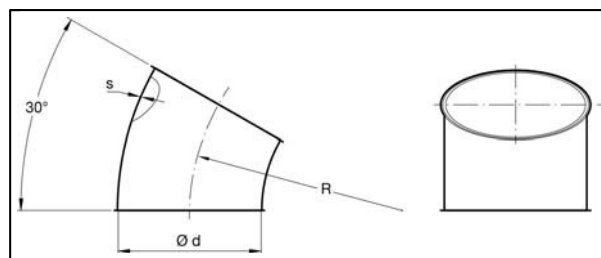

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu būdu suvirintos alkūnės iš skardos lakštų su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB3080	120	0.88	0.15
100	AB3100	150	0.88	0.20
120	AB3120	180	0.88	0.30
125	AB3125	187.5	1.00	0.35
140	AB3140	210	0.88	0.40
150	AB3150	225	1.00	0.50
160	AB3160	240	1.00	0.60
180	AB3180	270	1.00	0.80
200	AB3200	300	1.00	1.00
225	AB3225	337.5	1.00	1.20
250	AB3250	375	1.00	1.50
275	AB3275	412.5	1.00	1.80
300	AB3300	450	1.00	2.05

Lenktos alkūnės, R=2D 30°




Lenktos alkūnės, R=2D 30°

Lenktos alkūnės gaminamos iš suvirinto vamzdžio, kuris lenkiamas pagal reikiamą formą.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan., tačiau ypač tinka naudoti ten, kur darbo procese yra alyvos garų, nes yra sandarios.

Jos gaminamos tik R=2D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

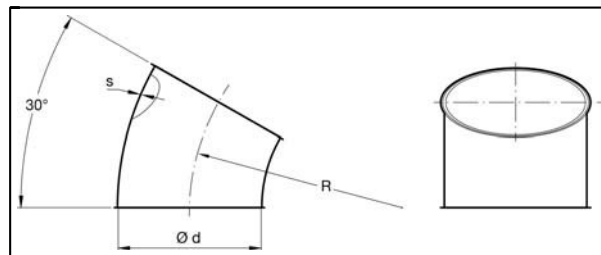

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Sandarios ištemptos alkūnės su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! R=2D realiai yra $2D + x$ mm skersmens, o tai apytiksliai yra $R=2.3D$.

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB30802AAP09	184	0.88	0.14
100	AB31002AAP09	224	0.88	0.22
120	AB31202AAP09	264	0.88	0.36
125	AB31252AAP09	267	0.88	0.36
140	AB31402AAP09	304	0.88	0.43
150	AB31502AAP09	319	0.88	0.50
160	AB31602AAP09	344	0.88	0.58
180	AB31802AAP09	384	0.88	0.79
200	AB32002AAP09	424	0.88	0.94
250	AB32502AAP09	520	0.88	1.51


Segmentinės alkūnės, R=1.5D 30°



Segmentinės alkūnės, R=1.5D 30°

Alkūnės, sudarytos iš segmentų, skardos lakšto storis 0.75 - 0.88 mm. Ø 225 mm ir didesnio skersmens alkūnėms naudojami tarpiniai 15° segmentai.

Privalumas – galima sudaryti bet kokį kampą.

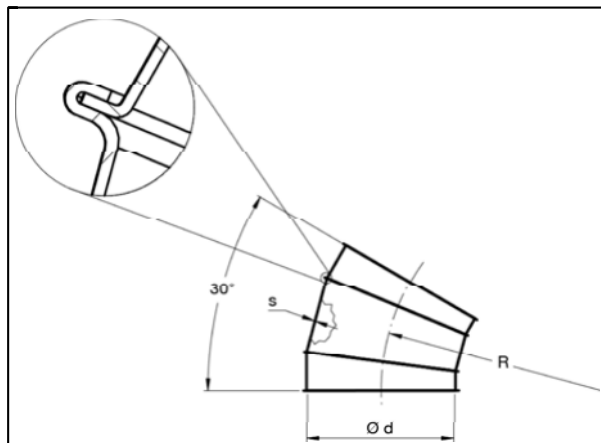

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Segmentai iš valcuoto lakšto, suvirinti siūliniu būdu ir sukabinti, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kiti radiusai ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB30801AAS09	1	120	0.75	0.15
100	AB31001AAS09	1	150	0.75	0.20
120	AB31201AAS09	1	180	0.75	0.27
140	AB31401AAS09	1	210	0.75	0.35
150	AB31501AAS09	1	225	0.75	0.42
160	AB31601AAS09	1	240	0.75	0.42
180	AB31801AAS09	1	270	0.75	0.56
200	AB32001AAS09	1	300	0.75	0.70
220	AB32201AAS09	1	330	0.75	0.78
225	AB32251AAS09	1	337.5	0.75	0.84
250	AB32501AAS09	1	375	0.75	1.06
275	AB32751AAS09	1	412.5	0.88	1.34
280	AB32801AAS09	1	420	0.88	1.40
300	AB33001AAS09	1	450	0.88	1.55
315	AB33151AAS09	1	472.5	0.88	1.69
350	AB33501AAS09	1	525	0.88	2.11
355	AB33551AAS09	1	532.5	0.88	2.17
400	AB34001AAS09	1	600	0.88	2.75
450	AB34501AAS09	2	675	0.88	4.50
500	AB35001AAS09	2	750	0.88	5.60
550	AB35501AAS09	2	825	0.88	6.80
560	AB35601AAS09	2	840	0.88	7.05
600	AB36001AAS09	2	900	0.88	8.05
630	AB36301AAS09	2	945	0.88	8.40
650	AB36501AAS09	2	975	0.88	9.40
700	AB37001AAS09	2	1050	0.88	10.90
710	AB37101AAS09	2	1065	0.88	11.20
750	AB37501AAS09	2	1125	0.88	12.40
800	AB38001AAS09	2	1200	0.88	14.05
850	AB38501AAS09	2	1275	0.88	16.00
900	AB39001AAS09	2	1350	0.88	18.00
950	AB39501AAS09	2	1425	0.88	20.00
1000	AB3M101AAS09	2	1500	0.88	22.00


Presuotos alkūnės, R=1.5D 45°



Presuotos alkūnės, R=1.5D 45°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų presuotų pusių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

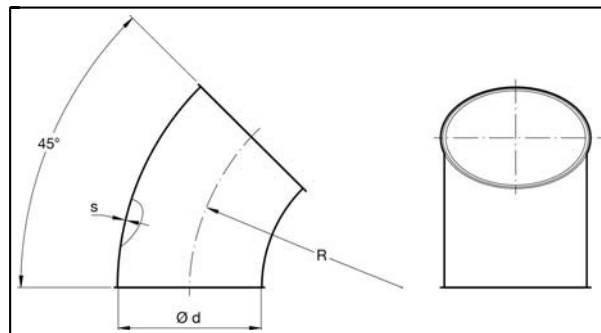

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu būdu suvirintos alkūnės iš skardos lakštų su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB5080	120	1.20	0.20
100	AB5100	150	1.20	0.25
120	AB5120	180	1.20	0.40
125	AB5125	187.5	1.20	0.45
140	AB5140	210	1.20	0.55
150	AB5150	225	1.20	0.60
160	AB5160	240	1.20	0.75
180	AB5180	270	1.20	1.00
200	AB5200	300	1.20	1.25
225	AB5225	337.5	1.20	1.60
250	AB5250	375	1.20	2.00
275	AB5275	412.5	1.20	2.40
300	AB5300	450	1.20	2.75

Lenktos alkūnės, R=2D 45°




Lenktos alkūnės R=2D 45°

Lenktos alkūnės gaminamos iš suvirinto vamzdžio, kuris lenkiamas pagal reikiamą formą.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan., tačiau ypač tinka naudoti ten, kur darbo procese yra alyvos garų, nes yra sandarios.

Jos gaminamos tik R=2D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

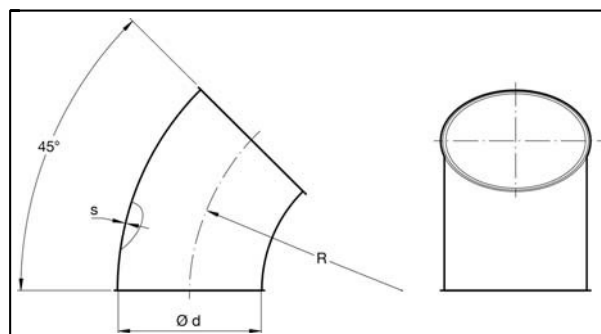

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Visiškai sandarios lenktos alkūnės su 6 mm briaunomis apkabai.


Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! R=2D realiai yra $2D + x$ mm skersmens, o tai apytiksliai yra $R=2.3D$.

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB50802AAP09	184	0.88	0.22
100	AB51002AAP09	224	0.88	0.36
120	AB51202AAP09	264	0.88	0.50
125	AB51252AAP09	267	0.88	0.58
140	AB51402AAP09	304	0.88	0.72
150	AB51502AAP09	319	0.88	0.79
160	AB51602AAP09	344	0.88	0.94
180	AB51802AAP09	384	0.88	1.15
200	AB52002AAP09	424	0.88	1.44
250	AB52502AAP09	520	0.88	2.23

Segmentinės alkūnės, R=1.5D 45°

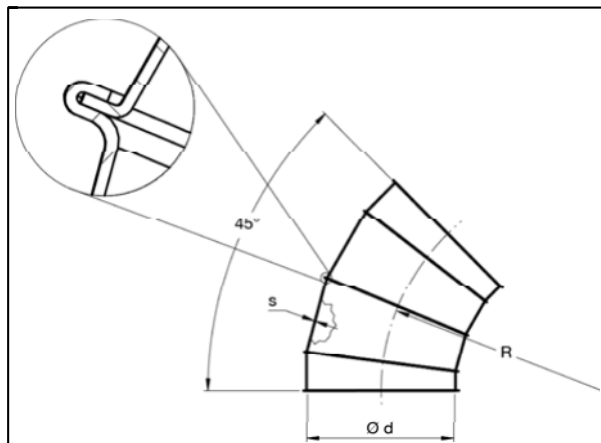

Segmentinės alkūnės, R=1.5D 45°

Alkūnės, sudarytos iš segmentų, skardos lakšto storis 0.75 - 0.88 mm. Ø 225 mm ir didesnio skersmens alkūnėms naudojami tarpiniai 15° segmentai.

Privalumas – galima sudaryti bet kokį kampą.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Segmentai iš valcuoto lakšto, suvirinti siūliniu būdu ir sukabinti, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kiti radiusai ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
140	AB51401AAS09	1 + 2	210	0.75	0.49
150	AB51501AAS09	1 + 2	225	0.75	0.56
160	AB5160AAS09	1 + 2	240	0.75	0.63
180	AB51801AAS09	1 + 2	270	0.75	0.84
200	AB52001AAS09	1 + 2	300	0.75	1.06
220	AB52201AAS09	1 + 2	330	0.75	1.26
225	AB52251AAS09	1 + 2	337.5	0.75	1.34
250	AB52501AAS09	1 + 2	375	0.75	1.62
275	AB52751AAS09	1 + 2	412.5	0.88	1.97
280	AB52801AAS09	1 + 2	420	0.88	2.05
300	AB53001AAS09	1 + 2	450	0.88	2.32
315	AB53151AAS09	1 + 2	472.5	0.88	2.60
350	AB53501AAS09	1 + 2	525	0.88	3.17
355	AB53551AAS09	1 + 2	532.5	0.88	3.26
400	AB54001AAS09	1 + 2	600	0.88	4.15
450	AB54501AAS09	2 + 2	675	0.88	6.00
500	AB55001AAS09	2 + 2	750	0.88	7.50
550	AB55501AAS09	2 + 2	825	0.88	9.00
560	AB55601AAS09	2 + 2	840	0.88	9.35
600	AB56001AAS09	2 + 2	900	0.88	10.75
630	AB56301AAS09	2 + 2	945	0.88	11.20
650	AB56501AAS09	2 + 2	975	0.88	12.50
700	AB57001AAS09	2 + 2	1050	0.88	14.50
710	AB57101AAS09	2 + 2	1065	0.88	14.90
750	AB57501AAS09	2 + 2	1125	0.88	16.50
800	AB58001AAS09	2 + 2	1200	0.88	18.75
850	AB58501AAS09	2 + 2	1275	0.88	21.25
900	AB59001AAS09	2 + 2	1350	0.88	24.00
950	AB59501AAS09	2 + 2	1425	0.88	26.50
1000	AB5M101AAS09	2 + 2	1500	0.88	29.50


Presuotos alkūnės, R=1.5D 60°



Presuotos alkūnės, R=1.5D 60°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų presuotų pusių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

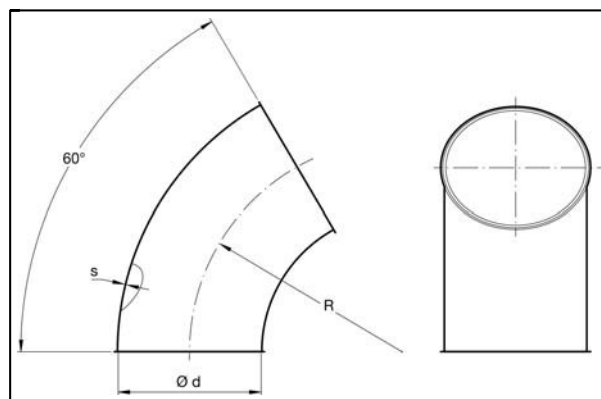

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu būdu suvirintos alkūnės iš skardos lakštų su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB6080	120	0.88	0.35
100	AB6100	150	0.88	0.45
120	AB6120	180	0.88	0.70
125	AB6125	187.5	1.00	0.75
140	AB6140	210	0.88	1.00
150	AB6150	225	1.00	1.10
160	AB6160	240	1.00	1.25
180	AB6180	270	1.00	1.75
200	AB6200	300	1.00	2.00
225	AB6225	337.5	1.00	2.60
250	AB6250	375	1.00	3.20
275	AB6275	412.5	1.00	3.60
300	AB6300	450	1.00	4.00

Lenktos alkūnės, R=2D 60°




Lenktos alkūnės, R=2D 60°

Lenktos alkūnės gaminamos iš suvirinto vamzdžio, kuris lenkiamas pagal reikiamą formą.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan., tačiau ypač tinka naudoti ten, kur darbo procese yra alyvos garų, nes yra sandarios.

Jos gaminamos tik R=2D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

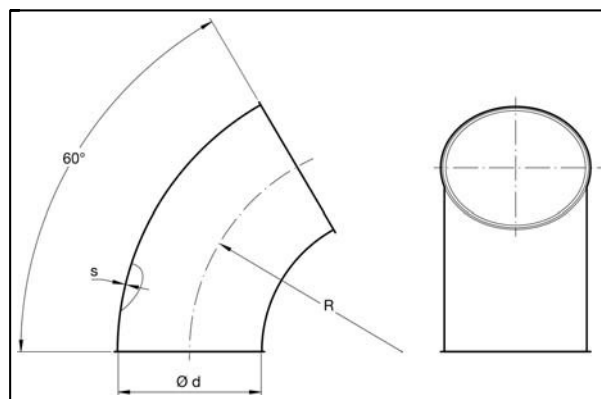

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Visiškai sandarios lenktos alkūnės su 6 mm briaunomis apkabai.


Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! R=2D realiai yra $2D + x$ mm skersmens, o tai apytiksliai yra $R=2.3D$.

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB60802AAP09	184	0.88	0.29
100	AB61002AAP09	224	0.88	0.50
120	AB61202AAP09	264	0.88	0.65
125	AB61252AAP09	267	0.88	0.72
140	AB61402AAP09	304	0.88	0.94
150	AB61502AAP09	319	0.88	1.08
160	AB61602AAP09	344	0.88	1.22
180	AB61802AAP09	384	0.88	1.51
200	AB62002AAP09	424	0.88	1.87
250	AB62502AAP09	520	0.88	2.95

Segmentinės alkūnės, R=1.5D 60°

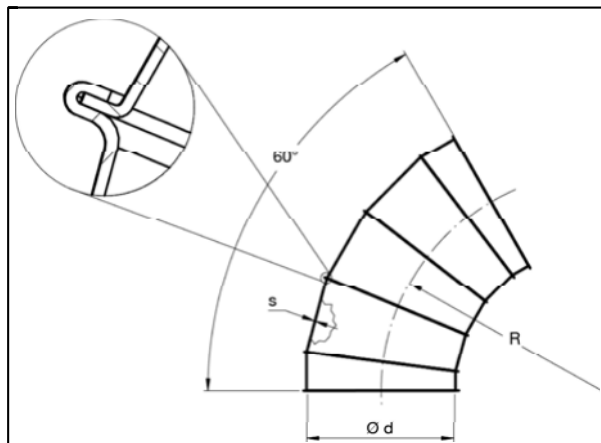

Segmentinės alkūnės, R=1.5D 60°

Alkūnės, sudarytos iš segmentų, skardos lakšto storis 0.75 - 0.88 mm. Ø 225 mm ir didesnio skersmens alkūnėms naudojami tarpiniai 15° segmentai.

Privalumas – galima sudaryti bet kokį kampą.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Segmentai iš valcuoto lakšto, suvirinti siūliniu būdu ir sukabinti, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kiti radiusai ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
140	AB61401AAS09	2 + 2	210	0.75	0.70
150	AB61501AAS09	2 + 2	225	0.75	0.77
160	AB61601AAS09	2 + 2	240	0.75	0.92
180	AB61801AAS09	2 + 2	270	0.75	1.13
200	AB62001AAS09	2 + 2	300	0.75	1.41
220	AB62201AAS09	2 + 2	330	0.75	1.69
225	AB62251AAS09	2 + 2	337.5	0.75	1.76
250	AB62501AAS09	2 + 2	375	0.75	2.18
275	AB62751AAS09	2 + 2	412.5	0.88	2.60
280	AB62801AAS09	2 + 2	420	0.88	2.70
300	AB63001AAS09	2 + 2	450	0.88	3.10
315	AB63151AAS09	2 + 2	472.5	0.88	3.45
350	AB63501AAS09	2 + 2	525	0.88	4.22
355	AB63551AAS09	2 + 2	532.5	0.88	4.35
400	AB64001AAS09	2 + 2	600	0.88	5.56
450	AB64501AAS09	3 + 2	675	0.88	9.00
500	AB65001AAS09	3 + 2	750	0.88	11.20
550	AB65501AAS09	3 + 2	825	0.88	13.50
560	AB65601AAS09	3 + 2	840	0.88	14.02
600	AB66001AAS09	3 + 2	900	0.88	16.10
630	AB66301AAS09	3 + 2	945	0.88	16.80
650	AB66501AAS09	3 + 2	975	0.88	18.80
700	AB67001AAS09	3 + 2	1050	0.88	21.80
710	AB67101AAS09	3 + 2	1065	0.88	22.40
750	AB67501AAS09	3 + 2	1125	0.88	24.80
800	AB68001AAS09	3 + 2	1200	0.88	28.10
850	AB68501AAS09	3 + 2	1275	0.88	32.00
900	AB69001AAS09	3 + 2	1350	0.88	36.00
950	AB69501AAS09	3 + 2	1425	0.88	39.80
1000	AB6M101AAS09	3 + 2	1500	0.88	44.00

Presuotos alkūnės, R=1.5D 90°

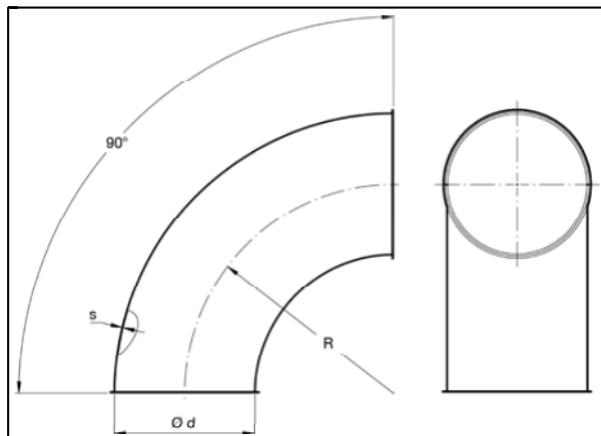

Presuotos alkūnės, R=1.5D 90°

Presuotos alkūnės gaminamos iš dviejų presuotų pusių, kurios kartu išilgai suvirinamos taškiniu būdu.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan. Jos gaminamos tik R=1,5D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu būdu suvirintos alkūnės iš skardos lakštų su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB9080	120	1.20	0.40
100	AB9100	150	1.20	0.50
120	AB9120	180	1.20	0.80
125	AB9125	187.5	1.00	0.90
140	AB9140	210	1.20	1.10
150	AB9150	225	1.20	1.20
160	AB9160	240	1.20	1.50
180	AB9180	270	1.20	2.00
200	AB9200	300	1.20	2.50
225	AB9225	337.5	1.20	3.20
250	AB9250	375	1.20	4.00
275	AB9275	412.5	1.20	4.80
300	AB9300	450	1.20	5.50

Lenktos alkūnės, R=2D 90°




Lenktos alkūnės, R=2D 90°

Lenktos alkūnės gaminamos iš suvirinto vamzdžio, kuris lenkiamas pagal reikiamą formą.

Šios alkūnės tinka tokių atliekų pernešimui, kaip dulkės ir drožlės, bet gali būti naudojamos grūdams ir pan., tačiau ypač tinka naudoti ten, kur darbo procese yra alyvos garų, nes yra sandarios.

Jos gaminamos tik R=2D dydžio. Jeigu reikalinga kitokio spindulio alkūnė, žiūrėkite šiame skyriuje aprašytas segmentines alkūnes.

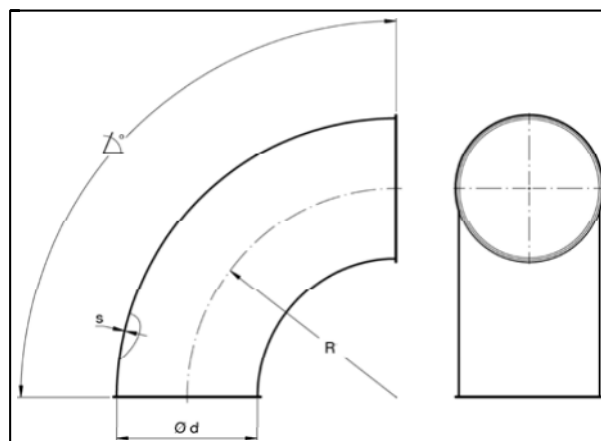

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Visiškai sandarios lentos alkūnės su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! R=2D realiai yra 2D + x mm skersmens, o tai apytiksliai yra R=2.3D.

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
80	AB90802AAP09	184	0.88	0.43
100	AB91002AAP09	224	0.88	0.72
120	AB91202AAP09	264	0.88	1.01
125	AB91252AAP09	267	0.88	1.08
140	AB91402AAP09	304	0.88	1.37
150	AB91502AAP09	319	0.88	1.58
160	AB91602AAP09	344	0.88	1.80
180	AB91802AAP09	384	0.88	2.30
200	AB92002AAP09	424	0.88	2.81
250	AB92502AAP09	520	0.88	4.46


Segmentinės alkūnės, R=1.5D 90°



Segmentinės alkūnės, R=1.5D 90°

Alkūnės, sudarytos iš segmentų, skardos lakšto storis 0.75 - 0.88 mm. Ø 225 mm ir didesnio skersmens alkūnėms naudojami tarpiniai 15° segmentai.

Privalumas – galima sudaryti bet kokią kampą.

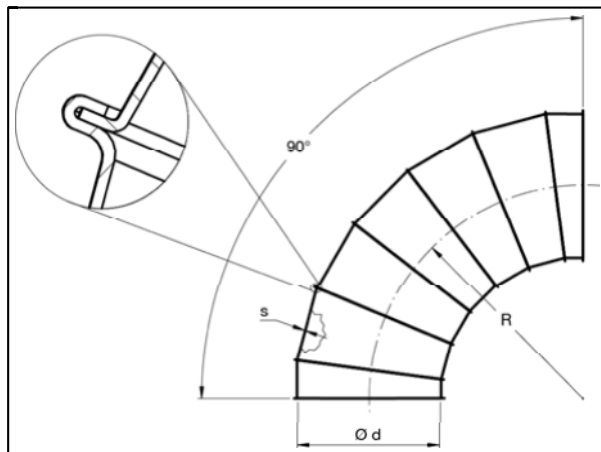

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Segmentai iš valcuoto lakšto, suvirinti siūliniu būdu ir sukabinti, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirintos alkūnės gaminamos iš skardos, kurios lakšto storis nuo 1.25 mm
- Kiti radiusai ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
140	AB91401AAS09	3 + 2	210	0.75	8.31
150	AB91501AAS09	3 + 2	225	0.75	1.20
160	AB91601AAS09	3 + 2	240	0.75	1.34
180	AB91801AAS09	3 + 2	270	0.75	1.69
200	AB92001AAS09	3 + 2	300	0.75	2.11
220	AB92201AAS09	3 + 2	330	0.75	2.47
225	AB92251AAS09	3 + 2	337.5	0.75	2.60
250	AB92501AAS09	3 + 2	375	0.75	3.24
275	AB92751AAS09	3 + 2	412.5	0.88	3.94
280	AB92801AAS09	3 + 2	420	0.88	4.09
300	AB93001AAS09	3 + 2	450	0.88	4.72
315	AB93151AAS09	3 + 2	472.5	0.88	5.14
350	AB93501AAS09	3 + 2	525	0.88	6.41
355	AB93551AAS09	3 + 2	532.5	0.88	6.60
400	AB94001AAS09	3 + 2	600	0.88	8.31
450	AB94501AAS09	5 + 2	675	0.88	12.00
500	AB95001AAS09	5 + 2	750	0.88	15.00
550	AB95501AAS09	5 + 2	825	0.88	18.00
560	AB95601AAS09	5 + 2	840	0.88	18.70
600	AB96001AAS09	5 + 2	900	0.88	21.50
630	AB96301AAS09	5 + 2	945	0.88	22.40
650	AB96501AAS09	5 + 2	975	0.88	25.00
700	AB97001AAS09	5 + 2	1050	0.88	29.00
710	AB97101AAS09	5 + 2	1065	0.88	29.80
750	AB97501AAS09	5 + 2	1125	0.88	33.00
800	AB98001AAS09	5 + 2	1200	0.88	37.50
850	AB98501AAS09	5 + 2	1275	0.88	42.50
900	AB99001AAS09	5 + 2	1350	0.88	48.00
950	AB99501AAS09	5 + 2	1425	0.88	53.00
1000	AB9M101AAS09	5 + 2	1500	0.88	59.00

Balansinės sklendės




Balansinės sklendės ADBMO

Rankiniu būdu grandine arba virve valdomos dideliame aukštyje montuojamos sklendės.

Sandarumui užtikrinti ant judančio sklėsčio, atidarius sklendę, dedama sandarinimo juosta.

Grandinė nei virvė į komplektą neįeina.

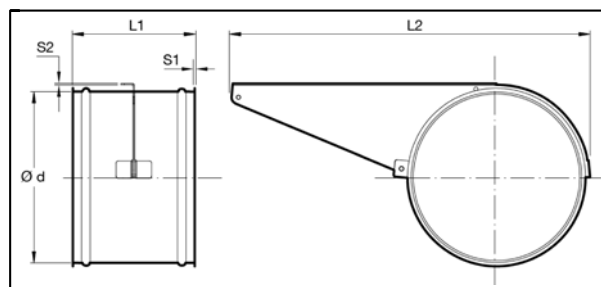

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Siūliniu būdu suvirinti lakštai su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“



Ø mm	Koda s	L1 mm	L2 mm	s1 mm	s2 mm
80	ADBMO080	180	205	1.00	2.00
100	ADBMO100	180	210	1.00	2.00
140	ADBMO140	180	290	1.00	2.00
150	ADBMO150	180	330	1.00	2.00
160	ADBMO160	180	375	1.00	2.00
180	ADBMO180	180	400	1.00	2.00
200	ADBMO200	180	415	1.00	2.00
225	ADBMO225	180	468	1.00	2.00
250	ADBMO250	180	520	1.00	2.00
275	ADBMO275	180	570	1.00	2.00
300	ADBMO300	180	580	1.00	2.00
315	ADBMO315	180	650	1.00	2.00
350	ADBMO350	180	725	1.00	2.00
400	ADBMO400	180	830	1.00	2.00
450	ADBMO450	180	870	1.00	2.00
500	ADBMO500	180	1005	1.00	2.00

Droselinės elektrinės sklendės




Droselinės elektrinės sklendės - ADTER

Lazeriu išilgai suvirintos droselinės sklendės, storis 1 mm, vidinė dalis 2 mm. Sklendės su elektriniu rotaciniu cilindru, atidaranti ar uždaranči sklendę. Užsandarinta ašis ir guminės tarpinės ant sklendės mentės, užtikrina sandarumą.



Elektros jungimo
informacija.

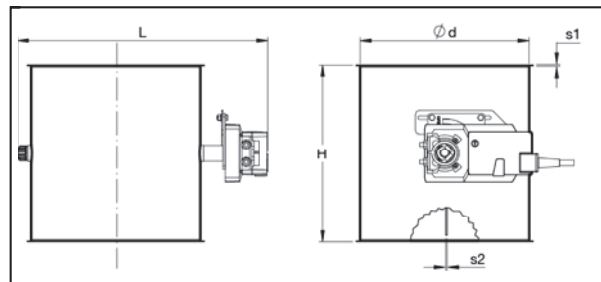

Medžiaga

Sendzimir galvanizuota skarda.

Tipas

Pilnai suvirinta konstrukcija su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Sumontuotas sklendės padėties indikatorius.

Opcijos

- Kitokie vizualiniai indikatoriai
- Kiti diametrai
- Kitoks storis
- Kitokie sandarikliai pvz. silikonas, NBR ir pan.
- 4x20 mA proporcingam sklėsčio reguliavimui
- Kitokio tipo bortai


Užsakant nurodykite įtampą: 24, 48, 110, 220V AC/DC.

- Other with visual indicator
- Other diameters
- Other sheet thickness
- Other valve seals, for example silicone, NBR, etc.
- 4x 20 mA for proportional finetuning
- Other types of edges or connections, see Tab 14 'edges and connections'

Please state voltage when ordering: 24, 48, 110, 220 V AC/DC.

Ø mm	Kodas	H mm	L mm	s1 mm	s2 mm	Atidarymo/uždarymo laikas, sek.
80	ADTER080	125	201	1.00	3.00	35
100	ADTER100	125	221	1.00	3.00	35
120	ADTER120	135	241	1.00	3.00	35
125	ADTER125	135	246	1.00	3.00	35
140	ADTER140	170	261	1.00	3.00	35
150	ADTER150	170	271	1.00	3.00	35
160	ADTER160	170	281	1.00	3.00	35
180	ADTER180	210	304	1.00	3.00	150
200	ADTER200	210	324	1.00	3.00	150
225	ADTER225	240	349	1.00	3.00	150
250	ADTER250	265	374	1.00	3.00	150
275	ADTER275	290	399	1.00	3.00	150
300	ADTER300	315	424	1.00	3.00	150
315	ADTER315	330	439	1.00	3.00	150
350	ADTER350	365	474	1.00	3.00	150
400	ADTER400	415	524	1.00	3.00	150

AADL Electric throttle valves with seal

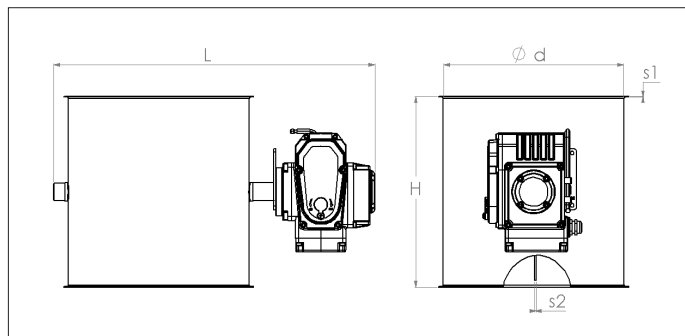

AADL Electric throttle valves with seal

Longitudinally stitch-welded throttle valves with a material thickness of 1 mm with an inner plate with seal in a material thickness of 3 mm.

The valves are provided with an electric rotating motor which opens or closes the valve. The open/close time is 30 seconds.

Axle seals are used and a natural rubber seal is applied to the valve blade for better airtightness.

Material

Sendzimir galvanized and EPDM blade seal.
Electric motor type HB50

Type

Rolled sheets, stitch-welded, with 6 mm edges for lock rings.
Provided with electric motor, 220 VAC, 50 Nm.


Options

- Other diameters
- Other sheet thickness
- Other valve seals, for example silicone, NBR, etc.
- Other types of electric motor (ATEX)
- Other types of edges or connections, see Tab 14 'edges and connections'

! Standard voltage : 220 V AC.




Provided with hexagonal handle for manual operation

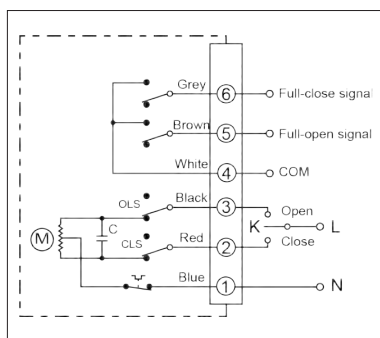

Wiring diagram of motor

Ø	220V AC	Code	24V AC	24V DC	L	H	S1	S2	Open/close	Weight
					mm	mm	mm	mm	sec.	kg
80	AADL000168	AADL000214		AADL000151	295	125	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,28
100	AADL000169	AADL000215		AADL000152	315	125	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,38
120	AADL000170	AADL000216		AADL000153	335	135	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,53
125	AADL000171	AADL000217		AADL000154	340	135	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,56
140	AADL000172	AADL000218		AADL000155	355	170	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,76
150	AADL000173	AADL000219		AADL000156	365	170	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,84
160	AADL000174	AADL000220		AADL000157	375	170	0.88	2 x 1.00 + seal	30	3,92
180	AADL000175	AADL000221		AADL000158	395	210	0.88	2 x 1.00 + seal	30	4,24
200	AADL000176	AADL000222		AADL000159	415	210	0.88	2 x 1.00 + seal	30	4,44
225	AADL000177	AADL000223		AADL000160	440	240	0.88	2 x 1.00 + seal	30	4,84
250	AADL000178	AADL000224		AADL000161	465	265	0.88	2 x 1.00 + seal	30	5,27
275	AADL000179	AADL000225		AADL000162	490	290	0.88	2 x 1.00 + seal	30	5,74
280	AADL000180	AADL000226		AADL000163	495	295	0.88	2 x 1.00 + seal	30	5,80
300	AADL000181	AADL000227		AADL000164	515	315	0.88	2 x 1.00 + seal	30	6,25
315	AADL000182	AADL000228		AADL000165	530	330	0.88	2 x 1.00 + seal	30	6,58
350	AADL000183	AADL000229		AADL000166	565	365	0.88	2 x 1.00 + seal	30	7,40
400	AADL000184	AADL000230		AADL000167	615	415	0.88	2 x 1.00 + seal	30	8,73

AADL Electric throttle valves without seal

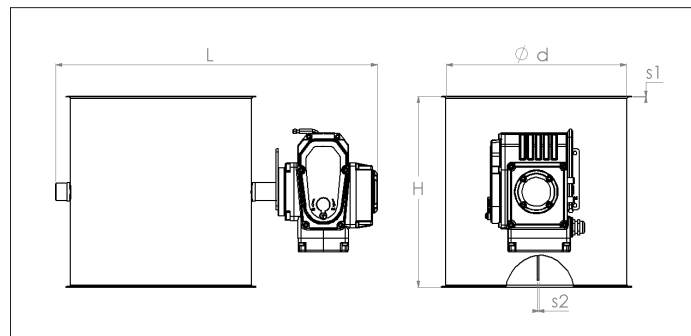

AADL Electric throttle valves without seal

Longitudinally stitch-welded throttle valves with a material thickness of 1 mm with an inner plate with a material thickness of 3 mm.

The valves are provided with an electric rotating motor which opens or closes the valve. The open/close time is 30 seconds.

Axle seals are used and a natural rubber seal is applied to the valve blade for better airtightness.

Material

Sendzimir galvanized and EPDM blade seal.
Electric motor type HB50

Type

Rolled sheets, stitch-welded, with 6 mm edges for lock rings.
Provided with electric motor, 220 VAC, 50 Nm.


Options

- Other diameters
- Other sheet thickness
- Other types of electric motor (ATEX)
- Other types of edges or connections,
see Tab 14 'edges and connections'

! Standard voltage : 220 V AC.

Ø	Code			L	H	S1	S2	Open/close	Weight
	220V AC	24V AC	24V DC	mm	mm	mm	mm	sec.	kg
80	AADL000122	AADL000185	AADL000093	295	125	0.88	3.00	30	3.31
100	AADL000123	AADL000186	AADL000094	315	125	0.88	3.00	30	3.43
120	AADL000124	AADL000187	AADL000095	335	135	0.88	3.00	30	3.60
125	AADL000125	AADL000188	AADL000096	340	135	0.88	3.00	30	3.64
140	AADL000126	AADL000189	AADL000097	355	170	0.88	3.00	30	3.87
150	AADL000127	AADL000190	AADL000098	365	170	0.88	3.00	30	39.6
160	AADL000128	AADL000191	AADL000099	375	170	0.88	3.00	30	4.06
180	AADL000129	AADL000192	AADL000100	395	210	0.88	3.00	30	4.42
200	AADL000130	AADL000193	AADL000101	415	210	0.88	3.00	30	4.62
225	AADL000131	AADL000194	AADL000102	440	240	0.88	3.00	30	5.13
250	AADL000132	AADL000195	AADL000103	465	265	0.88	3.00	30	5.62
275	AADL000133	AADL000196	AADL000104	490	290	0.88	3.00	30	6.17
280	AADL000134	AADL000197	AADL000105	495	295	0.88	3.00	30	6.26
300	AADL000135	AADL000198	AADL000106	515	315	0.88	3.00	30	6.77
315	AADL000136	AADL000199	AADL000107	530	330	0.88	3.00	30	7.15
350	AADL000137	AADL000200	AADL000108	565	365	0.88	3.00	30	8.12
400	AADL000138	AADL000201	AADL000109	615	415	0.88	3.00	30	9.68
450	AADL000139	AADL000202	AADL000110	665	415	0.88	3.00	30	10.94
500	AADL000140	AADL000203	AADL000111	715	415	0.88	3.00	30	12.30
550	AADL000141	AADL000204	AADL000112	765	415	0.88	3.00	30	13.75
600	AADL000142	AADL000205	AADL000113	815	415	0.88	3.00	30	15.30
630	AADL000143	AADL000206	AADL000114	845	415	0.88	3.00	30	16.27
650	AADL000144	AADL000207	AADL000115	865	415	0.88	3.00	30	16.94
700	AADL000145	AADL000208	AADL000116	915	415	0.88	3.00	30	18.68
750	AADL000146	AADL000209	AADL000117	965	415	0.88	3.00	30	20.50
800	AADL000147	AADL000210	AADL000118	1015	415	0.88	3.00	30	22.43

PCL Electric motor HB50 for AADL electric throttle valves

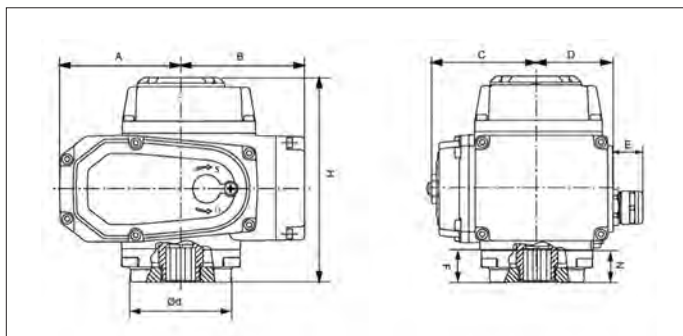

PCL Electric motor H-50 for AADL electric throttle valves

The H-50 motor is especially suitable for the operation of ball valves and throttle valves with 90°-rotation angle.

Water resistant body with overload protection and a heating device against condensation with its self-locking secondary reducing gear to have an exact positioning.

Delivered with vertical upward optical position indicator and 2 (OPEN/CLOSE) torque switches. All other installations only after request. In order to under the condition of no power manual rotary valve, all models of the H series come standard with a manual operation.

Prominently labeled and color coded – yellow for open, red for closed – the display indicates valve position through the full range of travel. Made of high impact, heat and chemical resistant clear polycarbonate.

The motor switches are pre-wired to an easily accessible terminal block.

Material

Carbon steel, aluminum alloy, bronze body polyester coated, 2 limit switches.

Other info

Torque : 50 Nm
Voltage : 220V AC
Power : 10 W
Rated current : 0.24 A
Working temperature : -20°C to +70°C
Mounting pad : DIN-ISO 5211, M5-M6-M8 (F03, F05 & F07)
Protection class : IP67
Operating angle : 90° ±5°
UL, CSA and CE certification of most units

Options


- Other torques : 100, 200, 400 and 600, 1000, 2000 Nm
- Other voltages : 4V DC/AC, 110V AC, 380V AC & 220V AC modulante
- ATEX versions

❗ Standard available in 220 V AC.


❗ The screw is only to adjust the mechanical limit switch, removal is not permitted.



Provided with hexagonal handle for manual operation

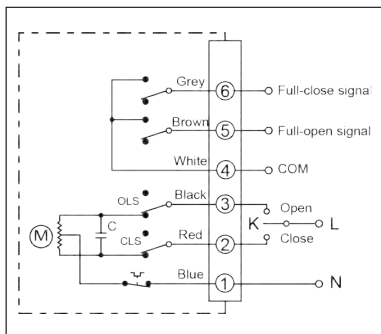

Wiring diagram of motor

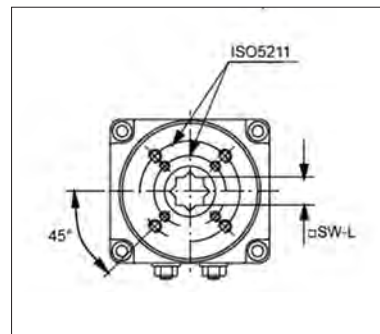

Motor support dimensions

H-50 code	Voltage	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ød mm	SW	Open/ close sec.	Weight kg
PCL000001	220V AC	120.5	21	46	170.5	83	120	19	30	70	9-11-14	30	2.50
PCL000002	24V DC	120.5	21	46	170.5	83	120	19	30	70	9-11-14	30	2.50
PCL000005	24V AC	120.5	21	46	170.5	83	120	19	30	70	9-11-14	30	2.50


Droselinės sklendės



Droselinės sklendės - ADTMO

Lazeriu išilgai suvirintos droselinės sklendės, storis 1 mm, vidinė dalis 2 mm.

Sklendės turi rankenėlę ir fiksatorių, padėties fiksavimui. Užsandarinta ašis.

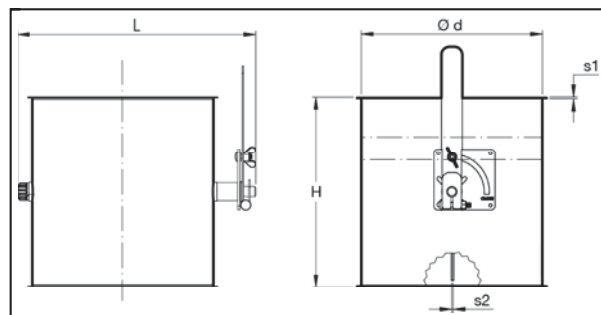

Medžiaga

Sendzimir galvanizuota skarda.

Tipas

Pilnai suvirinta konstrukcija su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos

- Kiti diametrai
- Kitoks storis
- Kitokio tipo bortai


Ø mm	Kodas	H mm	L mm	s1 mm	s2 mm
80	ADTMO080	125	162	1.00	2.00
100	ADTMO100	125	182	1.00	2.00
120	ADTMO120	135	202	1.00	2.00
125	ADTMO125	135	207	1.00	2.00
140	ADTMO140	170	222	1.00	2.00
150	ADTMO150	170	232	1.00	2.00
160	ADTMO160	170	242	1.00	2.00
180	ADTMO180	210	262	1.00	2.00
200	ADTMO200	210	282	1.00	2.00
225	ADTMO225	240	307	1.00	2.00
250	ADTMO250	265	332	1.00	2.00
275	ADTMO275	290	357	1.00	2.00
300	ADTMO300	315	382	1.00	2.00
315	ADTMO315	330	397	1.00	2.00
350	ADTMO350	365	432	1.00	2.00
400	ADTMO400	415	482	1.00	2.00
450	ADTMO450	415	532	1.50	3.00
500	ADTMO500	415	582	1.50	3.00

Sandarios droselinės sklendės



Sandarios droselinės sklendės - ADTMR

Lazeriu išilgai suvirintos droselinės sklendės, storis 1 mm, vidinė dalis 2 mm. Sklendės turi rankenėlę ir fiksatorių, padėties fiksavimui. Užsandarinta ašis ir guminės tarpinės ant sklendės mentės, užtikrina sandarumą.

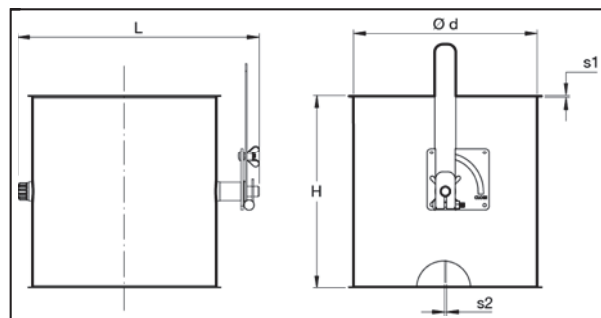

Medžiaga

Sendzimir galvanizuota skarda.

Tipas


Pilnai suvirinta konstrukcija su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos

- Kiti diametrai
- Kitoks storis
- Kitokie sandarikliai pvz. silikonas, NBR ir pan.
- Kitokio tipo bortai


Ø mm	Kodas	H mm	L mm	s1 mm	s2 mm
80	ADTMR080	125	162	1.00	3.00
100	ADTMR100	125	182	1.00	3.00
120	ADTMR120	135	202	1.00	3.00
125	ADTMR125	135	207	1.00	3.00
140	ADTMR140	170	222	1.00	3.00
150	ADTMR150	170	232	1.00	3.00
160	ADTMR160	170	242	1.00	3.00
180	ADTMR180	210	262	1.00	3.00
200	ADTMR200	210	282	1.00	3.00
225	ADTMR225	240	307	1.00	3.00
250	ADTMR250	265	332	1.00	3.00
275	ADTMR275	290	357	1.00	3.00
300	ADTMR300	315	382	1.00	3.00
315	ADTMR315	330	397	1.00	3.00
350	ADTMR350	365	432	1.00	3.00
400	ADTMR400	415	482	1.00	3.00
450	ADTMR450	415	532	1.50	3.00
500	ADTMR500	415	582	1.50	3.00

Droselinės pneumatinės sklendės




Droselinės pneumatinės sklendės - ADTPR

Lazeriu išilgai suvirintos droselinės sklendės, storis 1 mm, vidinė dalis 2 mm. Sklendės su pneumatiiniu rotaciniu cilindru, atidarantiu ar uždarančiu sklendę. Užsandarinta ašis ir guminės tarpinės ant sklendės mentės, užtikrina sandarumą.



Jungimo informacija.

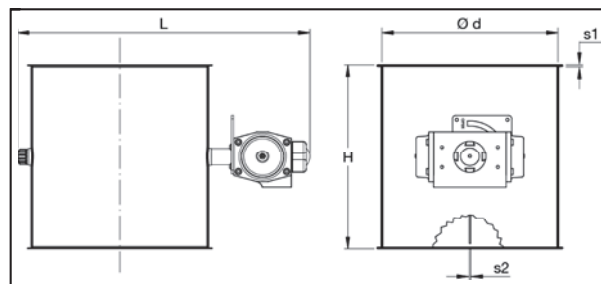

Medžiaga

Sendzimir galvanizuota skarda.

Tipas

Pilnai suvirinta konstrukcija su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Tiekiami su solenoidiniu vožtuvu ir indikatoriumi.


Opsijos

- Kitokie vizualiniai indikatoriai
- Kiti diametrai
- Kitoks storis
- Kitokie sandarikliai pvz. silikonas, NBR ir pan.
- ATEX solenoidinis vožtuvas
- Kitokio tipo bortai

! Užsakant nurodykite įtampą: 24, 48, 110, 220V AC/DC.

Ø mm	Kodas	H mm	L mm	s1 mm	s2 mm
80	ADTPR080	125	250	1.00	3.00
100	ADTPR100	125	270	1.00	3.00
120	ADTPR120	135	290	1.00	3.00
125	ADTPR125	135	295	1.00	3.00
140	ADTPR140	170	310	1.00	3.00
150	ADTPR150	170	320	1.00	3.00
160	ADTPR160	170	330	1.00	3.00
180	ADTPR180	210	350	1.00	3.00
200	ADTPR200	210	370	1.00	3.00
225	ADTPR225	240	395	1.00	3.00
250	ADTPR250	265	420	1.00	3.00
275	ADTPR275	290	445	1.00	3.00
300	ADTPR300	315	470	1.00	3.00
315	ADTPR315	330	485	1.00	3.00
350	ADTPR350	365	520	1.00	3.00
400	ADTPR400	415	570	1.00	3.00

Sklendės su sandarinimu, paruoštos pneumatikai

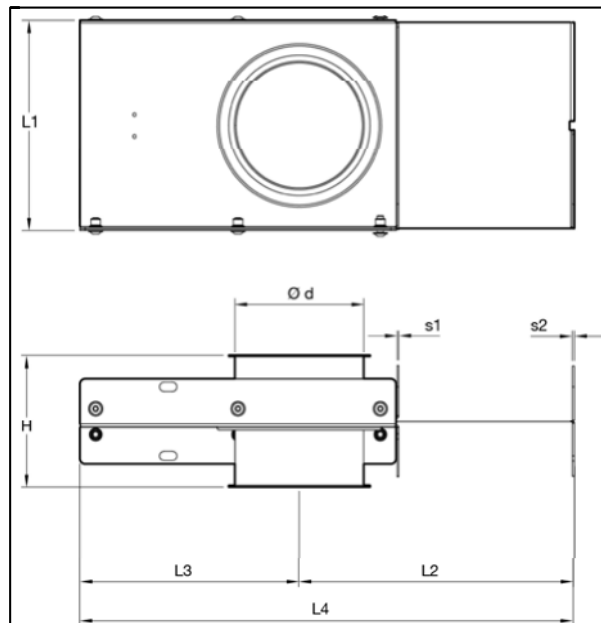

Sklendės su sandarinimu, paruoštos pneumatikai ADRD

Tvirtos sklendės su sandarinimo žiedais, paruoštos pneumatinių cilindry sumontavimui. Korpuso ir sklendės skardos lakšto storis priklauso nuo diametro.

Sklendės iki Ø 200 mm turi du sandarinimo žiedus (EPDM ir plastikinį), o nuo Ø 225 mm – tik plastikinį.

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai cinkuota skarda, su sandarikliais.

Tipas

Su guminiiais ir plastikiniais sandarinimo žiedais iki Ø 200 mm.


- Surenkama su varžtais konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Tefloniniai sandarinimo žiedai
- Nerūdijantis plienas (AISI 304)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADRD080	160	194	143	337	124	1.50	2.00
100	ADRD100	180	226	173	399	124	1.50	2.00
120	ADRD120	200	261	208	469	124	1.50	2.00
125	ADRD125	200	97	217	481	125	1.50	2.00
140	ADRD140	220	286	233	519	124	1.50	2.00
150	ADRD150	230	301	248	549	124	1.50	2.00
160	ADRD160	241	316	263	579	124	1.50	2.00
180	ADRD180	261	366	313	679	124	1.50	2.00
200	ADRD200	280	376	323	699	124	1.50	2.00
225	ADRD225	306	438	385	823	166	2.00	3.00
250	ADRD250	329	450	398	848	166	2.00	3.00
275	ADRD275	404	531	481	1012	166	2.00	3.00
300	ADRD300	429	543	494	1037	166	2.00	3.00
315	ADRD315	444	551	501	1052	166	2.00	3.00
350	ADRD350	479	608	559	1167	166	2.00	3.00
375	ADRD375	504	666	616	1282	166	2.00	3.00
400	ADRD400	529	678	633	1311	166	2.00	3.00
450	ADRD450	582	789	678	1467	224	3.00	4.00
500	ADRD500	632	829	778	1607	224	3.00	4.00
550	ADRD550	734	936	878	1814	224	3.00	4.00
560	ADRD560	746	944	883	1827	224	3.00	4.00
600	ADRD600	789	1009	948	1957	224	3.00	4.00
650	ADRD650	836	1069	1008	2077	224	3.00	4.00
700	ADRD700	886	1174	1113	2287	224	3.00	4.00
710	ADRD710	896	1197	1100	2297	224	3.00	4.00

Pneumatinės sklendės su sandarinimo žiedais

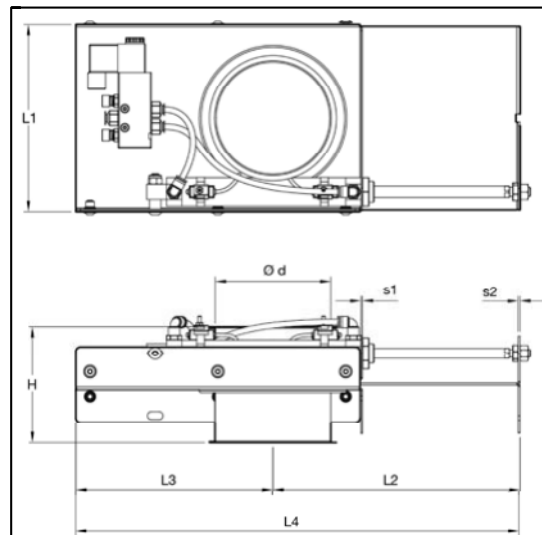


Pneumatinės sklendės su sandarinimo žiedais ADPD

Tvirtos konstrukcijos sandarios sklendės, paruoštos su pneumatiniiais cilindrais. Korpuso ir sklendės skardos lakšto storis priklauso nuo skersmens.

Sklendės iki Ø 200 mm turi du žiedus (EPDM ir plastikinį), o nuo Ø 225 mm – tik plastikinį.

Ši sklendė dažnai naudojama kartu su įrenginiu, kurį įjungiant arba išjungiant vožtuvą atsidaro arba užsidaro. Ją taip pat galima naudoti kaip uždarymo vožtuvą po talpa ar filtru.

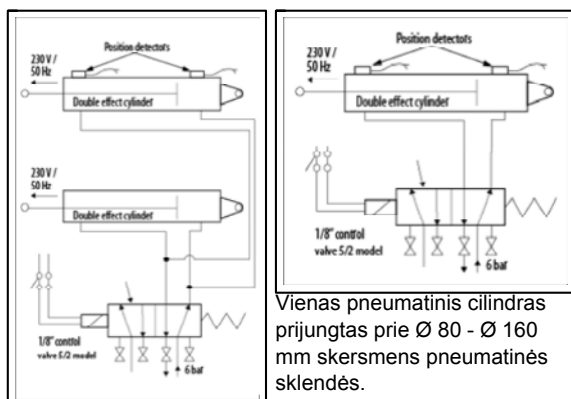

Vienas pneumatinis cilindras prijungtas prie Ø 80 - Ø 160 mm skersmens pneumatinės sklendės.

Du pneumatiniai cilindrai prijungti prie Ø 180 - Ø 630 mm diametro pneumatinių sklendžių.

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai cinkuota skarda, su sandarikliais.

Tipas

- Nuo Ø 80 iki Ø 160 mm: 1 cilindras
- Nuo Ø 180 iki Ø 710 mm: 2 cilindrai
- Surenkama su varžtais konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai.
- Su guminiiais ir plastikiniais žiedais iki Ø 200 mm
- Nuo Ø 225 mm su plastikiniais žiedais.

Pasirinkimai

- Apsauginis korpusas
- Įvairūs diametrai
- Tefloniniai žiedai
- Nerūdijantis plienas (AISI 304)
- Padėties detektoriai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“



Užsakyme prašome nurodyti įtampą:

24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Ø mm	Koda s	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADPD080	162	223	143	366	124	1.50	2.00
100	ADPD100	182	255	173	428	124	1.50	2.00
120	ADPD120	202	290	208	498	124	1.50	2.00
125	ADPD125	200	297	217	481	125	1.50	2.00
140	ADPD140	222	315	233	548	124	1.50	2.00
150	ADPD150	232	330	248	578	124	1.50	2.00
160	ADPD160	243	345	263	608	124	1.50	2.00
180	ADPD180	263	395	313	708	124	1.50	2.00
200	ADPD200	282	405	323	728	124	1.50	2.00
225	ADPD225	308	467	385	852	124	2.00	3.00
250	ADPD250	331	479	398	877	166	2.00	3.00
275	ADPD275	406	560	481	1041	166	2.00	3.00
300	ADPD300	431	572	494	1066	166	2.00	3.00
315	ADPD315	446	580	501	1081	166	2.00	3.00
350	ADPD350	481	637	559	1196	166	2.00	3.00
375	ADPD375	506	695	616	1311	166	2.00	3.00
400	ADPD400	531	707	633	1340	166	2.00	3.00
450	ADPD450	584	818	678	1496	166	3.00	4.00
500	ADPD500	634	858	778	1636	224	3.00	4.00
560	ADPD560	749	973	883	1856	224	3.00	4.00
600	ADPD600	792	1038	948	1986	224	3.00	4.00
630	ADPD630	839	1098	1008	2106	224	3.00	4.00
710	ADPD710	899	1226	1100	2326	224	3.00	4.00

Padėties detektoriai




Padėties detektoriai

Tai papildoma detalė sklendėms, kuri LED (šviesos diodų) indikatorium parodo sklendės skląščio padėtį.


Jie paprastai montuojami abiejuose nors cilindro galuose, tačiau galima montuoti ir vieną detektorių atidarytoje (A) arba uždarytoje (B) padėtyje.

Jie montuojami prie cilindro panaudojant *Serflex* apkabas.

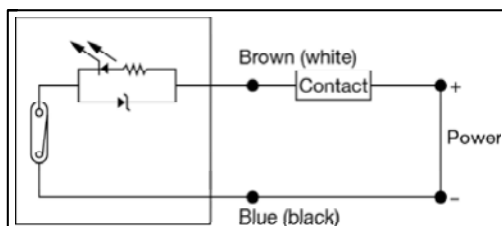

Padėties detektoriaus prijungimo schema

Elektros jungtys.

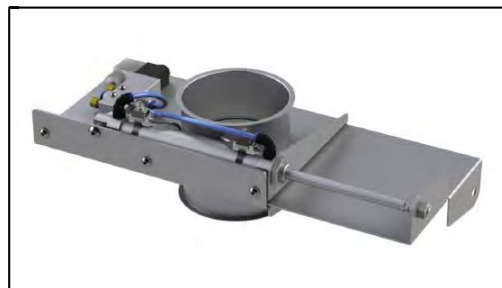

Tipas

- Su 2.3 metro kabeliu
- 5/250 V AC/DC
- Ma. 100mA - 10 W
- IP 67.

Pasirinkimai

- Įvairių tipų padėties detektoriai
- ATEX modeliai

Ø mm	Kodas
50-250	KSREED1SNS-050-250
275-500	KSREED1SNS-275-500
550-710	KSREED1SNS-550-710


Rankinės sklendės




Rankinės sklendės ADSCO

Modeliai nuo Ø80 iki Ø250.

Valdomos rankiniu būdu, be sandariklio. Jos dažniausiai naudojamos ten, kur mažai vietos. Sklendė fiksuojama žvaigždine rankenėle. Gaminama nuo Ø80 iki Ø250 imtinai.

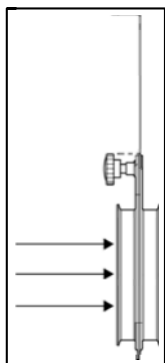

Oro srauto kryptis
(žemas slėgis)

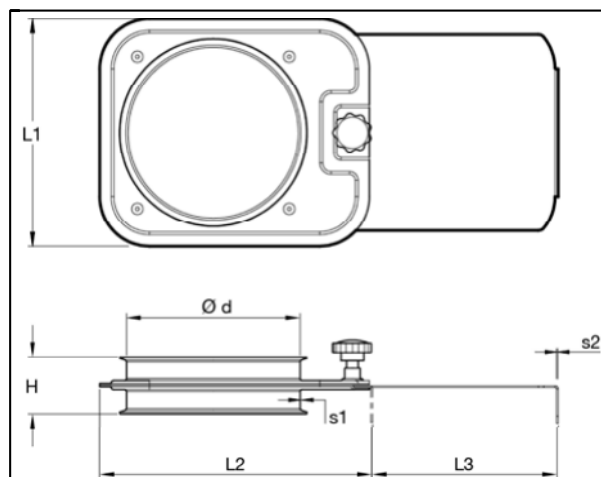

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Presuoti lakštai suvirinti taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Nėra

Ø mm	Kodas	H mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm
80	ADSCO080	40	120	150	90	1.20
100	ADSCO100	40	140	168	124	1.20
120	ADSCO120	40	160	185	135	1.20
140	ADSCO140	55	180	220	140	1.20
150	ADSCO150	60	190	230	157	1.20
160	ADSCO160	60	200	235	163	1.20
180	ADSCO180	64	220	278	180	1.20
200	ADSCO200	64	240	305	230	1.20
225	ADSCO225	64	270	325	260	1.20
250	ADSCO250	64	290	345	260	1.20

Rankinės sklendės

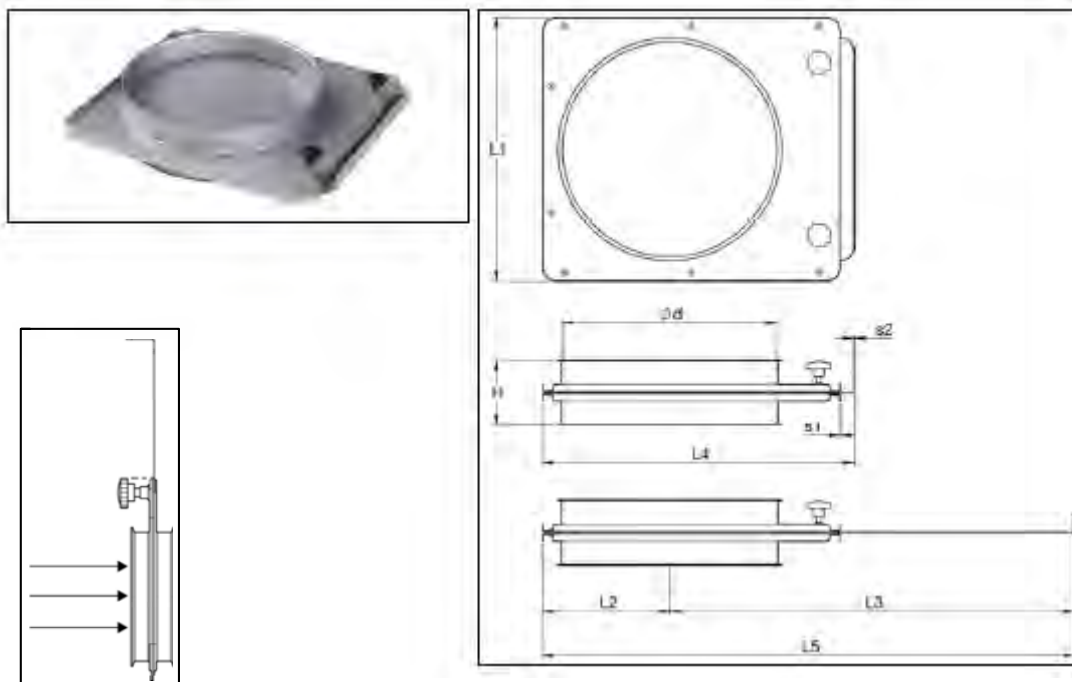

Oro srauto kryptis
(žemas slėgis)

Kompaktinės sklendės ADSCO

Modeliai nuo Ø275 iki Ø650.

Valdomos rankiniu būdu, be sandariklio. Jos dažniausiai naudojamos ten, kur mažai vietos. Sklendė fiksuojama viena žvaigždine rankenėle modeliuose iki Ø315 ir su dviem nuo Ø325.



45° modelis.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Pjautiniai lakštai, sujungti varžtais, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai


- 45° padėtyje popieriaus pramonei
- Įvairių storių plokštė
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
275	ADSCO275	355	170	545	432	715	107	1.50	2.00
300	ADSCO300	380	182	583	457	765	107	1.50	2.00
315	ADSCO315	395	190	605	472	795	107	1.50	2.00
350	ADSCO350	430	207	658	507	865	107	1.50	2.00
375	ADSCO375	455	220	695	532	915	107	1.50	2.00
400	ADSCO400	480	232	733	557	965	107	1.50	2.00
450	ADSCO450	530	257	808	607	1065	107	1.50	2.00
500	ADSCO500	604	295	947	720	1242	110	2.00	3.00
550	ADSCO550	654	320	1022	770	1342	110	2.00	3.00
580	ADSCO580	684	325	1037	780	1362	110	2.00	3.00
600	ADSCO600	704	345	1097	820	1442	110	2.00	3.00
630	ADSCO630	734	360	1142	850	1502	110	2.00	3.00
650	ADSCO650	754	370	1172	870	1542	110	2.00	3.00

Sandarios rankinės sklendės



Sandarios rankinės sklendės ADSMD Tvirtos sklendės su sandarinimo tarpikliais iš gumos ir PEHD polietereo. Modeliuose nuo Ø 80 iki Ø 200 mm tarpiklis yra įspaustas į korpusą. Šios sklendės naudojamos tik kai reikia pilnai atidaryti arba uždaryti ortakį.

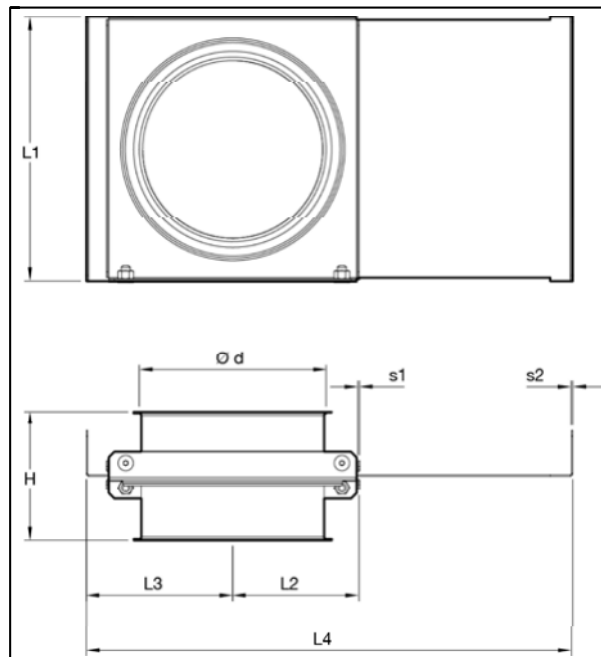

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai cinkuota skarda, su sandarikliais.

Tipas

Su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs Diametrai
- Tefloniniai tarpikliai
- Nerūdijantis plienas (AISI 304)
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø mm	Koda s	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADSMD080	157	92	73	274	125	1.50	2.00
100	ADSMD100	177	101	82	313	125	1.50	2.00
120	ADSMD120	201	114	95	358	125	1.50	2.00
125	ADSMD125	201	114	95	358	125	1.50	2.00
140	ADSMD140	226	126	107	413	125	1.50	2.00
150	ADSMD150	226	126	107	413	125	1.50	2.00
160	ADSMD160	236	131	112	433	125	1.50	2.00
180	ADSMD180	276	151	132	513	125	1.50	2.00
200	ADSMD200	276	151	132	513	125	1.50	2.00
225	ADSMD225	345	154	135	543	163	2.00	3.00
250	ADSMD250	370	166	148	593	163	2.00	3.00
275	ADSMD275	420	183	201	713	163	2.00	3.00
300	ADSMD300	420	201	183	713	163	2.00	3.00
350	ADSMD350	470	226	208	813	163	2.00	3.00
400	ADSMD400	520	251	233	913	163	2.00	3.00
450	ADSMD450	568	275	257	1009	221	2.00	3.00
500	ADSMD500	618	300	282	1109	221	2.00	3.00
550	ADSMD550	750	348	366	1373	221	2.00	3.00
600	ADSMD600	750	348	366	1373	221	2.00	3.00
630	ADSMD630	750	366	348	1373	221	2.00	3.00

Branches at 45°




Branches at 45°

Branches are made with a spot-welded branch and are longitudinally welded with a stitch-welder.

All our branches are produced so that all types of rings can be used to mount them.

The table below will indicate the total length L1 depending on the diameter ØD2 of the side branch.

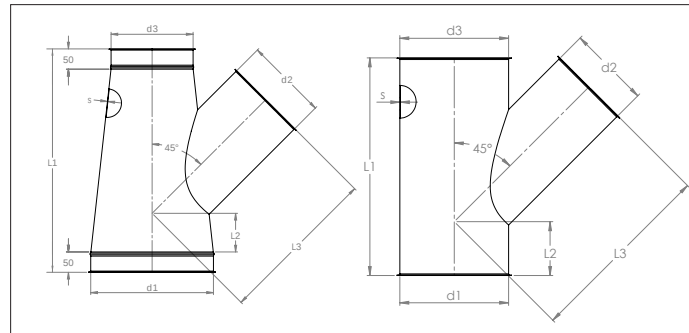

Material

Sendzimir galvanized.

Type


Rolled stitch-welded sheets with 6 mm edges for lock rings.
Branch piece spot-welded on body with Tersotat for airtightness.

Options

- other diameters
- other sheet thicknesses
- full welded versions available from 1.25 mm sheet thickness
- other types of edges or connections, see Tab 14 'edges and connections'

ØD1 mm	ØD2 mm	ØD3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Type
User choices from standard or modified diameters	80	User choices from standard or modified diameters	300	To be calculated with the CPQ tool or other dedicated tool	To be calculated with the CPQ tool or other dedicated tool	FB or FBE depends on the user selection of diameters Ød1 & Ød3 to make sure that all types of rings fit during assembly
	100		300			
	120		350			
	125		350			
	140		350			
	150		400			
	160		400			
	175		400			
	180		400			
	200		450			
	220		500			
	224		500			
	225		500			
	250		500			
	275		600			
	280		600			
	300		600			
	315		600			
	350		700			
	355		800			
	400		800			
	425		900			
	450		950			
	475		950			
	500		950			
	550		1.050			
	560		1.050			
	600		1.150			
	630		1.150			
	650		1.150			
	700		1.300			
	710		1.300			
	750		1.300			
	800		1.450			
	850		1.450			
	900		1.650			
	950		1.700			
	1.000		1.800			

T formos trišakiai, 90°

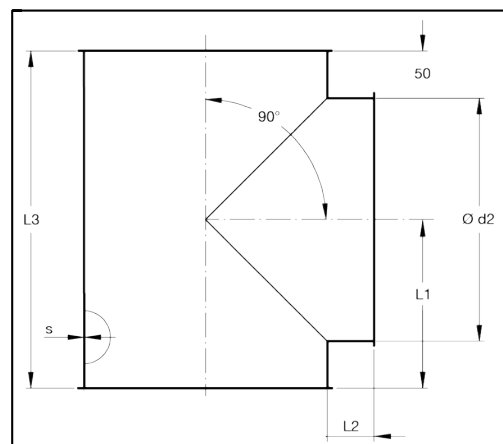

T formos trišakiai, 90° AEB9

T trišakiai turi taškiniu būdu privirintą atšaką ir yra išilgai suvirinti siūliniu būdu.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai, suvirinti siūliniu būdu, atšaka taškiniu būdu privirinta prie korpuso, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“



Matmuo $d2 < d1$


Kodas	Ø d1/d2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm	Svoris kg
AEB9080	80	115	75	230	0.88	pag.užsak.
AEB9100	100	125	75	250	0.88	pag.užsak.
AEB9120	120	135	75	270	0.88	pag.užsak.
AEB9125	125	138	75	275	0.88	pag.užsak.
AEB9140	140	145	75	290	0.88	pag.užsak.
AEB9150	150	150	75	300	0.88	pag.užsak.
AEB9160	160	155	75	310	0.88	pag.užsak.
AEB9180	180	165	75	330	0.88	pag.užsak.
AEB9200	200	175	75	350	0.88	pag.užsak.
AEB9220	220	213	100	425	0.88	pag.užsak.
AEB9225	225	213	100	425	0.88	pag.užsak.
AEB9250	250	225	100	450	0.88	pag.užsak.
AEB9275	275	238	100	475	0.88	pag.užsak.
AEB9300	300	250	100	500	0.88	pag.užsak.
AEB9315	315	258	100	515	0.88	pag.užsak.
AEB9350	350	275	100	550	0.88	pag.užsak.
AEB9355	355	275	100	550	0.88	pag.užsak.
AEB9400	400	300	100	600	0.88	pag.užsak.
AEB9450	450	375	150	750	0.88	pag.užsak.
AEB9500	500	400	150	800	0.88	pag.užsak.
AEB9550	550	425	150	850	0.88	pag.užsak.
AEB9560	560	425	150	850	0.88	pag.užsak.
AEB9600	600	450	150	900	0.88	pag.užsak.
AEB9630	630	465	150	930	0.88	pag.užsak.
AEB9650	650	475	150	950	0.88	pag.užsak.
AEB9700	700	550	200	1100	0.88	pag.užsak.
AEB9710	710	550	200	1100	0.88	pag.užsak.
AEB9750	750	575	200	1150	0.88	pag.užsak.
AEB9800	800	600	200	1200	0.88	pag.užsak.
AEB9850	850	625	200	1250	0.88	pag.užsak.
AEB9900	900	650	200	1300	0.88	pag.užsak.
AEB9950	950	675	200	1350	0.88	pag.užsak.
AEB9M10	1000	700	200	1400	0.88	pag.užsak.

T formos trišakiai, 90°, specialūs



T trišakiai, 90°, specialūs

T trišakiai turi taškiniu būdu privirintą atšaką ir yra išilgai suvirinti siūliniu būdu.

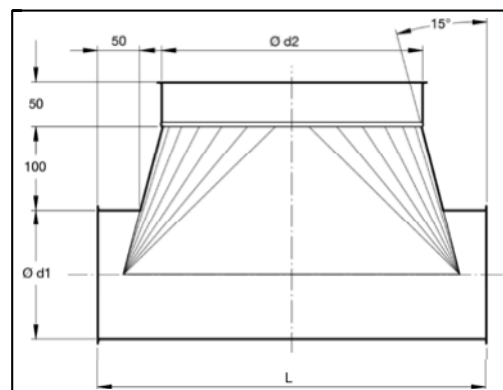

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai, suvirinti siūliniu būdu, atšaka taškiniu būdu privirinta prie korpuso, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda
- Individualūs variantai
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	s mm
80	pag. užsak.	234	0.88
100	pag. užsak.	254	0.88
120	pag. užsak.	274	0.88
125	pag. užsak.	279	0.88
140	pag. užsak.	294	0.88
150	pag. užsak.	304	0.88
160	pag. užsak.	314	0.88
180	pag. užsak.	334	0.88
220	pag. užsak.	374	0.88
225	pag. užsak.	379	0.88
250	pag. užsak.	404	0.88
275	pag. užsak.	429	0.88
280	pag. užsak.	434	0.88
300	pag. užsak.	454	0.88
315	pag. užsak.	469	0.88
350	pag. užsak.	504	0.88
400	pag. užsak.	554	0.88
450	pag. užsak.	604	0.88
500	pag. užsak.	654	0.88
550	pag. užsak.	704	0.88
560	pag. užsak.	714	0.88
600	pag. užsak.	754	0.88
650	pag. užsak.	804	0.88
700	pag. užsak.	854	0.88
710	pag. užsak.	864	0.88
750	pag. užsak.	904	0.88
800	pag. užsak.	954	1.00
850	pag. užsak.	1004	1.00
900	pag. užsak.	1054	1.00
950	pag. užsak.	1104	1.00
1000	pag. užsak.	1154	1.00

Reguliuojamos aklės



Reguliuojamos aklės AOPA

Reguliuojamos aklės tvirtinamos ortakio gale arba prie atšakos ir yra skirtos oro srautui reguliuoti rankiniu būdu.

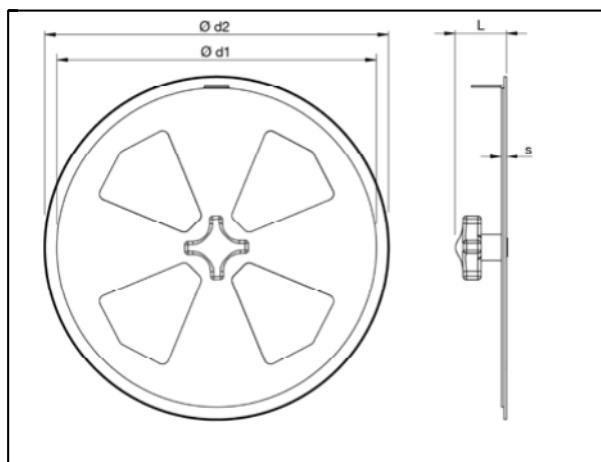

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Su žvaigždine rankenėle.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai

1 Paprastai montuojama su siauromis apkabomis.


Ø d1 mm	Kodas	Ø d2 mm	L mm	s mm
80	AOPA080	94	30	1.50
100	AOPA100	114	30	1.50
120	AOPA120	134	30	1.50
140	AOPA140	154	30	1.50
150	AOPA150	164	30	1.50
180	AOPA180	194	30	1.50
200	AOPA200	214	30	1.50
250	AOPA250	264	30	1.50
275	AOPA275	289	30	1.50

Aklės



Aklės AOP

Šios aklės paprastai gaminamos iš cinkuotos skardos ir yra naudojamos ortakiui uždaryti, pvz., ortakio gale arba ant nenaudojamos atšakos.

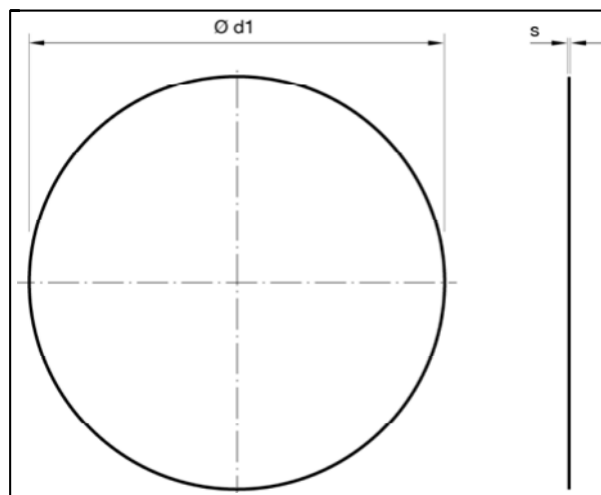

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda

1 Paprastai montuojama su siauromis apkabomis.

Ø d pipe mm	Kodas	Ø d1 mm	s mm
80	AOP080	94	0.88
100	AOP100	114	0.88
120	AOP120	134	0.88
140	AOP140	154	0.88
150	AOP150	164	0.88
160	AOP160	174	0.88
180	AOP180	194	0.88
200	AOP200	214	0.88
225	AOP225	239	0.88
250	AOP250	264	0.88
275	AOP275	289	0.88
300	AOP300	314	0.88
315	AOP315	319	0.88
325	AOP325	239	0.88
350	AOP350	364	0.88
375	AOP375	389	0.88
400	AOP400	414	0.88
450	AOP450	464	0.88
500	AOP500	514	0.88

Tapers



Tapers


Tapers are longitudinally welded with a stitch-welder.

All our tapers are produced so that all types of rings can be used to mount them.

When the diameter difference between $\varnothing D$ and $\varnothing d$ is small, the taper is done with out extra straight extensions (FBE model).

When the diameter difference between $\varnothing D$ and $\varnothing d$ is more than 25 mm, the taper is produced with two straight extensions to fit all rings (FBB model).

How to see which model will be produced based on the diameter differences can be seen in the table below.

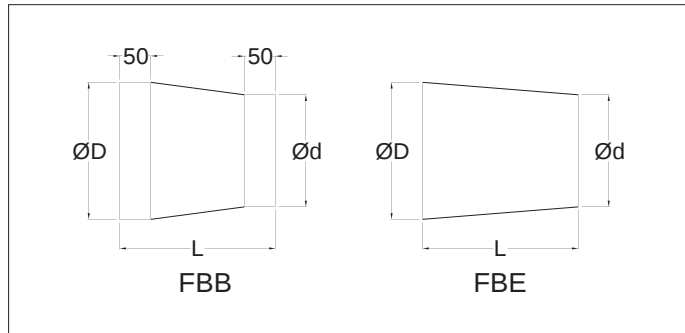

Material


Senzimir galvanized.

Type



Rolled stitch-welded sheets with 6 mm edges for lock rings.

Options

- other diameters
- other sheet thicknesses
- full welded versions available from 1.25 mm sheet thickness
- other types of edges or connections, see Tab 14 'edges and connections'

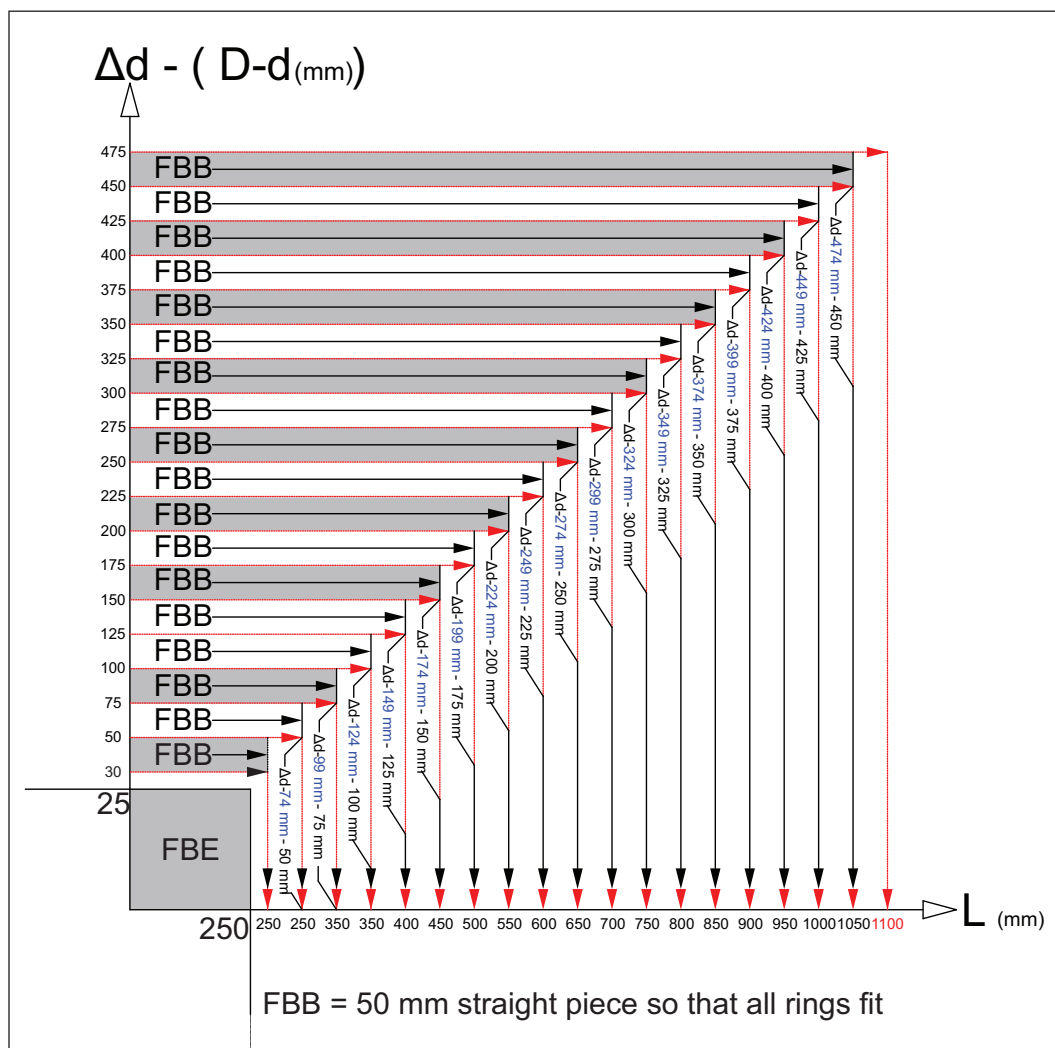

Perėjimai

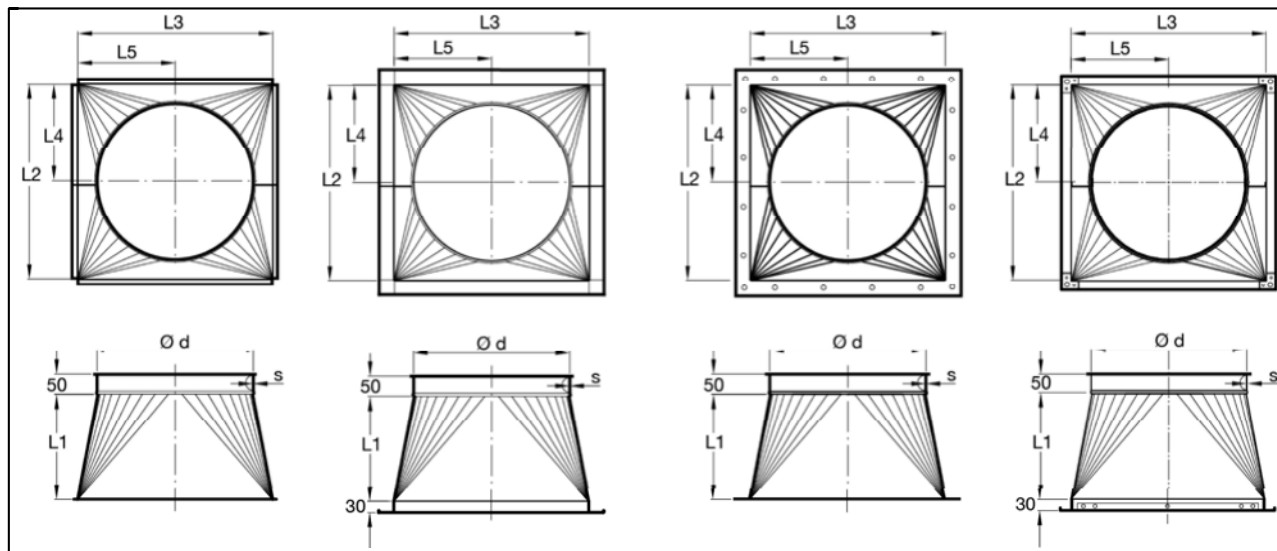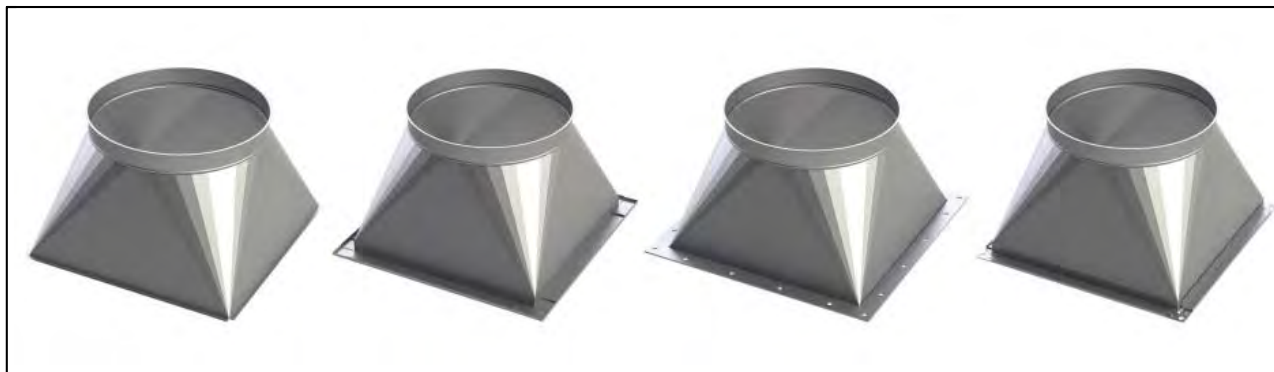

Perėjimai AU

Perėjimai gaminami iš skardos ir išilgai suvirinami taškiniu būdu. Jie yra skirti sklandžiam perėjimui tarp stačiakampio ir apvalaus vamzdžio elementų.

Paprastai jie gaminami simetriškai, tačiau užsakyti galima ir ekscentriškus (arba asimetriškus) modelius.

Priklausomai nuo užsakovo poreikių arba situacijos, įvairūs variantai yra skirti pritaikymui prie bet kokios įrangos, kaip parodyta brėžiniuose.

Perėjimo detalės ilgis nustatomas pagal galiojančius gamybos standartus, tačiau užsakyti galima ir kitokius modelius.

Lakšto storis

$\varnothing D < \varnothing 750 \text{ mm} = 0,88 \text{ mm}$

$\varnothing D > \varnothing 800 \text{ mm} = 1,00 \text{ mm}$

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Suvirinti taškiniu būdu.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Asimetrinis variantas
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti perėjimai gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Kadangi galimybių yra daug, negalime pateikti tikslių šio gaminio duomenų. Prašome užsakyme nurodyti reikiamus techninius parametrus.


Ø d1 mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm
pag. užsak.	pag. užsak.	pag. užsak.	pag. užsak.	pag. užsak.
TAB1 Industrial ducting				

Grindiniai antgaliai



Grindiniai antgaliai AVB

Šie antgaliai yra skirti susiurbti dulkes, medienos atliekas ir šiukšles dirbtuvėje nuo grindų.
Standartiškai išilgai suvirinti siūliniu būdu.

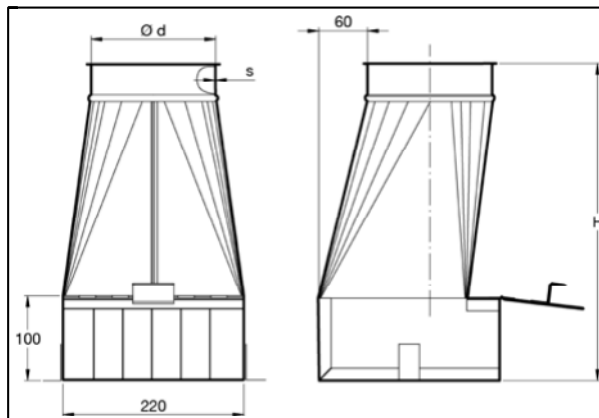

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuota skarda, suvirinta siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Be grotelių ir dangčio, tipas AVA
- Kiti diametrai
- Kitos medžiagos
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


Ø d mm	Koda s	H mm	s mm	Svoris kg
100	AVB100	390	0.88	1.5
120	AVB120	390	0.88	2.0
140	AVB140	390	0.88	2.5
150	AVB150	390	0.88	3.0
160	AVB160	390	0.88	3.5
180	AVB180	390	0.88	4.0
200	AVB200	390	0.88	4.5

Siurbimo gaubtai (Spoutnik)



Siurbimo gaubtai (Spoutnik) AVC

Šie gaubtai standartiškai gaminami iš taškiniu būdu suvirintų skardos lakštų. Jie yra skirti centralizuotam dulkių ištraukimui iš atskiro įrenginio arba įrenginių grupės. Paprastai jie jungiami prie įrenginių tiesiogiai žarnomis, tačiau galimos ir kitokios jungtys. Kolektoriai gali turėti įvairių siurbimo taškų skaičių, jų vidinė apdaila gali būti taip pat įvairi. Tai reikia nurodyti užsakyme.

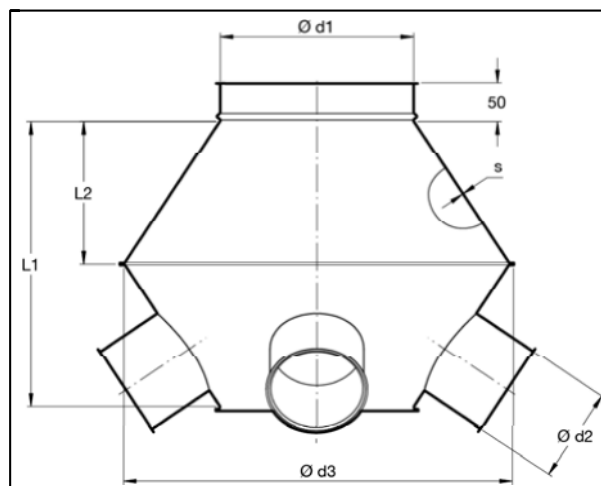

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai, suvirinti siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai


- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda
- Su vidine kūgine detale oro srautui suvienodinti
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“
- Pilnai suvirinti kolektoriai gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm

1 Užsakyme reikia nurodyti įsiurbimo taškų skaičių ir skersmenį. Daugiausia 9 taškai.

1 Pavyzdys: AVC100-4-80H09: Ø100 su briauna (fbb) „Spoutnik“ su 4 įsiurbimo taškais Ø80 žarnoms (fsl).

Ø d1 mm	Kodas	Ø d2 mm	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	s mm
80	AVC080-taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	160	120	60	0.88
100	AVC100- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	200	150	75	0.88
120	AVC120- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	240	180	90	0.88
125	AVC125- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	250	190	95	0.88
140	AVC140- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	280	210	105	0.88
150	AVC150- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	300	230	115	0.88
160	AVC160- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	320	240	120	0.88
180	AVC180- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	360	270	135	0.88
200	AVC200- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	400	300	150	0.88
225	AVC225- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	450	340	170	0.88
250	AVC250- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	500	380	190	0.88
300	AVC300- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	600	450	225	0.88
315	AVC315- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	630	480	240	0.88
350	AVC350- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	700	530	265	0.88
400	AVC400- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	800	600	300	0.88
450	AVC450- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	900	680	340	0.88
500	AVC500- taškų sk.-Ø	Pag.užsak.	1000	750	375	0.88

Siurbimo gaubtai (apvalūs)

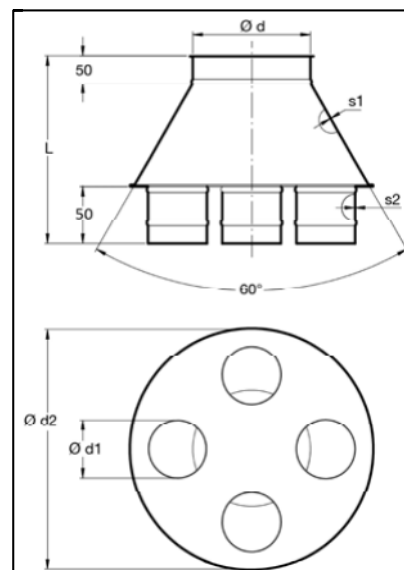

Siurbimo gaubtai (apvalūs) AVHR

Siurbimo gaubtai standartiškai gaminami iš siūliniu būdu suvirintų skardos lakštų. Jie yra skirti centralizuotam dulkių ištraukimui iš atskiro įrenginio arba įrenginių grupės. Paprastai jie jungiami prie įrenginių tiesiogiai žarnomis, tačiau galimos ir kitokios jungtys.

Gaubtai gali turėti įvairių siurbimo taškų skaičių, jų vidinė apdaila gali būti taip pat įvairi. Tai reikia nurodyti užsakyme.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai, suvirinti siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skardai
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“


1 Užsakyme reikia nurodyti siurbimo taškų skaičių ir diametrą. Daugiausia 9 taškai.

1 Pavyzdys: AVHR100-4-80H09: Ø100 su briauna (fbb) apskritas siurbimo gaubtas su 4 įsiurbimo taškais Ø80 žarnoms (fsl).

1 Techniniai duomenys pateikti 4 siurbimo taškų atvejui.

Ø d mm	Kodas	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	s1 mm	s2 mm
160	AVHR160- taškų sk.-Ø	80	320	290	0.88	0.88
180	AVHR180- taškų sk.-Ø	80	360	310	0.88	0.88
200	AVHR200- taškų sk.-Ø	100	400	325	0.88	0.88
225	AVHR225- taškų sk.-Ø	100	450	345	0.88	0.88
250	AVHR250- taškų sk.-Ø	125	500	370	0.88	0.88
275	AVHR275- taškų sk.-Ø	125	550	390	0.88	0.88
300	AVHR300- taškų sk.-Ø	150	600	410	0.88	0.88
315	AVHR315- taškų sk.-Ø	150	630	425	0.88	0.88
350	AVHR350- taškų sk.-Ø	160	700	455	0.88	0.88
400	AVHR400- taškų sk.-Ø	200	800	500	0.88	0.88
450	AVHR450- taškų sk.-Ø	225	900	540	0.88	0.88
500	AVHR500- taškų sk.-Ø	250	1000	585	0.88	0.88
550	AVHR550- taškų sk.-Ø	275	1100	630	0.88	0.88
600	AVHR600- taškų sk.-Ø	300	1200	670	0.88	0.88
630	AVHR630- taškų sk.-Ø	315	1260	700	0.88	0.88

Siurbimo gaubtai (stačiakampiai)

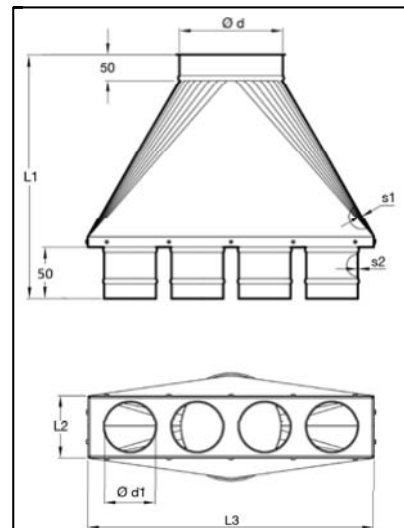

Siurbimo gaubtai (stačiakampiai) AVHS

Siurbimo gaubtai standartiškai gaminami iš taškiniu būdu suvirintų skardos lakštų. Jie yra skirti centralizuotam dulkių ištraukimui iš atskiro įrenginio arba įrenginių grupės. Paprastai jie jungiami prie įrenginių tiesiogiai žarnomis, tačiau galimos ir kitokios jungtys. Gaubtai gali turėti įvairių siurbimo taškų skaičių, jų vidinė apdaila gali būti taip pat įvairi. Tai reikia nurodyti užsakyme.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuoti lakštai, suvirinti siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Užsakyme reikia nurodyti įsiurbimo taškų skaičių ir skersmenį. Daugiausia 9 taškai.

1 Pavyzdys: AVHS100-4-80H09: Ø100 su briauna (fbb) stačiakampis siurbimo gaubtas su 4 siurbimo taškais Ø80 žarnoms (fsl).

1 Techniniai duomenys pateikti 4 įsiurbimo taškų atveju.


Ø d mm	Kodas	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s1 mm	s2 mm
160	AVHS160- taškų sk.-Ø	80	445	100	470	0.88	0.88
180	AVHS180- taškų sk.-Ø	80	425	100	470	0.88	0.88
200	AVHS200- taškų sk.-Ø	100	480	120	550	0.88	0.88
225	AVHS225- taškų sk.-Ø	100	455	120	550	0.88	0.88
250	AVHS250- taškų sk.-Ø	125	520	145	650	0.88	0.88
275	AVHS275- taškų sk.-Ø	125	500	145	650	0.88	0.88
300	AVHS300- taškų sk.-Ø	150	565	170	750	0.88	0.88
315	AVHS315- taškų sk.-Ø	150	550	170	750	0.88	0.88
350	AVHS350- taškų sk.-Ø	160	555	180	790	0.88	0.88
400	AVHS400- taškų sk.-Ø	200	650	220	950	0.88	0.88
450	AVHS450- taškų sk.-Ø	225	695	245	1050	0.88	0.88
500	AVHS500- taškų sk.-Ø	250	740	270	1150	0.88	0.88
550	AVHS550- taškų sk.-Ø	275	780	295	1250	0.88	0.88
600	AVHS600- taškų sk.-Ø	300	825	320	1350	0.88	0.88
630	AVHS630- taškų sk.-Ø	315	850	335	1410	0.88	0.88

Atliekų gaudyklės




Atliekų gaudyklės AVV

Gaudyklės naudojamos stambioms atliekoms ortakyje sustabdyti. Pagrindė skirtos medienos apdirbimo pramonei. Tiekiamos su rankenėle durelėse ir reguliuojamu atsvaru.



Grotelių (papildomos) montavimo schema ir oro srautas.

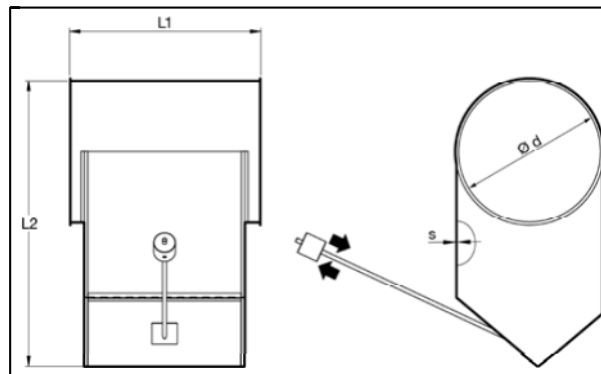

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuota skarda, suvirinta taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Su grotelėmis
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Atsvaras reguliuojamas vietoje priklausomai nuo užsakovo poreikių.

1 Montuojama tik horizontaliai.

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm	s, vamzdžio mm
200	AVV200	600	550	2.00	0.88
300	AVV300	600	600	2.00	0.88
350	AVV350	600	625	2.00	0.88
400	AVV400	600	650	2.00	0.88
450	AVV450	600	675	2.00	0.88
500	AVV550	600	700	2.00	0.88
550	AVV550	600	725	2.00	0.88


Apvalūs ištraukimo stogeliai



Apvalūs ištraukimo stogeliai AWE

Stogeliai standartiškai suvirinami siūliniu būdu. Viršuje yra kūginė detalė lietaus vandeniui nuvesti.

Viršuje yra apsauginis tinklėlis, todėl ant stogo nepateks jokių atliekų.

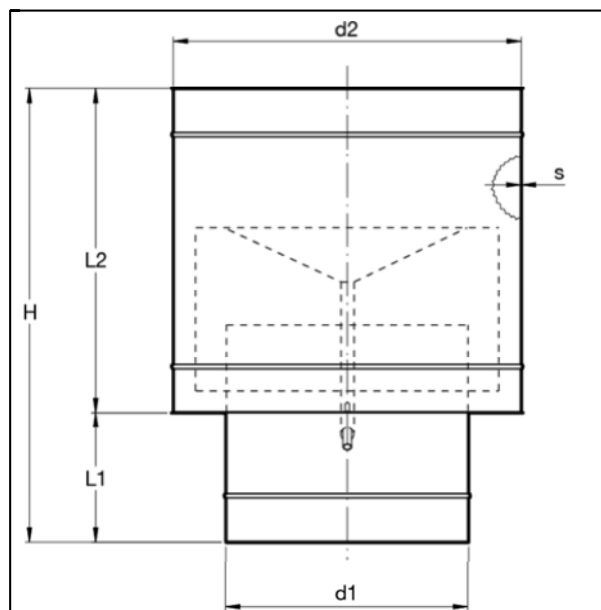

Medžiagos

Senzimir cinkuota skarda.

Tipas


Valcuota skarda, suvirinta siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio lakštai
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d1 mm	Kodas	Ø d2 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	s1 mm
200	AWE200	300	380	110	270	0.88
225	AWE225	350	430	120	310	0.88
250	AWE250	350	480	140	340	0.88
275	AWE275	400	525	150	375	0.88
300	AWE300	450	570	160	410	0.88
315	AWE315	500	600	170	430	0.88
350	AWE350	500	670	190	480	0.88
400	AWE400	600	760	210	550	0.88
450	AWE450	650	860	250	610	0.88
500	AWE500	750	950	270	680	0.88
550	AWE550	800	1050	300	750	0.88
600	AWE600	850	1150	330	820	0.88
630	AWE630	900	1200	340	860	0.88
650	AWE650	950	1240	350	890	0.88
700	AWE700	1000	1340	390	950	0.88
750	AWE750	1100	1430	410	1020	0.88
800	AWE800	1160	1530	440	1090	0.88
850	AWE850	1240	1620	460	1160	0.88
900	AWE900	1310	1720	520	1200	0.88
950	AWE950	1380	1810	610	1200	0.88
1000	AWEM10	1450	1910	710	1200	0.88

Lankstūs žiedai perėjimui per stogą

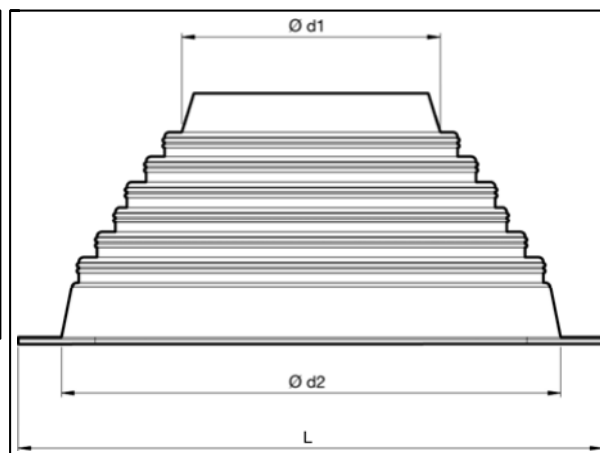

Lankstūs žiedai perėjimui per stogą AWF

Žiedai perėjimui per stogą gaminami iš lietus EPDM gumos ir aliumininio profilio.

Kadangi šie žiedai yra labai lankstūs, jie tinka bet kokios rūšies stogams. Perėjimus galima priderinti prie naudojamo vamzdžio, jie nepraleidžia vandens.

Šiuo atveju sandarinimo žiedai nereikalingi.

Norint užtikrinti tinkamą sandarumą, perėjimo skersmuo paprastai turi būti 20 mm mažesnis už vamzdžio skersmenį.

Medžiagos

EPDM guma (iki +100°C, trumpam periodui iki +135°C)


Pasirinkimai

- Silikoninis modelis (iki +220°C, trumpam periodui iki +260°C)

Kodas	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm
AWF4	70	177	254
AWF5	101	209	279
AWF6	121	254	304
AWF7	140	292	355
AWF8	171	343	431
AWF9	241	520	635
AWF12	305	724	863

Kodas	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm
AWF4S	70	177	254
AWF5S	101	209	279
AWF6S	121	254	304
AWF7S	140	292	355
AWF8S	171	343	431
AWF9S	241	520	635
AWF12S	304	724	863

Deflektoriai

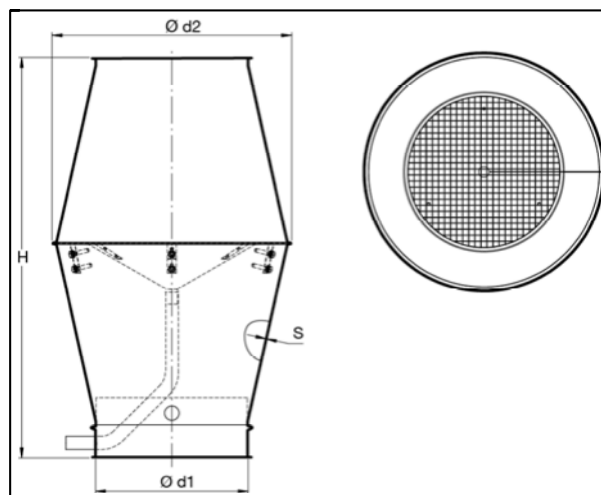

Deflektoriai AWJ

Deflektoriai paprastai suvirinami taškiniu būdu iš dviejų siūlinių būdu suvirintų kūgių, vidinis kūgis turi nuotaką lietaus vandeniui (standus varinis vamzdis).

Išleidimo pusėje yra apsauginis tinklelis.

Kadangi oro išleidimas yra vertikalus, jo pasipriešinimas bus mažesnis, o srautas didesnis, negu panaudojant stogelius nuo lietaus.

Medžiagos


Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuota skarda, suvirinta siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai



- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

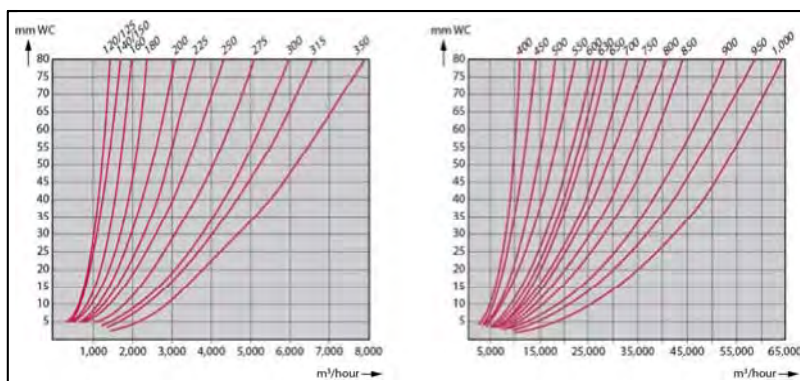

Slėgio kritimo schema

Ø d1 mm	Kodas	Ø d2 mm	H mm	s mm
100	AWJ100	165	370	0.75
120	AWJ120	185	425	0.75
140	AWJ140	215	465	0.75
150	AWJ150	230	490	0.88
160	AWJ160	245	510	0.88
180	AWJ180	275	545	0.88
200	AWJ200	305	590	0.88
225	AWJ225	345	635	0.88
250	AWJ250	380	690	0.88
275	AWJ275	420	740	0.88
300	AWJ300	460	790	0.88
315	AWJ315	480	820	0.88
350	AWJ350	535	936	0.88
400	AWJ400	610	1036	0.88
450	AWJ450	690	1136	0.88
500	AWJ500	765	1244	0.88
550	AWJ550	840	1350	0.88
600	AWJ600	915	1450	0.88
630	AWJ630	960	1540	0.88
650	AWJ650	990	1540	0.88
700	AWJ700	1070	1658	1.25
750	AWJ750	1145	1746	1.25
800	AWJ800	1220	1695	1.25
850	AWJ850	1295	1795	1.25
900	AWJ900	1375	1950	1.25
950	AWJ950	1450	1975	1.25
1000	AWJM10	1525	2120	1.25

Plokštės montavimui prie sienos

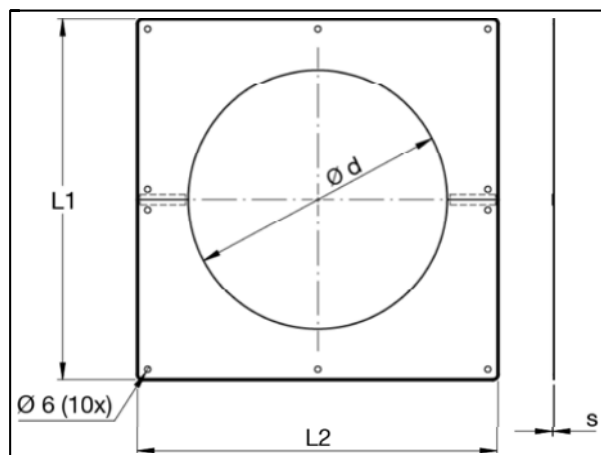

Plokštės montavimui prie sienos AWM

Plokštės montavimui prie sienos yra išpjautos lazeriu ir padalintos į dvi dalis, kurios persidengia, taip, kad lygiai susidėtų.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Lazeriu pjauta skarda.

Pasirinkimai

- Kiti variantai (apvalūs, kvadratiniai ir t.t.)
- Įvairių storių skarda
- RAL spalva

Ø d mm	Kodas	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	s mm
080	AWM080	80 + 2.5	280	280	0.88
100	AWM100	100 + 2.5	300	300	0.88
120	AWM120	120 + 2.5	320	320	0.88
140	AWM140	140 + 2.5	340	340	0.88
150	AWM150	150 + 2.5	350	350	0.88
160	AWM160	160 + 2.5	360	360	0.88
180	AWM180	180 + 2.5	380	380	0.88
200	AWM200	200 + 2.5	400	400	0.88
220	AWM220	220 + 2.5	420	420	0.88
225	AWM225	225 + 2.5	425	425	0.88
250	AWM250	250 + 2.5	450	450	0.88
275	AWM275	275 + 2.5	475	475	0.88
280	AWM280	280 + 2.5	480	480	0.88
300	AWM300	300 + 2.5	500	500	0.88
315	AWM315	315 + 2.5	515	515	0.88
350	AWM350	350 + 2.5	550	550	0.88
355	AWM355	355 + 2.5	555	555	0.88
400	AWM400	400 + 2.5	600	600	0.88
450	AWM450	450 + 2.5	650	650	0.88
500	AWM500	500 + 2.5	700	700	0.88
550	AWM550	550 + 2.5	750	750	0.88
560	AWM560	560 + 2.5	760	760	0.88
600	AWM600	600 + 2.5	800	800	0.88
630	AWM630	630 + 2.5	830	830	0.88
650	AWM650	650 + 2.5	850	850	0.88
700	AWM700	700 + 2.5	900	900	0.88
710	AWM710	710 + 2.5	910	910	0.88
750	AWM750	750 + 2.5	950	950	0.88
800	AWM800	800 + 2.5	1000	1000	0.88
850	AWM850	850 + 2.5	1050	1050	0.88
900	AWM900	900 + 2.5	1100	1100	0.88
950	AWM950	950 + 2.5	1150	1150	0.88
1000	AWMM10	1000 + 2.5	1200	1200	0.88

Stogeliai nuo lietaus




Stogeliai nuo lietaus AWR

Standartiniai stogeliai nuo lietaus yra suvirinti taškiniu būdu.

Pateikiami be apsauginio tinklelio. Kūginė dalis tvirtinama prie korpuso 3 kojelėmis iš 3 mm storio skardos lakšto.

Diametrai iki Ø 140 su briaunomis ir Ø 150 - Ø 1000 su briauna ir vidiniu kūgiu.

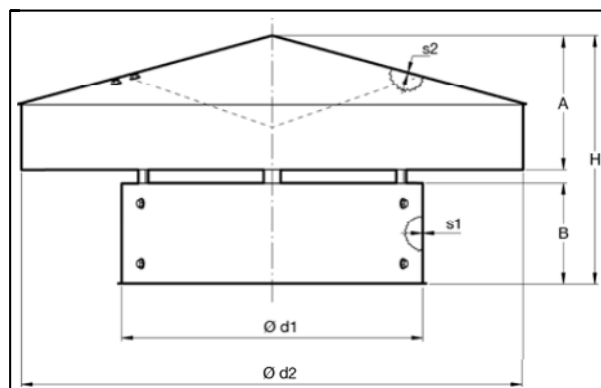

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuota skarda, suvirinta siūliniu ir taškiniu būdu, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Gaminami pagal užsakovo nurodymus
- Įvairaus storio skarda
- Su apsauginiu tinkleliu
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d1 mm	Kodas	Ø d2 mm	H mm	A mm	B mm	s1 mm	s2 mm
80	AWR080	200	130	50	75	0.88	0.88
100	AWR100	200	130	50	75	0.88	0.88
120	AWR120	250	150	50	75	0.88	0.88
140	AWR140	350	190	50	100	0.88	0.88
150	AWR150	350	190	50	100	0.88	0.88
160	AWR160	350	190	50	100	0.88	0.88
180	AWR180	400	220	50	100	0.88	0.88
200	AWR200	400	220	50	100	0.88	0.88
225	AWR225	500	240	50	100	0.88	0.88
250	AWR250	500	240	50	100	0.88	0.88
275	AWR275	500	240	50	100	0.88	0.88
300	AWR300	650	340	100	150	0.88	0.88
315	AWR315	650	340	100	150	0.88	0.88
350	AWR350	650	340	100	150	0.88	0.88
400	AWR400	750	370	100	150	0.88	0.88
450	AWR450	750	370	100	150	0.88	0.88
500	AWR500	950	440	150	150	0.88	0.88
550	AWR550	950	440	150	150	0.88	0.88
600	AWR600	1050	480	150	150	0.88	0.88
630	AWR630	1050	480	150	150	0.88	0.88
650	AWR650	1050	480	150	150	0.88	0.88
700	AWR700	1200	570	200	200	0.88	0.88
750	AWR750	1200	570	200	200	0.88	0.88
800	AWR800	1400	610	200	200	0.88	0.88
850	AWR850	1400	610	200	200	0.88	0.88
900	AWR900	1550	680	250	250	0.88	0.88
950	AWR950	1550	680	250	250	0.88	0.88
1000	AWRM10	1700	720	250	250	0.88	0.88


Sandarinimo žiedai



Sandarinimo žiedai AWS

1 mm storio skardos sandarinimo žiedai užtikrina vandeniui nelaidų praėjimą pro stogą ir yra naudojami kartu su žiedais, skirtais perėjimui per stogą (AWT).

Sandarinimo žiedą sudaro dvi dalys, viduje yra guminis sandariklis geresniam sandarumui užtikrinti.

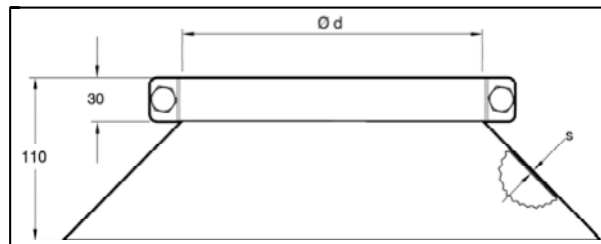

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas



Valcuota skarda, sujungti varžtais, su įdėklu iš putos arba gumos

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairių storių skarda

Ø d mm	Kodas	s mm	s collar mm
140	AWS140	0.88	2.00
150	AWS150	0.88	2.00
160	AWS160	0.88	2.00
180	AWS180	0.88	2.00
200	AWS200	0.88	2.00
225	AWS225	0.88	2.00
250	AWS250	0.88	2.00
275	AWS275	0.88	2.00
300	AWS300	0.88	2.00
315	AWS315	0.88	2.00
350	AWS350	0.88	2.00
400	AWS400	0.88	2.00
450	AWS450	0.88	2.00
500	AWS500	0.88	2.00
550	AWS550	0.88	2.00
600	AWS600	0.88	2.00
630	AWS630	0.88	2.00
650	AWS650	0.88	2.00
700	AWS700	0.88	2.00
750	AWS750	0.88	2.00
800	AWS800	0.88	2.00
850	AWS850	0.88	2.00
900	AWS900	0.88	2.00

Žiedai perėjimui per stogą

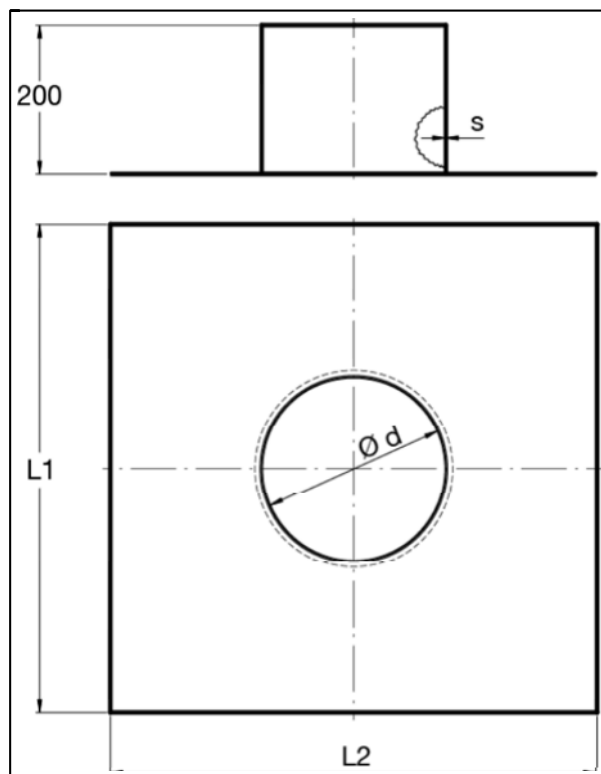

Žiedai perėjimui per stogą AWT

Šie perėjimo žiedai paprastai yra siūliniu būdu suvirinti išilgai ir taškiniu būdu privirinti prie plokštės.

Jie yra skirti naudoti ortakiams su briaunomis. Jeigu naudojami ortakiai su flanšais, gali prireikti didesnio diametro žiedo.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Valcuota skarda, suvirinta siūliniu ir taškiniu būdu.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametro, pvz., stačiakampiam ortakiiui
- Įvairaus storio skarda
- Kiti variantai, pvz., su kampu šlaitiniam stogui (užsakant reikia nurodyti nuolydį)



Jeigu naudojami ortakiai su flanšais, montuojamas didesnio diametro žiedas.

Ø mm	Kodas	Ø d mm	L1 mm	L2 mm	s mm
80	AWT080	105	480	480	0.88
100	AWT100	125	500	500	0.88
120	AWT120	145	520	520	0.88
140	AWT140	165	540	540	0.88
150	AWT150	175	550	550	0.88
160	AWT160	185	560	560	0.88
180	AWT180	205	580	580	0.88
200	AWT200	225	600	600	0.88
220	AWT220	245	620	620	0.88
225	AWT225	250	625	625	0.88
250	AWT250	275	650	650	0.88
275	AWT275	300	675	675	0.88
280	AWT280	305	680	680	0.88
300	AWT300	325	700	700	0.88
315	AWT315	340	715	715	0.88
350	AWT350	375	750	750	0.88
355	AWT355	380	755	755	0.88
400	AWT400	425	800	800	0.88
450	AWT450	475	850	850	0.88
500	AWT500	525	900	900	0.88
550	AWT550	575	950	950	0.88
560	AWT560	585	960	960	0.88
600	AWT600	625	1000	1000	0.88
630	AWT630	655	1030	1030	0.88
650	AWT650	675	1050	1050	0.88
700	AWT700	725	1100	1100	0.88
710	AWT710	735	1110	1110	0.88
750	AWT750	775	1150	1150	0.88
800	AWT800	825	1200	1200	0.88
850	AWT850	875	1250	1250	0.88
900	AWT900	925	1300	1300	0.88
950	AWT950	975	1350	1350	0.88
1000	AWTM10	1025	1400	1400	0.88

Sieniniai antgaliai, 45°, su apsauginiu tinkleliu



Sieniniai antgaliai, 45°, su apsauginiu tinkleliu AWW


Sieniniai antgaliai yra suvirinti siūliniu būdu ir turi apsauginį tinklelį. Skirti horizontaliam montavimui. Naudojant alkūnes, galima montuoti ir kita kryptimi.

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

1,5 mm grotelės su 24 x 24 mm tinkleliu


Tipas

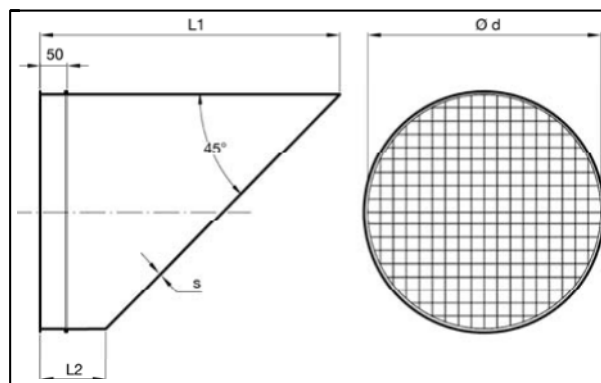


Siūliniu būdu suvirinta skarda su 6 mm briauna jungimui apkabomis.

Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti antgaliai gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

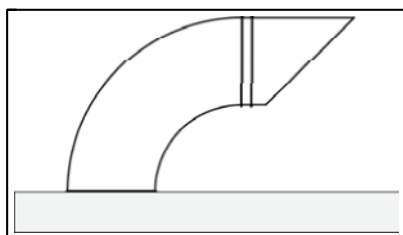

Montavimas ant stogo

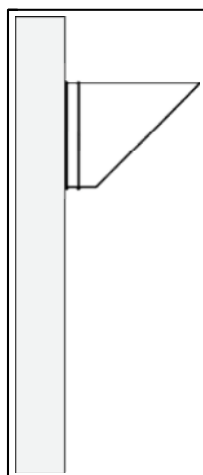

Montavimas prie sienos


Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm
120	AWW120	260	145	0.88
140	AWW140	280	145	0.88
150	AWW150	290	145	0.88
160	AWW160	300	145	0.88
180	AWW180	320	145	0.88
200	AWW200	340	145	0.88
225	AWW225	370	145	0.88
250	AWW250	375	125	0.88
275	AWW275	400	125	0.88
300	AWW300	425	125	0.88
315	AWW315	440	125	0.88
350	AWW350	475	125	0.88
400	AWW400	525	125	0.88
450	AWW450	575	125	0.88
500	AWW500	625	125	0.88
550	AWW550	675	125	0.88
600	AWW600	725	125	0.88
630	AWW630	755	125	0.88
650	AWW650	775	125	0.88
700	AWW700	825	125	0.88
750	AWW750	875	125	0.88
800	AWW800	925	125	0.88
850	AWW850	975	125	0.88
900	AWW900	1025	125	0.88
950	AWW950	1075	125	0.88
1000	AWWM10	1125	125	0.88

Antgaliai privirinimui



Antgaliai privirinimui BCW

Antgaliai privirinimui yra naudojami ortakio sistemos pradžioje, pvz., prie įrengimų, filtravimo įrenginių, sraigtinių transporterių ir pan.

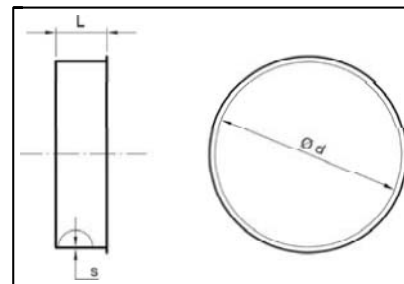

Medžiagos

Juoda skarda.

Tipas

Su 8 mm briauna bet kokiai jungimo apkabai.

Pasirinkimai

- Diametrai > Ø 600 mm
- Storis iki 3 mm, priklausomai nuo diametro
- Dažytas variantas (RAL 7032)

Ø mm	Kodas	Ø d mm	L mm	s mm	Svoris kg
80	BCW080	77	55	2.00	0.15
100	BCW100	99	55	2.00	0.20
120	BCW120	119	55	2.00	0.31
125	BCW125	124	55	2.00	0.35
140	BCW140	139	55	2.00	0.40
150	BCW150	149	55	2.00	0.45
160	BCW160	159	55	2.00	0.50
180	BCW180	179	55	2.00	0.55
200	BCW200	199	55	2.00	0.61
220	BCW220	219	55	2.00	0.65
225	BCW225	224	55	2.00	0.67
250	BCW250	249	55	2.00	0.76
275	BCW275	274	55	2.00	0.80
280	BCW280	279	55	2.00	0.85
300	BCW300	299	55	2.00	0.91
315	BCW315	314	55	2.00	0.95
350	BCW350	349	55	2.00	1.01
355	BCW355	354	55	2.00	1.02
400	BCW400	398	55	2.00	1.21
450	BCW450	448	55	2.00	1.30
500	BCW500	498	55	2.00	1.52
550	BCW550	549	55	2.00	1.67
560	BCW560	558	55	2.00	1.69
600	BCW600	598	55	2.00	1.76
630	BCW630	628	55	2.00	1.90

Rankiniai kelių tipo diverteriai 60° - be sandariklio




Rankiniai kelių tipo diverteriai 60° - be sandariklio

Šie diverteriai yra suvirinti ir nudažyti miltelinio būdu RAL 5010.

Naudojami krentančių medžiagų ir lengvai pneumiškai pernešamų medžiagų atveju (pvz., medžio drožlės, polistirenas (PS) ir pan.).

Vidinė plokštė sumontuota ant dviejų rutulinių guolių tolygiam darbui užtikrinti.

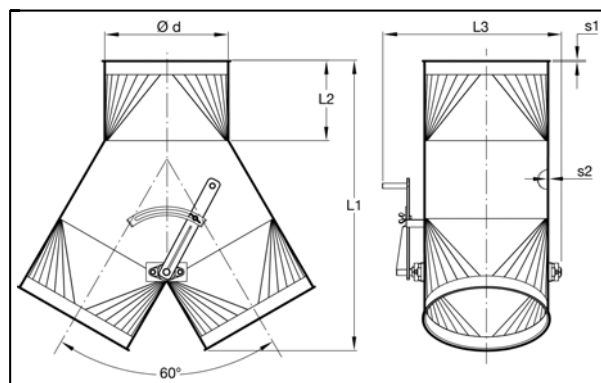

Medžiagos

St. 37.2, dažyta RAL 5010

Tipas


Juoda plienas, pilnai suvirinta konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai. Papildomi šoniniai sutvirtinimai nuo Ø 500 mm ir didesniems.

Pasirinkimai

- Su sandarikliu
- Kitos spalvos (RAL)
- Įvairūs diametrai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s1 mm	s2 mm
100	BNSMSOB100	365	108	278	2.00	3.00
120	BNSMSOB120	365	108	278	2.00	3.00
125	BNSMSOB125	365	108	278	2.00	3.00
140	BNSMSOB140	490	150	354	2.00	3.00
150	BNSMSOB150	490	150	354	2.00	3.00
160	BNSMSOB160	490	150	354	2.00	3.00
180	BNSMSOB180	545	150	395	2.00	3.00
200	BNSMSOB200	545	150	395	2.00	3.00
225	BNSMSOB225	815	250	450	2.00	3.00
250	BNSMSOB250	815	250	450	2.00	3.00
275	BNSMSOB275	920	250	500	2.00	3.00
300	BNSMSOB300	920	250	500	2.00	3.00
315	BNSMSOB315	960	250	550	2.00	3.00
350	BNSMSOB350	960	250	550	2.00	3.00
400	BNSMSOB400	1135	300	600	2.00	3.00
450	BNSMSOB450	1195	300	650	2.00	3.00
500	BNSMSOB500	1360	350	710	2.00	3.00
550	BNSMSOB550	1385	350	750	2.00	3.00
600	BNSMSOB600	1645	400	840	2.00	3.00
630	BNSMSOB630	1645	400	840	2.00	3.00
650	BNSMSOB650	1675	400	860	2.00	3.00
700	BNSMSOB700	1760	400	920	3.00	3.00

Rankiniai trišakiai diverteriai 45° - be sandariklio

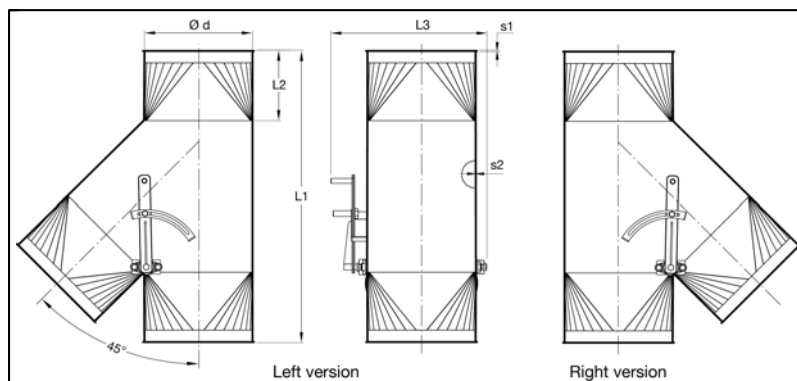

Rankiniai trišakiai diverteriai 45° - be sandariklio

Šie diverteriai yra suvirinti ir nudažyti miltelinio būdu RAL 5010.

Naudojami krentančių medžiagų ir lengvai pneumatiskai pernešamų medžiagų atveju (pvz., medžio drožlės, polistirenas (PS) ir pan.).

Vidinė plokštė sumontuota ant dviejų rutulinių guolių tolygiam darbui užtikrinti.

Medžiagos

St. 37.2, dažyta RAL 5010

Tipas

Juodas plienas, pilnai suvirinta konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai. Papildomi šoniniai sutvirtinimai nuo Ø 500 mm ir didesniems.

Pasirinkimai

- Su sandarikliu
- Kitos spalvos (RAL)
- Įvairūs diametrai
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Užsakant nurodyti: kairinė (L) ar dešininė (R) versija.

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s1 mm	s2 mm
100	BNSMxOC100	390	108	278	2.00	3.00
120	BNSMxOC120	390	108	278	2.00	3.00
125	BNSMxOC125	390	108	278	2.00	3.00
140	BNSMxOC140	505	150	354	2.00	3.00
150	BNSMxOC150	505	150	354	2.00	3.00
160	BNSMxOC160	505	150	354	2.00	3.00
180	BNSMxOC180	570	150	395	2.00	3.00
200	BNSMxOC200	570	150	395	2.00	3.00
225	BNSMxOC225	850	250	450	2.00	3.00
250	BNSMxOC250	850	250	450	2.00	3.00
275	BNSMxOC275	930	250	500	2.00	3.00
300	BNSMxOC300	930	250	500	2.00	3.00
315	BNSMxOC315	1000	250	550	2.00	3.00
350	BNSMxOC350	1000	250	550	2.00	3.00
400	BNSMxOC400	1175	300	600	2.00	3.00
450	BNSMxOC450	1235	300	650	2.00	3.00
500	BNSMxOC500	1410	350	710	2.00	3.00
550	BNSMxOC550	1475	350	750	2.00	3.00
600	BNSMxOC600	1695	400	840	2.00	3.00
630	BNSMxOC630	1695	400	840	2.00	3.00
650	BNSMxOC650	1715	400	860	2.00	3.00
700	BNSMxOC700	1780	400	920	3.00	3.00

Pneumatiniai simetriški kelių tipo diverteriai 60° - be sandariklio




Pneumatiniai simetriški kelių tipo diverteriai 60° - be sandariklio


Šie diverteriai pilnai suvirinti ir nudažyti miltelinio būdu RAL 5010.

Naudojami krentančių medžiagų ir lengvai pneumatiškai pernešamų medžiagų atveju (pvz., medžio drožlės, polistirenas (PS) ir pan.). Diverteris valdomas pneumatinio cilindru.

Vidinė plokštė sumontuota ant dviejų rutulinių guolių tolygiam darbui užtikrinti.



Tiesinio pneumatinio cilindro prijungimas pneumatiniam diverteriui.

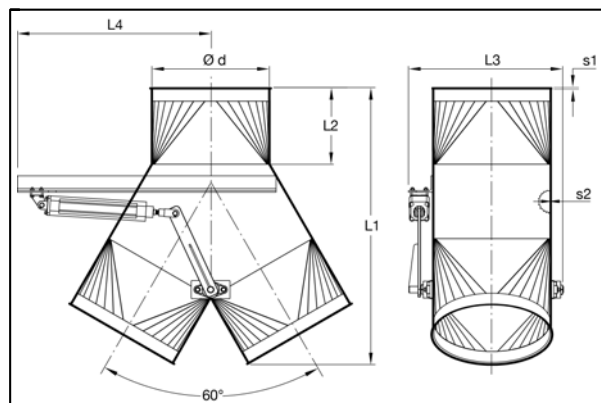

Medžiagos

St. 37.2, dažyta RAL 5010

Tipas

Juodas plienas, pilnai suvirinta konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai. Papildomi šoniniai sutvirtinimai nuo Ø 500 mm ir didesniems.

Pasirinkimai


- Su sandarikliu
- Kitos spalvos (RAL)
- Įvairūs diametrai
- Su padėties detektorium
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

Užsakyme prašome nurodyti įtampą:

24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Ø d mm	Koda s	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	s1 mm	s2 mm
100	BNPSO6100	365	108	250	500	2.00	3.00
120	BNPSO6120	365	108	250	500	2.00	3.00
125	BNPSO6125	365	108	250	500	2.00	3.00
140	BNPSO6140	490	150	299	610	2.00	3.00
150	BNPSO6150	490	150	299	610	2.00	3.00
160	BNPSO6160	490	150	299	610	2.00	3.00
180	BNPSO6180	545	150	343	750	2.00	3.00
200	BNPSO6200	545	150	343	750	2.00	3.00
225	BNPSO6225	815	250	393	752	2.00	3.00
250	BNPSO6250	815	250	393	752	2.00	3.00
275	BNPSO6275	920	250	450	755	2.00	3.00
300	BNPSO6300	920	250	450	755	2.00	3.00
315	BNPSO6315	960	250	495	840	2.00	3.00
350	BNPSO6350	960	250	495	840	2.00	3.00
400	BNPSO6400	1135	300	545	895	2.00	3.00
450	BNPSO6450	1195	300	592	895	2.00	3.00
500	BNPSO6500	1360	350	655	905	2.00	3.00
550	BNPSO6550	1385	350	695	952	2.00	3.00
600	BNPSO6600	1645	400	810	975	2.00	3.00
630	BNPSO6630	1645	400	810	975	2.00	3.00
650	BNPSO6650	1675	400	830	995	2.00	3.00
700	BNPSO6700	1760	400	880	1060	3.00	3.00


Pneumatiniai asimetriški diverteriai 45° - be sandariklio

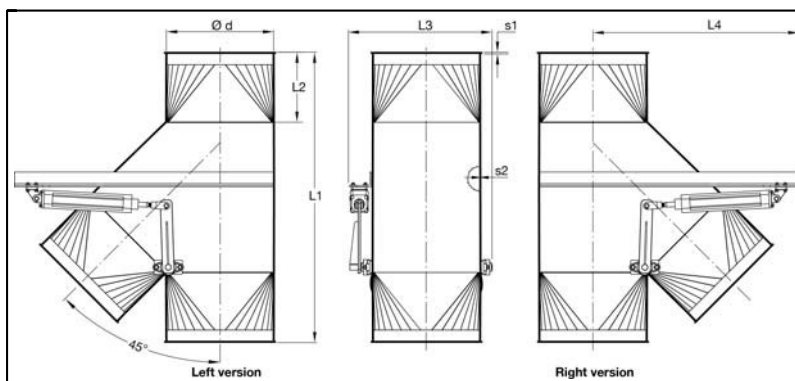

Pneumatiniai asimetriški diverteriai 45° - be sandariklio

Šie diverteriai yra pilnai suvirinti ir nudažyti miltelinio būdu RAL 5010.

Naudojami krentančių medžiagų ir lengvai pneumatiškai pernešamų medžiagų atveju (pvz., medžio drožlės, polistirenas (PS) ir pan.). Diverteris valdomas pneumatinės eigos cilindru. Vidinė plokštė sumontuota ant dviejų rutulinių guolių tolygiam darbui užtikrinti.



Tiesinio pneumatinio cilindro prijungimas pneumatiniam diverteriui.

Medžiagos

St. 37.2, dažyta RAL 5010

Tipas

Juodas plienas, pilnai suvirinta konstrukcija, su 6 mm briaunomis apkabai.

Pasirinkimai


- Su sandarikliu
- Kitos spalvos (RAL)
- Įvairūs diametrai
- Su padėties detektorium
- Papildomi šoniniai sutvirtinimai nuo Ø 500 mm ir didesniems
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

1 Užsakyme nurodykite kairinę (L) ar dešininę (R) versiją

1 Užsakyme prašome nurodyti įtampą:
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Ø d mm	Koda s	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	s1 mm	s2 mm
100	BNSPxC100	390	108	250	555	2.00	3.00
120	BNSPxC120	390	108	250	555	2.00	3.00
125	BNSPxC125	390	108	250	555	2.00	3.00
140	BNSPxC140	505	150	299	650	2.00	3.00
150	BNSPxC150	505	150	299	650	2.00	3.00
160	BNSPxC160	570	150	299	650	2.00	3.00
180	BNSPxC180	570	150	343	780	2.00	3.00
200	BNSPxC200	570	150	343	780	2.00	3.00
225	BNSPxC225	850	250	393	875	2.00	3.00
250	BNSPxC250	850	250	393	875	2.00	3.00
275	BNSPxC275	930	250	450	902	2.00	3.00
300	BNSPxC300	930	250	450	902	2.00	3.00
315	BNSPxC315	1000	250	495	945	2.00	3.00
350	BNSPxC350	1000	250	495	945	2.00	3.00
400	BNSPxC400	1175	300	545	965	2.00	3.00
450	BNSPxC450	1235	300	592	975	2.00	3.00
500	BNSPxC500	1410	350	655	1045	2.00	3.00
550	BNSPxC550	1475	350	695	1115	2.00	3.00
600	BNSPxC600	1695	400	810	1225	2.00	3.00
630	BNSPxC630	1695	400	810	1225	2.00	3.00
650	BNSPxC650	1715	400	830	1235	2.00	3.00
700	BNSPxC700	1780	400	880	1305	3.00	3.00

Siurbimo gaubtai




Siurbimo gaubtai SH

Siurbimo gaubtai gaminami iš cinkuotos skardos lakštų. Jie dažnai naudojami nusiurbti dulketą orą iš darbo vietos, o taip pat gali būti integruoti į įrangą ar įrengimą.

Paprastai šie gaubtai gaminami simetriški, bet galima užsakyti ir ekscentrinius (arba nesimetriškus) modelius.

Priklausomai nuo užsakovo pageidavimų ir naudojimo sąlygų galime pagaminti ir kitokius variantus, skirtus naudoti su įvairiomis apkabomis.

Siurbimo gaubto ilgis nustatomas pagal mūsų gamybos standartus, tačiau galima užsakyti ir kitokį.

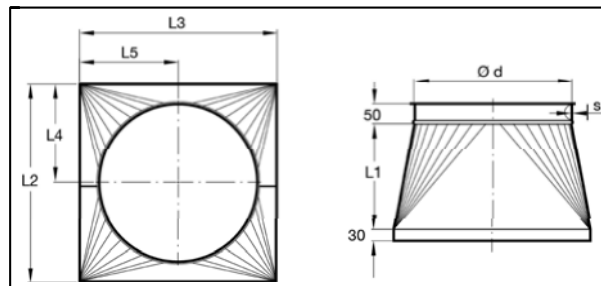

Lakšto storis D < 750: 0.88 mm

D < 800: 1.00 mm

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Taškiniu būdu suvirinta cinkuota skarda.


Pasirinkimai

- Įvairūs diametrai
- Gali būti nesimetriški
- Įvairaus storio skarda
- Pilnai suvirinti gaminami iš skardos, kurios storis nuo 1.25 mm
- Įvairios briaunos arba jungtys parodytos 14 lentelėje „Briaunos ir jungtys“

! Kadangi galimybių daug, negalime pateikti tikslų šio gaminio duomenų. Prašome užsakant paprašyti techninių duomenų.

Ø d mm	Koda	L1 mm	L2 mm	s mm
pag.užsak.	pag.užsak.	pag.užsak.	pag.užsak.	pag.užsak.

Dažyti 2 mm suvirinti vamzdžiai - 0,05 m

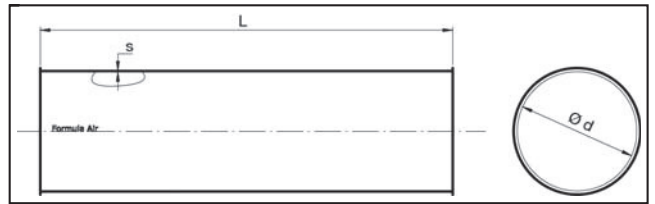

Dažyti miltelinu būdu, 2 mm vamzdžiai -0,05 m
Lazeriu išilgai suvirinti vamzdžiai iš 2 mm storio skardos.

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintas su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti ilgiai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai nuo ilgio, diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparus abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
100	BA00100AA20N	50	2,00	0,30
120	BA00120AA20N	50	2,00	0,35
140	BA00140AA20N	50	2,00	0,40
150	BA00150AA20N	50	2,00	0,45
160	BA00160AA20N	50	2,00	0,50
175	BA00175AA20N	50	2,00	0,55
200	BA00200AA20N	50	2,00	0,60
224	BA00224AA20N	50	2,00	0,65
250	BA00250AA20N	50	2,00	0,70
300	BA00300AA20N	50	2,00	0,80

Dažyti 2 mm suvirinti vamzdžiai - 0,2 m



Dažyti miltelinu būdu, 2 mm vamzdžiai - 0,2 m

Lazeriu išilgai suvirinti vamzdžiai iš 2 mm storio skardos.

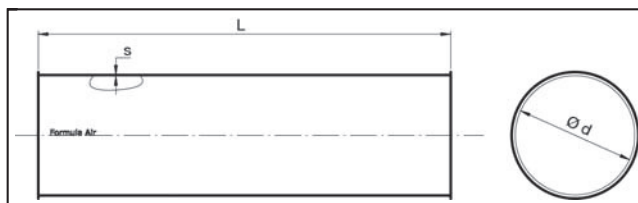

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintas su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti ilgiai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai nuo ilgio, diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparus abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
100	BA02100AA20N	200	2,00	1,05
120	BA02120AA20N	200	2,00	1,25
140	BA02140AA20N	200	2,00	1,40
150	BA02150AA20N	200	2,00	1,55
160	BA02160AA20N	200	2,00	1,65
175	BA02175AA20N	200	2,00	1,80
200	BA02200AA20N	200	2,00	2,05
224	BA02224AA20N	200	2,00	2,30
250	BA02250AA20N	200	2,00	2,55
300	BA02300AA20N	200	2,00	3,05
315	BA02315AA20N	200	2,00	3,20
350	BA02350AA20N	200	2,00	3,55
400	BA02400AA20N	200	2,00	4,05

Dažyti 2 mm suvirinti vamzdžiai - 0,5 m



Dažyti miltelinio būdu, 2 mm vamzdžiai -0,5 m

Lazeriu išilgai suvirinti vamzdžiai iš 2 mm storio skardos.

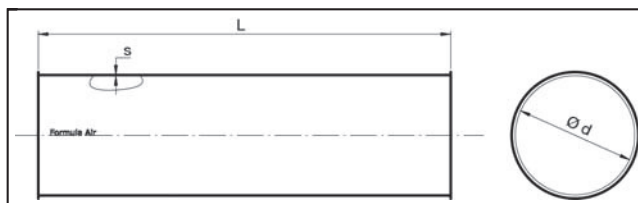

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintas su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti ilgiai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai nuo ilgio, diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparus abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
100	BA05100AA20N	488	2,00	2,55
120	BA05120AA20N	488	2,00	3,05
140	BA05140AA20N	488	2,00	3,60
150	BA05150AA20N	488	2,00	3,85
160	BA05160AA20N	488	2,00	4,05
175	BA05175AA20N	488	2,00	4,50
200	BA05200AA20N	488	2,00	5,05
224	BA05224AA20N	488	2,00	5,55
250	BA05250AA20N	488	2,00	6,35
300	BA05300AA20N	488	2,00	7,60
315	BA05315AA20N	488	2,00	7,90
350	BA05350AA20N	488	2,00	8,85
400	BA05400AA20N	488	2,00	10,10
450	BA05450AA20N	488	2,00	11,40
500	BA05500AA20N	488	2,00	12,70
550	BA05550AA20N	488	2,00	14,00
600	BA05600AA20N	488	2,00	15,10
630	BA05630AA20N	488	2,00	18,95

Dažyti 2 mm suvirinti vamzdžiai - 1,0 m



Dažyti miltelinio būdu, 2 mm vamzdžiai -1,0 m
 Lazeriu išilgai suvirinti vamzdžiai iš 2 mm storio skardos.

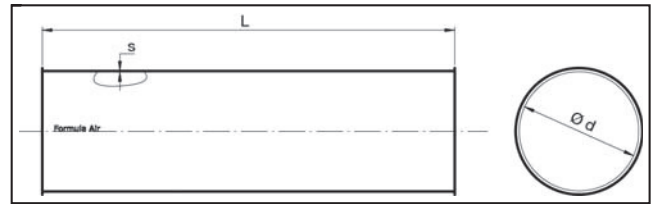

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.
 Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
 Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintas su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti ilgiai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai nuo ilgio, diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparus abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
100	BA10100AA20N	986	2,00	5,05
120	BA10120AA20N	986	2,00	6,05
140	BA10140AA20N	986	2,00	7,05
150	BA10150AA20N	986	2,00	7,55
160	BA10160AA20N	986	2,00	8,08
175	BA10175AA20N	986	2,00	9,05
200	BA10200AA20N	986	2,00	10,05
224	BA10224AA20N	986	2,00	11,10
250	BA10250AA20N	986	2,00	12,50
300	BA10300AA20N	986	2,00	15,20
315	BA10315AA20N	986	2,00	15,70
350	BA10350AA20N	986	2,00	17,80
400	BA10400AA20N	986	2,00	20,20
450	BA10450AA20N	986	2,00	22,70
500	BA10500AA20N	986	2,00	25,20
550	BA10550AA20N	986	2,00	28,15
600	BA10600AA20N	986	2,00	30,20
630	BA10630AA20N	986	2,00	31,66

Dažyti 2 mm suvirinti vamzdžiai - 2,0 m



Dažyti miltelinu būdu, 2 mm vamzdžiai -2,0 m
 Lazeriu išilgai suvirinti vamzdžiai iš 2 mm storio skardos.

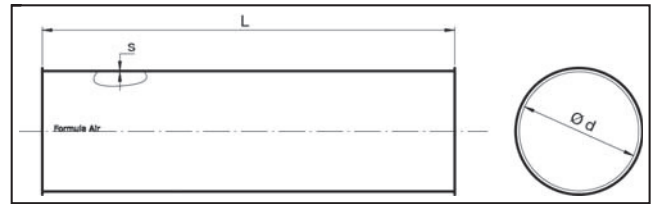

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.
 Fiziologiskai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
 Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintas su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti ilgiai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai nuo ilgio, diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparus abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	L mm	s mm	Svoris kg
100	BA20100AA20N	1986	2,00	10,20
120	BA20120AA20N	1986	2,00	12,20
140	BA20140AA20N	1986	2,00	14,20
150	BA20150AA20N	1986	2,00	15,20
160	BA20160AA20N	1986	2,00	16,20
175	BA20175AA20N	1986	2,00	17,70
200	BA20200AA20N	1986	2,00	20,20
224	BA20224AA20N	1986	2,00	22,20
250	BA20250AA20N	1986	2,00	25,20
300	BA20300AA20N	1986	2,00	30,20
315	BA20315AA20N	1986	2,00	32,20
350	BA20350AA20N	1986	2,00	35,20
400	BA20400AA20N	1986	2,00	40,20
450	BA20450AA20N	1986	2,00	45,20
500	BA20500AA20N	1986	2,00	50,20
550	BA20550AA20N	1986	2,00	55,20
600	BA20600AA20N	1986	2,00	60,20
630	BA20630AA20N	1986	2,00	63,20

Dažytos 2 mm presuotos alkūnės - R=2D-15°



Dažytos miltelinio būdu, 2 mm presuotos alkūnės R=2D-15°

2 presuotos pusės pilnai tarpusavyje suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose. Galimas radiusas tik R=2D. Jei reikalingi kiti radiusai rinkitės segmentines alkūnes.

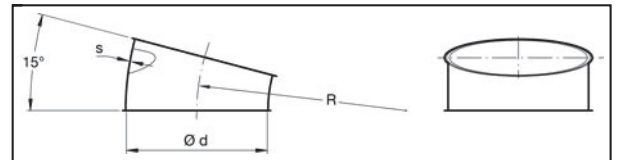

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui. Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
100	BB21002AAP20N	200	2,00	0,33
120	BB21202AAP20N	240	2,00	0,43
150	BB21502AAP20N	300	2,00	0,63
175	BB21752AAP20N	350	2,00	0,83
200	BB22002AAP20N	400	2,00	1,07
250	BB22502AAP20N	500	2,00	1,76
300	BB23002AAP20N	600	2,00	2,30

Dažytos 2 mm segmentinės alkūnės - R=2D-15°



Dažytos milteliniu būdu, 2 mm segmentinės alkūnės R=2D-15°

Pagamintos iš segmentų, pilnai suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose.

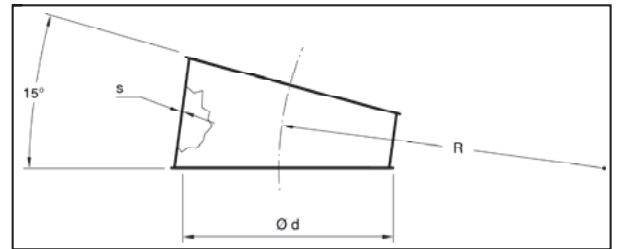

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti radiusai (R=D; R=2D; R=3D; R=4D; R=5D)
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
224	BB22242AAS20N	2	448	2,00	1,40
315	BB23152AAS20N	2	630	2,00	2,75
350	BB23502AAS20N	2	700	2,00	3,30
400	BB24002AAS20N	2	800	2,00	4,40
450	BB24502AAS20N	2	900	2,00	5,50
500	BB25002AAS20N	2	1000	2,00	6,75
550	BB25502AAS20N	2	1100	2,00	8,50
600	BB26002AAS20N	2	1200	2,00	9,75
630	BB26302AAS20N	2	1260	2,00	10,25

Dažytos 2 mm presuotos alkūnės - R=2D-30°



Dažytos miltelinio būdu, 2 mm presuotos alkūnės R=2D-30°

2 mm presuotos pusės pilnai tarpusavyje suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose. Galimas radiusas tik R=2D. Jei reikalingi kiti radiusai rinkitės segmentines alkūnes.

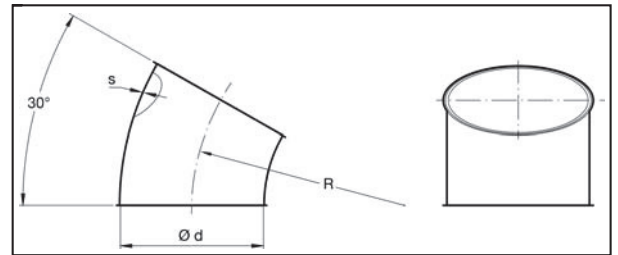

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui. Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
100	BB31002AAP20N	200	2,00	0,65
120	BB31202AAP20N	240	2,00	0,85
150	BB31502AAP20N	300	2,00	1,25
175	BB31752AAP20N	350	2,00	1,65
200	BB32002AAP20N	400	2,00	2,15
250	BB32502AAP20N	500	2,00	3,45
300	BB33002AAP20N	600	2,00	4,60

Dažytos 2 mm segmentinės alkūnės - R=2D-30°

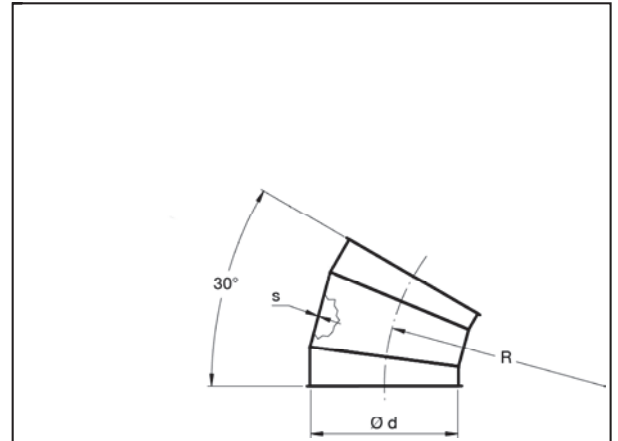

Dažytos milteliniu būdu, 2 mm segmentinės alkūnės R=2D-30°

Pagamintos iš segmentų, pilnai suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose.

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui. Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti radiusai (R=D; R=2D; R=3D; R=4D; R=5D)
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
224	BB32242AAS20N	1 + 2	448	2,00	2,80
315	BB33152AAS20N	1 + 2	630	2,00	5,50
350	BB33502AAS20N	1 + 2	700	2,00	6,60
400	BB34002AAS20N	1 + 2	800	2,00	8,80
450	BB34502AAS20N	1 + 2	900	2,00	11,00
500	BB35002AAS20N	1 + 2	1000	2,00	13,50
550	BB35502AAS20N	1 + 2	1100	2,00	17,00
600	BB36002AAS20N	1 + 2	1200	2,00	19,50
630	BB36302AAS20N	1 + 2	1260	2,00	20,50

Dažytos 2 mm presuotos alkūnės - R=2D-45°



Dažytos milteliniu būdu, 2 mm presuotos alkūnės R=2D-45°
2 presuotos pusės pilnai tarpusavyje suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose. Galimas radiusas tik R=2D. Jei reikalingi kiti radiusai rinkitės segmentines alkūnes.

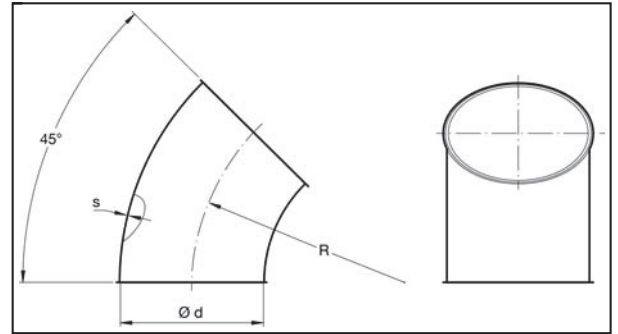

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
100	BB51002AAP20N	200	2,00	0,85
120	BB91202AAP20N	240	2,00	1,25
150	BB51502AAP20N	300	2,00	1,90
175	BB51752AAP20N	350	2,00	2,50
200	BB52002AAP20N	400	2,00	3,10
250	BB52502AAP20N	500	2,00	7,30
300	BB53002AAP20N	600	2,00	8,00

Dažytos 2 mm segmentinės alkūnės - R=2D-45°

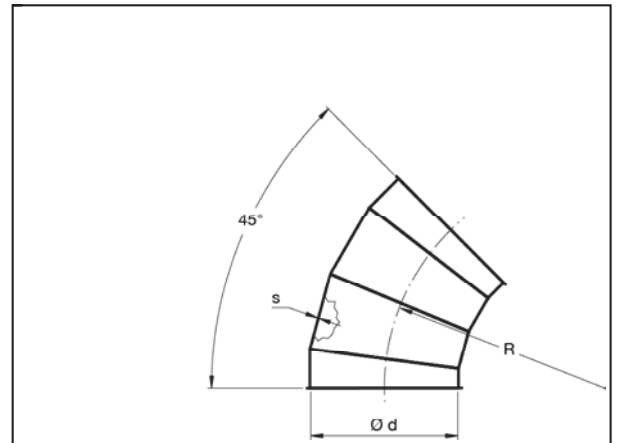

Dažytos milteliniu būdu, 2 mm segmentinės alkūnės R=2D-45°

Pagamintos iš segmentų, pilnai suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose.

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui. Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti radiusai ($R=D$; $R=2D$; $R=3D$; $R=4D$; $R=5D$)
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
224	BB52242AAS20N	2 + 2	448	2,00	4,00
315	BB53152AAS20N	2 + 2	630	2,00	8,00
350	BB53502AAS20N	2 + 2	700	2,00	10,00
400	BB54002AAS20N	2 + 2	800	2,00	13,00
450	BB54502AAS20N	2 + 2	900	2,00	16,50
500	BB55002AAS20N	2 + 2	1000	2,00	20,50
550	BB55502AAS20N	2 + 2	1100	2,00	25,00
600	BB56002AAS20N	2 + 2	1200	2,00	29,00
630	BB56302AAS20N	2 + 2	1260	2,00	30,00

Dažytos 2 mm presuotos alkūnės - R=2D-60°



Dažytos milteliniu būdu, 2 mm presuotos alkūnės R=2D-60°
2 presuotos pusės pilnai tarpusavyje suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose. Galimas radiusas tik R=2D. Jei reikalingi kiti radiusai rinkitės segmentines alkūnes.

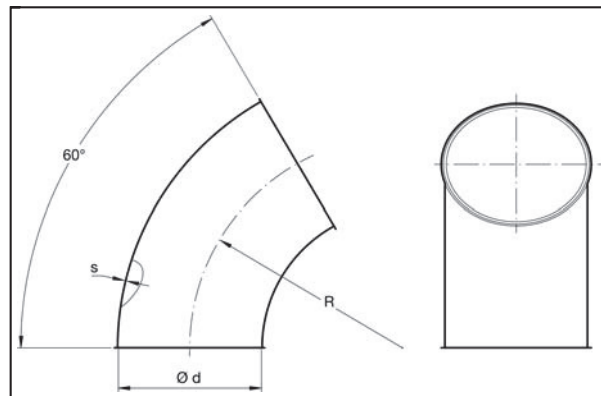

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
100	BB61002AAP20N	200	2,00	1,15
120	BB61202AAP20N	240	2,00	1,70
150	BB61502AAP20N	300	2,00	2,40
175	BB61752AAP20N	350	2,00	3,30
200	BB62002AAP20N	400	2,00	4,50
250	BB62502AAP20N	500	2,00	7,10
300	BB63002AAP20N	600	2,00	9,60

Dažytos 2 mm segmentinės alkūnės - R=2D-60°

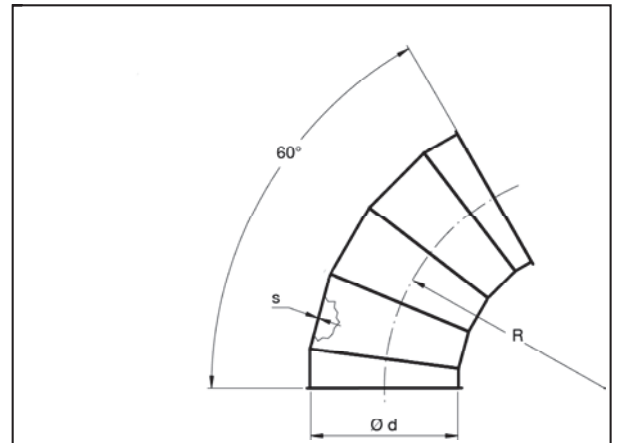

Dažytos milteliniu būdu, 2 mm segmentinės alkūnės R=2D-60°

Pagamintos iš segmentų, pilnai suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose.

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti radiusai (R=D; R=2D; R=3D; R=4D; R=5D)
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
224	BB62242AAS20N	3 + 2	448	2,00	5,30
315	BB63152AAS20N	3 + 2	630	2,00	10,60
350	BB63502AAS20N	3 + 2	700	2,00	13,50
400	BB64002AAS20N	3 + 2	800	2,00	17,50
450	BB64502AAS20N	3 + 2	900	2,00	21,50
500	BB65002AAS20N	3 + 2	1000	2,00	27,00
550	BB65502AAS20N	3 + 2	1100	2,00	33,50
600	BB66002AAS20N	3 + 2	1200	2,00	39,00
630	BB66302AAS20N	3 + 2	1260	2,00	41,00

Dažytos 2 mm presuotos alkūnės - R=2D-90°



Dažytos miltelinio būdu, 2 mm presuotos alkūnės R=2D-90°
2 presuotos pusės pilnai tarpusavyje suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose. Galimas radiusas tik R=2D. Jei reikalingi kiti radiusai rinkitės segmentines alkūnes.

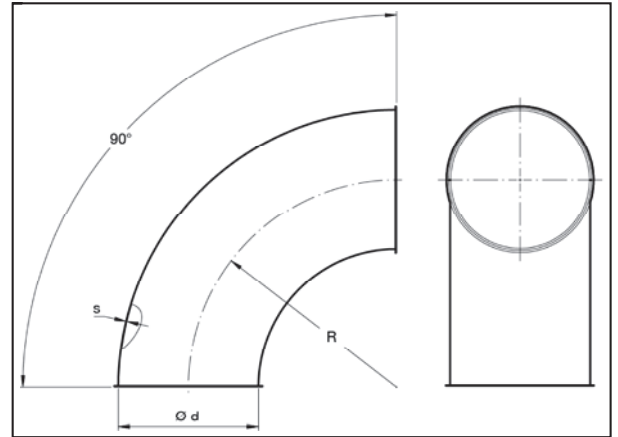

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos

- Kitokio tipo bortai
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	R mm	s mm	Svoris kg
100	BB91002AAP20N	200	2,00	1,70
120	BB91202AAP20N	240	2,00	2,35
150	BB91502AAP20N	300	2,00	3,60
175	BB91752AAP20N	350	2,00	4,90
200	BB92002AAP20N	400	2,00	6,15
250	BB92502AAP20N	500	2,00	11,10
300	BB93002AAP20N	600	2,00	13,70

Dažytos 2 mm segmentinės alkūnės - R=2D-90°



Dažytos miltelinio būdu, 2 mm segmentinės alkūnės R=2D-90°

Pagamintos iš segmentų, pilnai suvirintos. Tinkamos atliekų, dulkių, grūdų ir pan. transportavimo sistemose.

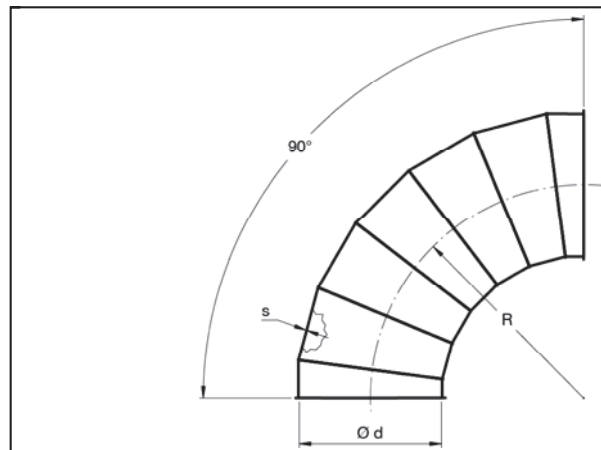

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinio būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Optijos


- Kitokio tipo bortai
- Kiti radiusai (R=D; R=2D; R=3D; R=4D; R=5D)
- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kita RAL spalva
- Atsparios abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	Segmentų skaičius	R mm	s mm	Svoris kg
224	BB92242AAS20N	3 + 2	448	2,00	8,00
315	BB93152AAS20N	3 + 2	630	2,00	15,80
350	BB93502AAS20N	3 + 2	700	2,00	20,00
400	BB94002AAS20N	3 + 2	800	2,00	26,00
450	BB94502AAS20N	3 + 2	900	2,00	33,00
500	BB95002AAS20N	3 + 2	1000	2,00	40,50
550	BB95502AAS20N	3 + 2	1100	2,00	48,50
600	BB96002AAS20N	3 + 2	1200	2,00	58,00
630	BB96302AAS20N	3 + 2	1260	2,00	61,00

Dažyti 2 mm trišakiai 30°



Dažyti milteliniu būdu, 2 mm trišakiai 30°

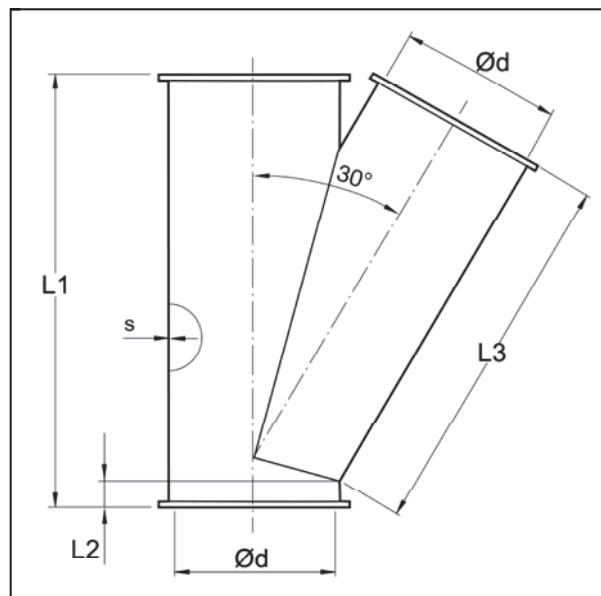

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos

- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kitokio tipo bortai
- Kita RAL spalva
- Atsparūs abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm	Svoris kg
100	BEB3100100100BBB20N	300	25	235	2,00	2,30
120	BEB3120120120BBB20N	340	25	280	2,00	3,00
150	BEB3150150150BBB20N	390	15	330	2,00	4,80
175	BEB3175175175BBB20N	450	35	360	2,00	6,20
200	BEB3200200200BBB20N	530	40	430	2,00	8,50
250	BEB3250250250BBB20N	620	40	510	2,00	12,00
300	BEB3300300300BBB20N	720	40	600	2,00	16,80
350	BEB3350350350BBB20N	820	45	670	2,00	22,00
400	BEB3400400400BBB20N	925	45	770	2,00	28,40
450	BEB3450450450BBB20N	1050	45	870	2,00	36,10
500	BEB3500500500BBB20N	1150	45	960	2,00	44,00
550	BEB3550550550BBB20N	1240	45	1040	2,00	52,00
600	BEB3600600600BBB20N	1345	45	1125	2,00	61,20

Dažyti 2 mm trišakiai 45°

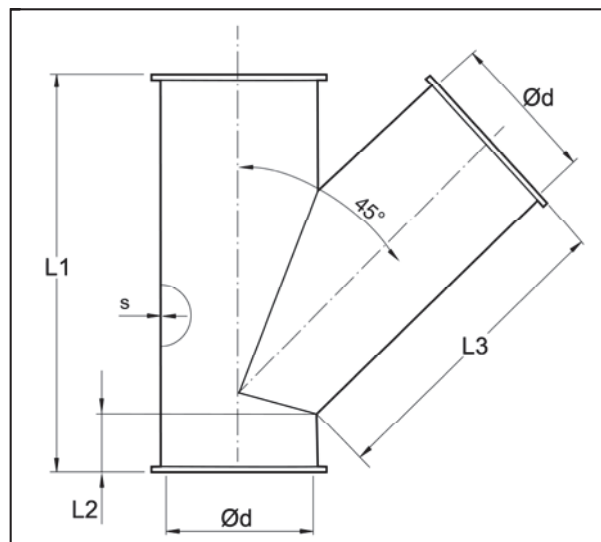

Dažyti miltelinu būdu, 2 mm trišakiai 45°

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos

- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kitokio tipo bortai
- Kita RAL spalva
- Atsparūs abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm	Svoris kg
100	BEB5100100100BBB20N	215	17	155	2,00	1,70
120	BEB5120120120BBB20N	240	28	160	2,00	2,20
150	BEB5150150150BBB20N	290	15	210	2,00	3,50
175	BEB5175175175BBB20N	340	35	230	2,00	4,50
200	BEB5200200200BBB20N	390	40	265	2,00	5,80
250	BEB5250250250BBB20N	450	40	300	2,00	8,10
300	BEB5300300300BBB20N	520	40	350	2,00	11,20
350	BEB5350350350BBB20N	615	45	400	2,00	15,10
400	BEB5400400400BBB20N	685	45	450	2,00	19,50
450	BEB5450450450BBB20N	800	45	530	2,00	25,40
500	BEB5500500500BBB20N	850	45	570	2,00	29,90
550	BEB5550550550BBB20N	920	45	620	2,00	35,60
600	BEB5600600600BBB20N	990	45	670	2,00	41,60

Dažyti 2 mm T-formos trišakiai 90°

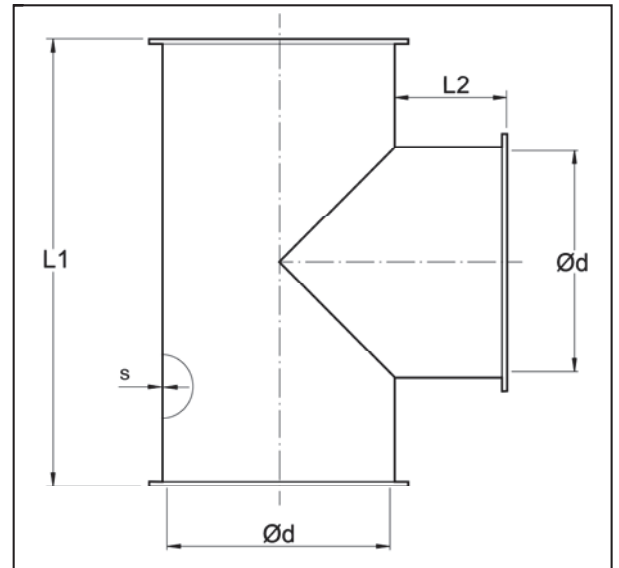

Dažyti miltelinu būdu, 2 mm T-formos trišakiai 90°

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opsijos


- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kitokio tipo bortai
- Kita RAL spalva
- Atsparūs abrazyvui (poliuretano įdėklas)

Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm	Svoris kg
100	BEB9100100100BBB20N	200	50	2,00	1,30
120	BEB9120120120BBB20N	220	50	2,00	1,70
150	BEB9150150150BBB20N	250	50	2,00	2,40
175	BEB9175175175BBB20N	275	50	2,00	2,80
200	BEB9200200200BBB20N	300	50	2,00	3,60
250	BEB9250250250BBB20N	350	50	2,00	5,00
300	BEB9300300300BBB20N	400	50	2,00	6,70
350	BEB9350350350BBB20N	550	100	2,00	11,40
400	BEB9400400400BBB20N	600	100	2,00	13,90
450	BEB9450450450BBB20N	650	100	2,00	16,70
500	BEB9500500500BBB20N	700	100	2,00	19,70
550	BEB9550550550BBB20N	750	100	2,00	22,80
600	BEB9600600600BBB20N	800	100	2,00	26,40

Dažytos 2 mm kelnės 30°



Dažytos milteliniu būdu, 2 mm kelnės 30°
Diametrai d1 turi būti tokie patys.

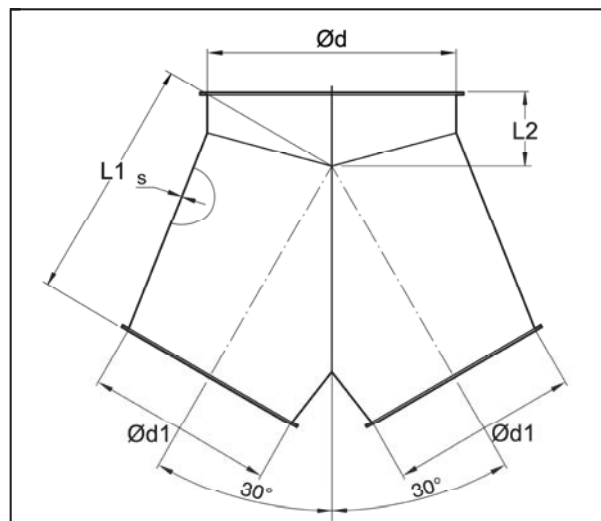

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos

- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kitokio tipo bortai
- Kita RAL spalva
- Atsparūs abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Ø d1 mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm	Svoris kg
120	100	BET3120100100BBB20N	150	50	2,00	1,70
150	120	BET3150120120BBB20N	170	50	2,00	2,20
175	150	BET3175150150BBB20N	200	50	2,00	2,80
200	150	BET3200150150BBB20N	200	60	2,00	3,20
250	200	BET3250200200BBB20N	250	60	2,00	4,90
300	250	BET3300250250BBB20N	300	70	2,00	6,90
350	250	BET3350250250BBB20N	300	70	2,00	7,30
400	300	BET3400300300BBB20N	350	70	2,00	9,40
450	350	BET3450350350BBB20N	400	80	2,00	12,30
500	400	BET3500400400BBB20N	500	120	2,00	15,30
600	500	BET3600500500BBB20N	600	150	2,00	18,40

Dažytos 2 mm kelnės 45°



Dažytos milteliniu būdu, 2 mm kelnės 45°

Diametrai turi būti tokie patys.

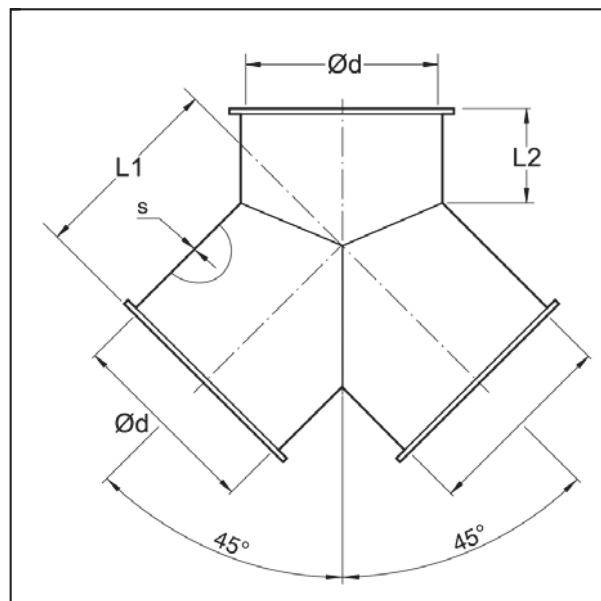

Medžiaga

Juodas metalas, milteliniu būdu dažytas RAL7032.

Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.

Elektriškai laidus.

Tipas


Pilnai suvirintos su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos

- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro
- Kitokio tipo bortai
- Kita RAL spalva
- Atsparūs abrazyvui (poliuretano įdėklas)


Ø d mm	Kodas	L1 mm	L2 mm	s mm	Svoris kg
100	BET5100100100BBB20N	100	60	2,00	1,20
120	BET5120120120BBB20N	110	75	2,00	1,60
150	BET5150150150BBB20N	125	75	2,00	2,00
175	BET5175175175BBB20N	140	75	2,00	2,40
200	BET5200200200BBB20N	170	90	2,00	3,30
250	BET5250250250BBB20N	200	100	2,00	4,60
300	BET5300300300BBB20N	220	120	2,00	6,00
350	BET5350350350BBB20N	250	120	2,00	7,60
400	BET5400400400BBB20N	270	150	2,00	9,60
450	BET5450450450BBB20N	300	150	2,00	11,40
500	BET5500500500BBB20N	325	175	2,00	13,50
550	BET5550550550BBB20N	360	210	2,00	15,70
600	BET5600600600BBB20N	385	235	2,00	18,50

Dažyti 2 mm perėjimai



Dažyti miltelinu būdu, 2 mm perėjimai

Perėjimai pilnai suvirinti išilgai. Užtikrinamas tolygus perėjimas tarp skirtingų diametrų.

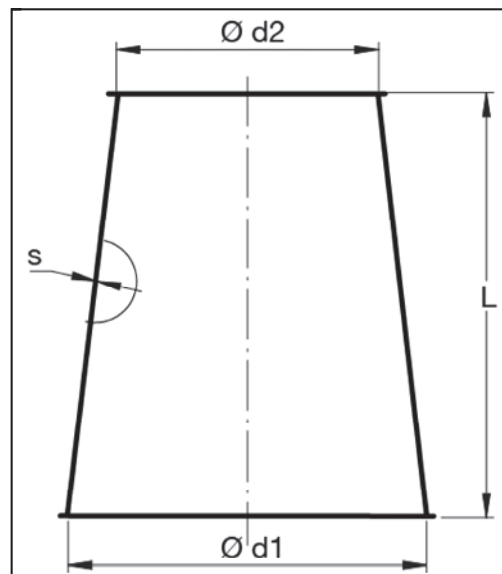

Medžiaga

Juodas metalas, miltelinu būdu dažytas RAL7032.
Fiziologiškai nežalingas maistinių medžiagų transportavimui.
Elektriškai laidus.

Tipas

Pilnai suvirinti su 6 mm atbortavimu tinkančiu sungimui su apkabomis.

Opcijos

- Kiti diametrai
- Storis iki 3 mm priklausomai diametro

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Kodas	S mm	L mm	Svoris kg
120	100	BT120100BB20N	2,00	60	0,50
150	100	BT150100BB20N	2,00	95	0,70
150	120	BT150120BB20N	2,00	150	1,15
175	120	BT175120BB20N	2,00	100	0,90
175	150	BT175150BB20N	2,00	80	0,80
200	100	BT200100BB20N	2,00	120	1,10
200	120	BT200120BB20N	2,00	120	1,20
200	150	BT200150BB20N	2,00	100	1,00
200	175	BT200175BB20N	2,00	100	1,10
250	120	BT250120BB20N	2,00	150	1,70
250	150	BT250150BB20N	2,00	120	1,50
250	200	BT250200BB20N	2,00	120	1,60
300	150	BT300150BB20N	2,00	200	2,60
300	200	BT300200BB20N	2,00	150	2,20
300	250	BT300250BB20N	2,00	150	2,30
350	300	BT350300BB20N	2,00	200	3,50
400	300	BT400300BB20N	2,00	200	3,90
400	350	BT400350BB20N	2,00	200	4,00
450	350	BT450350BB20N	2,00	200	4,40
450	400	BT450400BB20N	2,00	200	4,60
500	400	BT500400BB20N	2,00	250	6,00
500	450	BT500450BB20N	2,00	200	5,10
550	450	BT550450BB20N	2,00	250	6,70
550	500	BT550500BB20N	2,00	250	7,00
600	500	BT600500BB20N	2,00	300	8,80
600	550	BT600550BB20N	2,00	300	9,00

BAR - sertifikuotas ATEX atbulinės traukos vožtuvas



BAR - sertifikuotas ATEX atbulinės traukos vožtuvas

Sprogimas veikia ne tik transportuojamą medžiagą, bet gali paveikti kitus procesus dulkių ištraukimo procese. Tą poveikį galima neutralizuoti, jei sprogimo bangos sklaidimą izoliuosime atbulinės traukos vožtuvu.

BAR atbulinis vožtuvas yra skirtas atskirti filtrą nuo patalpų. Tai yra paprasta ir veiksminga sistema, kuri yra lengva įdiegti, be elektronikos, kuri nereikalauja elektros jungčių, praktiškai jokios priežiūros. Slėgio nuostoliai atbulinės traukos vožtuve yra žemi.

Formula Air BAR atbulinis vožtuvas yra ATEX sertifikuota saugi sistema sprogimo valdymui ir tinka naudoti Ex zonoje 21 (išorė) ir iki Ex zonos 20 (vidus).

! Privalumai


- Ekonomiškas ir saugus būdas apsaugoti patalpas nuo sprogimo
- Pilnai mechaninis būdas nereikalaujantis aptarnavimo
- Jokio elektros naudojimo
- Lengvai sumontuojamas, aptarnaujamas
- Žemi slėgio nuostoliai
- Didelis atsparumas slėgiui
- Tinka dulkėms St1 organinėms & ne metalinėms
- Nedidelis montavimo atstumas nuo filtro

Slėgio nuostoliai

Greitis m/s	Ø200 Pa	Ø250 Pa	Ø300 Pa	Ø350 Pa	Ø400 Pa	Ø450 Pa	Ø500 Pa	Ø550 Pa	Ø600 Pa
10	340	340	335	330	325	320	315	310	305
20	380	380	380	380	380	380	380	380	380
25	400	410	420	430	435	445	455	460	470
30	650	635	620	610	595	580	570	555	540

Išmatavimai

Ø d	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	ØB mm	ØC mm	Ød1 mm	A qty	H (°)	Svoris kg
200	BAR200FF20-ATEX	571	397	334	436	334	2	2	6	3	255	235	9	12	15	24.00
250	BAR250FF20-ATEX	647	518	466	500	406	3	3	6	3	305	285	9	12	15	47.00
300	BAR300FF20-ATEX	647	518	466	500	406	3	3	6	3	355	336	9	12	15	49.00
350	BAR350FF20-ATEX	750	618	566	600	506	3	3	6	3	415	389	11	12	15	68.00
400	BAR400FF20-ATEX	750	618	566	600	506	3	3	6	3	465	439	11	16	11.25	70.00
450	BAR450FF20-ATEX	857	718	666	700	606	3	3	6	4	515	489	11	16	11.25	91.00
500	BAR500FF20-ATEX	857	718	666	700	606	3	3	6	4	565	540	11	16	11.25	94.00
550	BAR550FF20-ATEX	972	798	746	785	697	3	3	6	4	615	590	11	16	11.25	115.00
600	BAR600FF20-ATEX	972	798	746	785	697	3	3	6	4	665	640	11	16	11.25	117.00

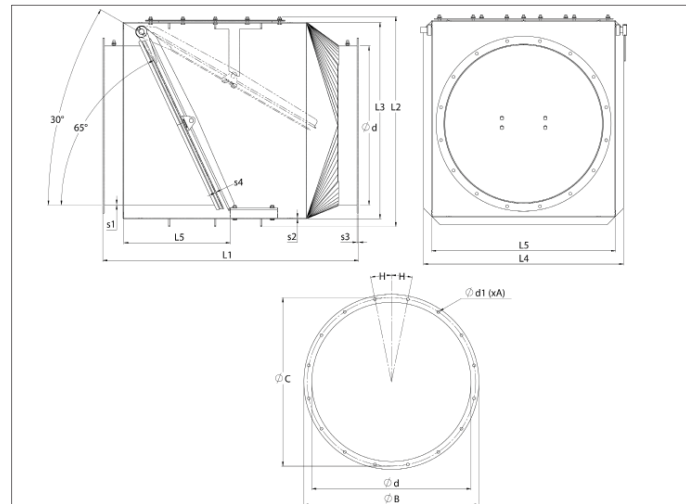

Medžiaga

Korpusas iš metalo M16SO3
Vidinė sklendė iš HB 400 (HARDOX)
Paviršiaus padengimas : miltelinis dažymas RAL 5010.

Tipas

Suvirtintas korpusas su privirtintais FA flanšais.

Kita informacija

- Spektras nuo Ø 200 iki Ø 600
- Patvirtinimas pagal : EN 16447 : 2014
- Sertifikato Nr : FTZU 16 ATEX 0111X;
FTZU 16 ATEX 0003X
- ATEX norm 114 : 2014/34/EC
- Išorinė sertifikuota zona : 21-22
- Vidinė sertifikuota zona : 20-21-22
- Saugos lygis : St1 (organinėms & ne metalinėms) iki 200 bar m/s
- Kst max. : 200 bar.m.s-1
- Pred,max. : 0,5 bar
- Maksimalus oro greitis : 30 m/s
- Naudojimas: patalpų viduje ar išorėje
- Min. / Maks montavimo atstumas nuo filtro Ø 200 iki 400 : 2 m / 7 m
- Min. / Maks montavimo atstumas nuo filtro Ø 450 to 600 : 3 m / 7 m
- Maks. dulkių koncentracija vamzdyje : be ribų
- Naudojamas tik horizontaliam vamzdiniui
- Temperatūra : -20°C iki +60°C.